



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dikdörtgen Kaynatma
Kazanı-250Lt, İndirek Isıtma - 1200 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391105 (E9BSGLIUFE)

250 Lt Gazlı dikdörtgen
kaynatma kazanı, AISI316,
indirek ısıtmalı, basınç sviçli -
1200 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Preslenmiş kapak ve çift cidarlı kazan 3 mm kalınlıkta AISI 316'den imal edilmiştir. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Paslanmaz çelik brülörler alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. Korumalı pilot alevi. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Basınç sviçli kontrol mekanizması enerji ve su tüketimini kontrol eder. Kazanın üstündeki bir aparat ısınma sırasında kazandaki havayı dışarı boşaltırken, kazan soğurken su ceketine hava girişi sağlar. Emniyet valfi doğru bir çalışma basıncını garanti altına alır. Aşırı ısınma durumunda bir emniyet termostatu devreye girerek operasyonu durdurur. Kazan drenajı kaynatma kazanının ön tarafındaki 2 " çaplı musluktan yapılır. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Ayakları AISI 304 paslanmaz çeliktir ve 50mm'ye kadar yükseklikleri ayarlanabilir. LPG veya doğal gazla çalışır. Dahil aksesuar: Ceket içindeki suya ilave edilen ve korozyonu önleyen kimyasal katkı maddesi.

Ana Özellikler

- Kazan her türlü malzemeyi pişirmek, sote yapmak veya poşelemek için uygundur.
- Yiyecekler 110°C doymuş buhar kullanılarak indirek ısıtma sistemi ile kazanın taban ve yan duvarlarından ısıtılarak pişirilir.

- Preslenmiş pişirme kazanı ve kapak 316 AISI paslanmaz çeliktir.
- Isıtma sırasında ceket içinde biriken havanın manuel olarak dışarı atılması için harici bir valfi vardır.
- Cihaz suya karşı IPX5 sınıfı koruma sertifikasına sahiptir.
- Düşük su seviyesine karşı koruma sağlayan emniyet termostatu.
- Set edilen pişirme ısısı aşılmaz; hızlı ısı reaksiyonu.
- Büyük kapasiteli tahliye musluğu, yemeklerin emniyetli ve zahmetsiz şekilde tahliyesine imkan verir.
- Ergonomik: Kazan çapı ile kazan yüksekliğinin mükemmel oranı ve derinlik karıştırma işlemini kolaylaştırır.
- Desarj tüpü ve musluğu dışardan kolayca temizlenebilir.
- Sıcak ve soğuk suyla doldurmayı sağlayan selenoid valf.
- Geniş düz yüzeyler kolayca temizlenir.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Gazlı cihaz doğal gaz veya LPG ile çalışır; dönüştürme gaz memeleri standart olarak cihazla birlikte temin edilir.

Konstruksiyon

- Paslanmaz çelik güçlü brülörler optimal yanışlıdır; alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunur.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey işlemeli paslanmaz çeliktendir.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.

Sürdürülebilirlik

- Pişirme süresini kısaltmak ve enerji sarfiyatını düşürmek amacıyla kapak sıkıca kapanır.
- Kapalı ısıtma sistemi - Enerji israfı olmaz.
- Basınç sviçli kontrol ünitesiyle enerji ve su tüketimi izlenir.

Dahil Aksesuarlar

- 1 İndirek ısıtmalı kaynatma kazanları için korozyonu önleyen katkı maddesi - 700&900XP PNC 927222

Opsiyonel Aksesuarlar

- Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP PNC 206086 ☐
- Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206132 ☐
- Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP PNC 206133 ☐
- Flanşlı ayak kiti - 700&900XP PNC 206136 ☐
- 2 yan tekmelik - 900XP PNC 206180 ☐
- Beton baza üzerine montaj için 4 ayak - 700&900XP PNC 206210 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dikdörtgen Kaynatma
Kazanı-250Lt, İndirek Isıtma - 1200 mm**


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Duman kondenseri, 1 modul için,
Çap:150 mm - 700&900XP | PNC 206246 | ☐ |
| • Arka panel (700/900XP) - 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
| • 2 yan kapama paneli H=700, d=900 -
900XP | PNC 216134 | ☐ |
| • Gazlı cihazlar için regülatör -
700&900XP | PNC 927225 | ☐ |




Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Gazlı Dikdörtgen Kaynatma Kazanı-250Lt, İndirek Isıtma - 1200
mm
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.02.11

Ön

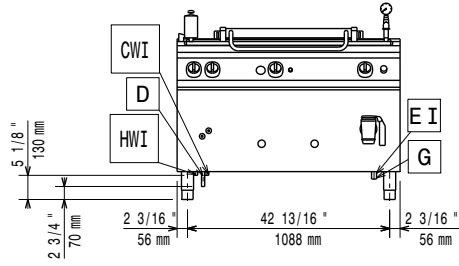


Yan

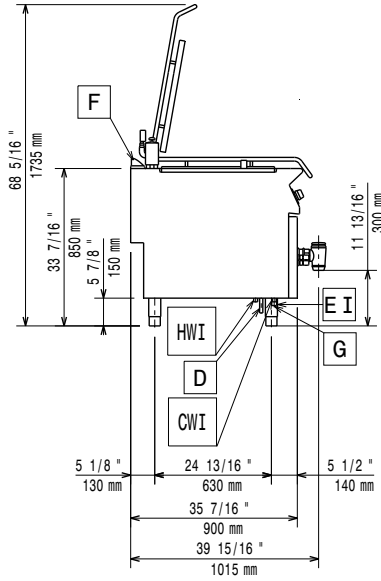

CWI = Soğuk Su Girişi 1
 D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 G = Gaz bağlantısı

HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

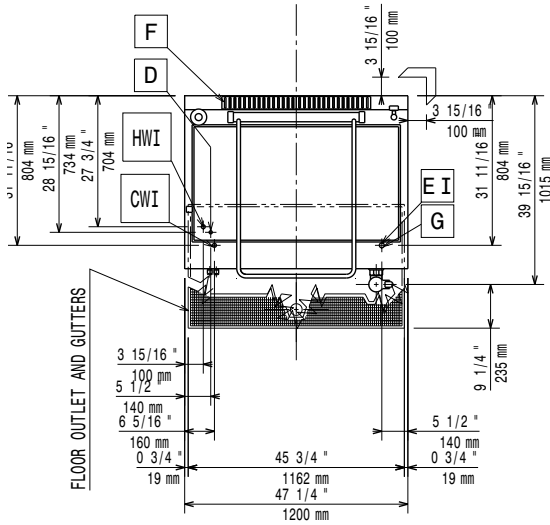

Elektrik:

Voltaj: 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Toplam Watt: 0.05 kW

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı: 7" w.c. (17.4 mbar)
 LPG Gaz Basıncı: 11" w.c. (27.7 mbar)
 Gaz Gücü: 35 kW
 Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz
 Gaz Tipi Seçeneği: LPG; Doğal Gaz
 Gaz Girişi: 3/4"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Kullanılabilir tava kapasitesi: 240 Lt
 Kazan (dikdörtgen) genişliği: 1040 mm
 Kazan (dikdörtgen) yüksekliği: 485 mm
 Kazan (dikdörtgen) derinliği: 550 mm
 Net ağırlık: 222 kg
 Ambalajlı ağırlık: 241 kg
 Ambalaj yüksekliği: 1240 mm
 Ambalaj genişliği: 1000 mm
 Ambalaj derinliği: 1260 mm
 Ambalajlı hacim: 1.56 m³
 Sertifika grubu: