



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Setüstü Kapalı Ateş Ocak

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391018 (E9STGH1000)

Gazlı set üstü kapalı ateş
ocak, merkezde 10 kW'lık tek
brülör - 800 mm

Özellikler

Sıra No.

Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 2 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. Üst tablanın merkezindeki yüksek verimli brülör (10,5kW), alev söndüğünde gazı kesen emniyet tertibatına sahiptir. LPG veya doğal gazla çalışır. Brülör Piezo çakmakla yanar. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Döküm demir pişirme tablası. Pişirme pleytinin merkez sıcaklığı 500°C'ye kadar çıkar, kenarlara doğru ısı azalarak 200°C'ye iner. Kontrol düğmeleri metaldir, özel tasarımları sayesinde kenarlarından su sızdırmaz. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık bırakmaz, kir toplanmasına imkan vermez. Cihazın arkasındaki servis kanalı montaj işlemini kolaylaştırır, hortum, boru ve kablo gibi bağlantı parçalarını korur. Suya karşı koruma sınıfı IPX4'dür. Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Ana Özellikler

- Gazlı, 10,5 kW gücünde merkezi brülörlü kapalı ocak.
- Kolayca temizlenebilen, dayanıklı döküm demir pişirme pleyti.
- Pişirme pleytinin merkezinde sıcaklık maksimum 550°C'ye çıkarken çevreye gidildikçe ısı düşer.
- Optimal yansıtlı, alev söndüğünde gazı kesen emniyet aygıtı ve korumalı pilot alevi bulunan merkezi brülör.
- Piezo çakmaklı.
- Farklı pişirme ihtiyaçlarına cevap veren hassas ısı kontrolü; her zon için hassas sıcaklık ayarı.
- Geniş yüzeyi sayesinde çeşitli ebatlarda tava ve tencereler aynı anda kullanılabilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Tüm ana komponentler kolay bakım amacıyla ünitenin ön tarafında yer alır.
- Kontrol düğmesinin özel dizaynı içine su sızmasına imkan vermez.
- Alt dolap, köprü suportsu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Opsiyonel Aksesuarlar

• Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP	PNC 206086	☐
• Egzost borusu, çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206132	☐
• Egzost kondenseri uyum çemberi, çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206133	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 800 mm - 700&900XP	PNC 206137	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1000 mm - 700&900XP	PNC 206138	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1200 mm - 700&900XP	PNC 206139	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1400 mm - 700&900XP	PNC 206140	☐
• Köprü tipi montaj suportsu - 1600 mm - 700&900XP	PNC 206141	☐
• Duman kondenseri, 1 modul için, Çap:150 mm - 700&900XP	PNC 206246	☐
• Döner kollu batarya (Uzatma borusu dahil değildir) - 700&900XP	PNC 206289	☐
• Döner kollu batarya için uzatma - 900XP	PNC 206290	☐
• Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP	PNC 206304	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206386	☐
• Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP	PNC 206400	☐
• Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP	PNC 216044	☐
• Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP	PNC 216047	☐
• Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP	PNC 216049	☐
• Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP	PNC 216050	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP	PNC 216185	☐
• Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP	PNC 216186	☐
• 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP	PNC 216278	☐
• Gazlı cihazlar için regülatör - 700&900XP	PNC 927225	☐


Modüler Pişirme Ekipmanları 900XP Gazlı Setüstü Kapalı Ateş Ocak

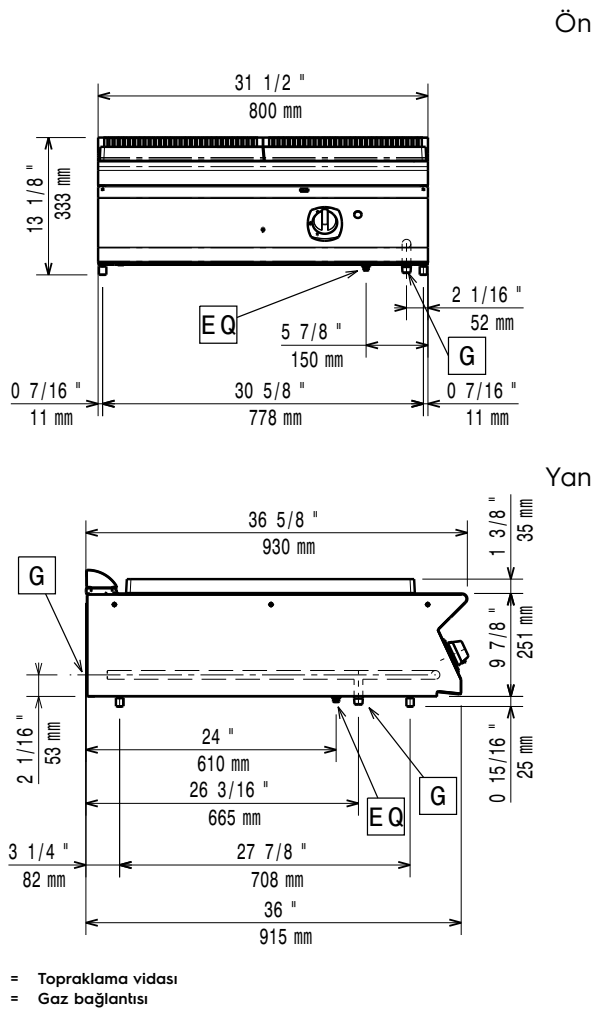

Ön

Yan

Üst

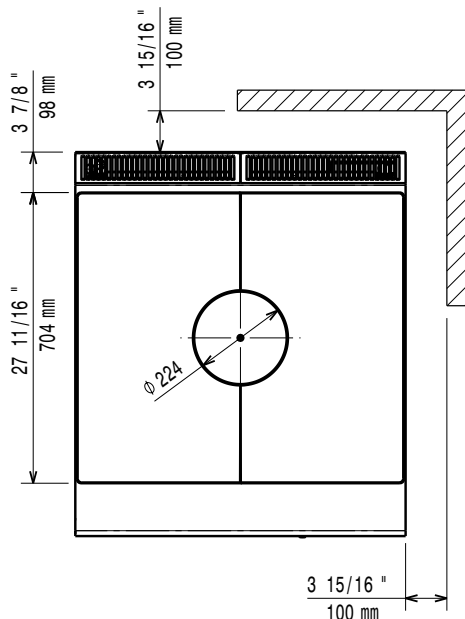

Gaz:

Doğal Gaz Basıncı:

391018 (E9STGH1000)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gaz Basıncı:

11" w.c. (27.7 mbar)

Gaz Gücü:

10.5 kW

Standart gaz dağıtımı:

Doğal Gaz

Gaz Tipi Seçeneği:

LPG;Natural Gas;Town Gas

Gaz Girişi:

1/2"

Temel bilgiler:

Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.

Net ağırlık:

92 kg

Ambalajlı ağırlık:

105 kg

Ambalaj yüksekliği:

540 mm

Ambalaj genişliği:

1020 mm

Ambalaj derinliđi:

860 mm

Ambalajlı hacim:

0.47 m³

Sertifika grubu:

N9TG

Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (genişlik):

795 mm

Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (derinlik):

696 mm