



Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
900XP Evyeli Ara Tezgah,
Bataryalı - 400mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



391236 (E9SUNDQ000)

Evyeli ara çalışma tezgahı,
bataryalı - 400 mm

Özellikler

Sıra No.

930 mm derinlikte evyeli ara çalışma tezgahı, bataryalı - Genişlik 400 mm; yükseklik 250 mm, evye ebadı : GN1/1+GN1/3; derinlik 165 mm. Musluk dahildir. AISI304 paslanmaz çelik. Ön, arka ve yan paneller Scotch Brite paslanmaz çeliktir. 1.5 mm kalınlıkta üst tabla da AISI 304'dür. 900XP soğutmalı veya nötr alt dolaplar, köprü suortları ve konsol sisteminin üzerine monte edilebilirler. Lazer kesimle oluşturulmuş 90° açılı yan kenarlar yanyana gelen üniteler arasında açıklık kalıp kir toplanmasına imkan vermez.

Ana Özellikler

- Hazne GN1/1+GN1/3 ebadındadır; derinliği 160 mm'dir.
- Set üstü konfigürasyonu nedeniyle, yalnızca soğutmasız üniteye kurulabilir (soğutucu veya dondurucu üniteye kurulum mümkün değildir).
- [NOT TRANSLATED]
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Ünitenin 90 derecelik kenarları diğer ünitelerle açıklık kalmadan birleşmelerini sağlar ve aralarında pislik toplanmasını engeller.
- Tüm dış paneller Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- 304 AISI hazne 1,2 mm kalınlıktadır.
- Yan ve arka paneller AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Ünite 930 mm derinliktedir ve geniş bir çalışma yüzeyine sahiptir.
- AISI 304 paslanmaz çelik üst tabla 2 mm kalınlıktadır.

Opsiyonel Aksesuarlar


- Birleşme yerleri için kapama kiti - PNC 206086 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 800 mm - 700&900XP PNC 206137 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1000 mm - 700&900XP PNC 206138 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1200 mm - 700&900XP PNC 206139 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1400 mm - 700&900XP PNC 206140 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 1600 mm - 700&900XP PNC 206141 ☐
- Köprü tipi montaj suortu - 400 mm - 700&900XP PNC 206154 ☐
- Cihaz üstü suortlu stand - 400 mm - 700&900XP PNC 206183 ☐
- Baca tipi sırt 400 mm - 700&900XP PNC 206303 ☐
- Yan korkuluk,sağ/sol - 900XP PNC 216044 ☐
- Ön korkuluk - 400 mm - 700&900XP PNC 216046 ☐
- Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP PNC 216047 ☐
- Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP PNC 216049 ☐
- Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP PNC 216050 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 400 mm - 700&900XP PNC 216185 ☐
- Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP PNC 216186 ☐
- 2 yan kapama paneli H=250, d=900 - 900XP PNC 216278 ☐

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ön

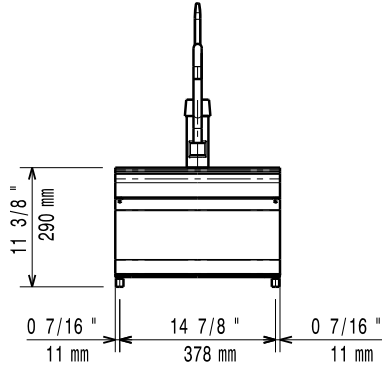


Yan

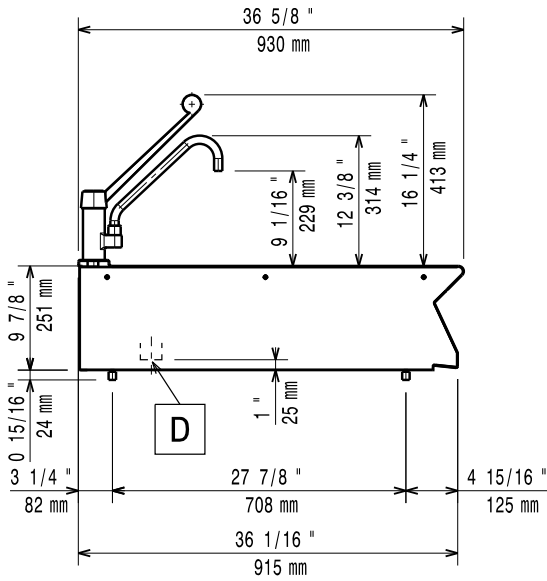

CWII = Soğuk Su Girişi 1
D = Drenaj
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

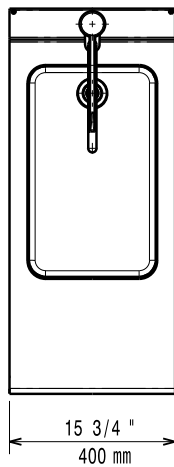**Su:**

Giriş su hattı boyutu: 1/2"
Drenaj hattının ebadı: 1 1/2"
Soğuk su giriş hattının çapı: 1/2"

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 400 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 930 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 250 mm
Net ağırlık: 20 kg