



Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1
elektrikli kombi fırınlar için fanlı kokusuz
davlumbaz


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

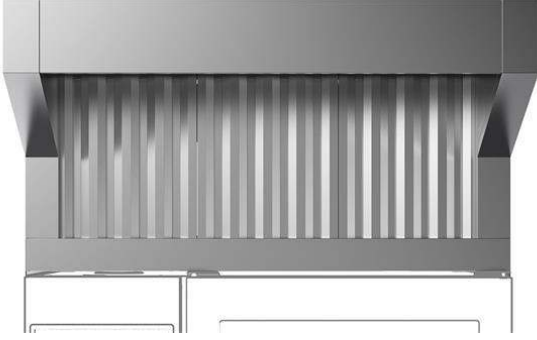

922718 (HOOT11E)

6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın
için fanlı kokusuz davlumbaz

Özellikler

Sıra No.

- 304 AISI paslanmaz çelik malzeme
- Buhar yoğunlaştırıcı
- Ön tarafta konumlandırılmış 304 AISI paslanmaz çelikten labirent filtreler, yoğuşturma filtresi ve buhar-sıvı ayırıcı görevi gören ekstra damlacık ayırıcı ile donatılmıştır. UV sistemi yağ moleküllerini hedef alarak hoş olmayan kokuları ve bakterileri etkili bir şekilde yok eder; katalizör filtresi kalıntı kokuları ve reaksiyona girmemiş ozonu engeller.
- Ortamdaki buhar miktarına göre hava kapasitesini otomatik olarak kontrol eden dahili fan
- Fırın kapağı açıldığında ön havalandırma devreye girer ve fırına doğrudan bağlı yazılım sayesinde davlumbaz, fırının mevcut çalışma durumuna göre fan gücünü ve koku emilimini otomatik olarak devreye sokar.
- ELEKTRİKLİ LW KOMBİ FIRIN 6 & 10 GN 1/1 üzerine kurulumu uygundur.

Ana Özellikler

- Filtre yüzeyi yangın tehlikesine karşı koruma sağlar.
- Egzost borusuna ihtiyaç yoktur.
- Harici bağlantılı egzoz kanalı ihtiyacını ortadan kaldıran komple havalandırma sistemi.
- UV sistemi yağ moleküllerini etkisiz hale getirerek kötü kokuları ve bakterileri giderir; son filtreler ise kalan kokuları ve reaksiyona girmeyen ozonu tutar.
- 3 otomatik hız moduna sahip fan motoru:
 - Kapak ve valf kapalıyken düşük hız;
 - Kapak kapalı valf açıkken orta hız;
 - Kapak açıkken yüksek hız.
- Ön labirent ve yoğuşturma filtreleri kolayca çıkarılır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Fırın bekleme modundayken (pişirme yapmıyorken) veya temizleme aşamasındayken hava temizleme sistemini etkinleştirme imkanı.
- Davlumbaz ile fırın arasındaki kablo bağlantısı, iki cihaz arasında iletişim sağlar. Davlumbaz fırının yazılımına bağlandığında, fırının gerçek zamanlı çalışmasına dayalı olarak fan gücünü ve koku emilimini otomatik olarak etkinleştirir.
- Davlumbaz ve fırın senkronize şekilde çalışır. Fırın çalıştığında/durduğunda davlumbaz açılır/kapanır. Davlumbaz, kokuyu emmek için fanı, fırının gerçek zamanlı çalışmasına dayalı olarak Yüksek/Orta/Düşük güçte, otomatik olarak etkinleştirir.
- 6 GN 1/1 ve 10 GN 1/1 elektrikli LW kombi fırınlarla kullanılabilir.
- Daha iyi filtreleme performansı için iki aşamalı kapak açma kiti (PNC 922265) önerilir.
- Mutfağın tamamında hava değişim oranını hesaplar ve havalandırma normlarına (örneğin, VDI 2052 profesyonel mutfaklar için havalandırma standardına veya yerel standartlara) uygunluğu sağlar. Hava değişim oranının yetersiz olması davlumbazın arızalanmasına neden olabilir.

Konstruksiyon

- Tüm bileşenler ve paneller AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Otomatik kapak açma aktivasyon sistemi.
- Çoklu filtreleme sistemi:
 - çıkan buharı ön filtreleme işleminden geçiren paslanmaz çelik labirent filtreler;
 - buhar-sıvı ayırıcı görevi gören yoğuşturma filtresi ve ekstra damlacık ayırıcı;
 - yağ moleküllerini
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 sertifikalı bir fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Yönetmeliklere uygun olarak havalandırmanın

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1
elektrikli kombi fırınlar için fanlı kokusuz
davlumbaz

olduğu bir alana monte edilmelidir.

Sürdürülebilirlik



- Sistem doğru vakumu garanti altına alır ve yüksek enerji tasarrufu sağlar.



Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1 elektrikli kombi fırınlar için fanlı
kokusuz davlumbaz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.07.02




Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1
elektrikli kombi fırınlar için fanlı kokusuz
davlumbaz

Ön

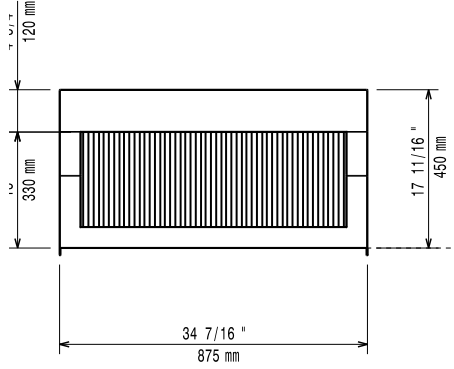


Yan

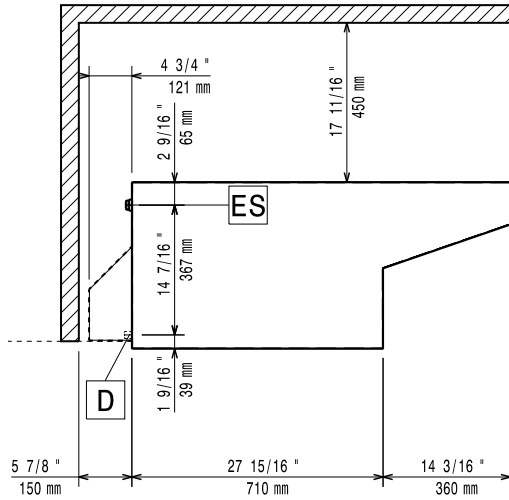

ES = Elektrik bağlantısı

Üst

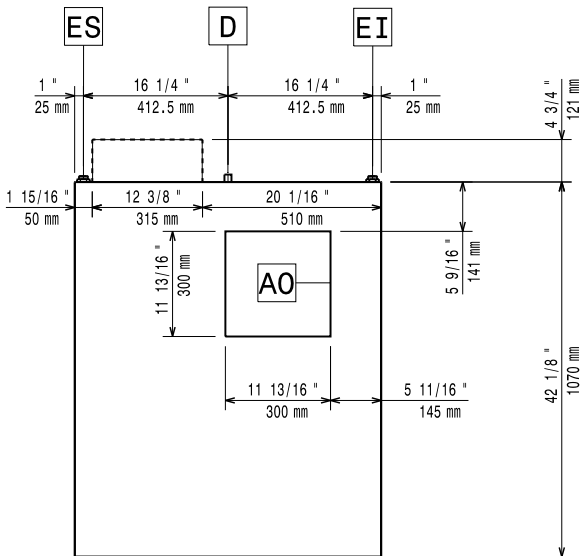

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç: 0.82 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 875 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 1070 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 472 mm
Net ağırlık: 96 kg
Ambalaj yüksekliği: 25 9/16" (620 mm)

Hava emisyonu:

Air capacity: 1200-1500 m³/h



Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1 elektrikli kombi fırınlar için fanlı
kokusuz davlumbaz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.02