



Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1
elektrikli kombi fırınlar için fanlı kokusuz
davlumbaz


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

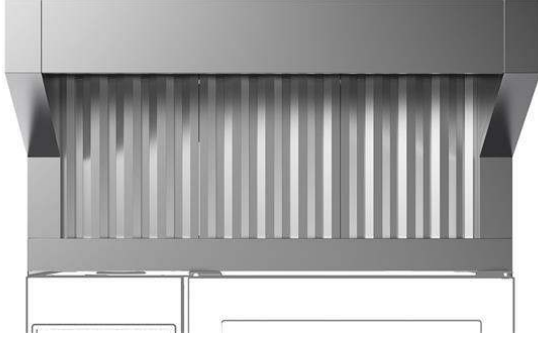

922718 (HOOT11E)

6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın
için fanlı kokusuz davlumbaz

Özellikler

Sıra No.

- 304 AISI paslanmaz çelik malzeme
- Buhar yoğunlaştırıcı
- Ön tarafta konumlandırılmış 304 AISI paslanmaz çelikten labirent filtreler, yağışma filtresi ve buhar-sıvı ayırıcı görevi gören ekstra damlacık ayırıcı ile donatılmıştır. UV sistemi yağ moleküllerini hedef alarak hoş olmayan kokuları ve bakterileri etkili bir şekilde yok eder; katalizör filtresi kalıntı kokuları ve reaksiyona girmemiş ozonu engeller.
- Ortamdaki buhar miktarına göre hava kapasitesini otomatik olarak kontrol eden dahili fan
- Fırın kapağı açıldığında ön havalandırma devreye girer ve fırına doğrudan bağlı yazılım sayesinde davlumbaz, fırının mevcut çalışma durumuna göre fan gücünü ve koku emilimini otomatik olarak devreye sokar.
- ELEKTRİKLİ LW KOMBİ FIRIN 6 & 10 GN 1/1 üzerine kuruluma uygundur.

Ana Özellikler

- Filtre yüzeyi yangın tehlikesine karşı koruma sağlar.
- Egzost borusuna ihtiyaç yoktur.
- Harici bağlantılı egzoz kanalı ihtiyacını ortadan kaldıran komple havalandırma sistemi.
- UV sistemi yağ moleküllerini etkisiz hale getirerek kötü kokuları ve bakterileri giderir; son filtreler ise kalan kokuları ve reaksiyona girmeyen ozonu tutar.
- <p>3 otomatik hızlı fan motoru: - Kapı kapalı ve vana kapalı olduğunda düşük hız
- Kapı kapalı ve vana açık olduğunda orta hız
- Kapı açık olduğunda yüksek hız</p>
- <div>Ön labirent ve yağışma filtreleri kolayca çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.</div>
- <p>Fırın bekleme modundayken (pişirme yapılmadığında) veya temizlik aşamasındayken hava arıtma sistemini etkinleştirme imkânı.</p>
- <p>Davlumbaz ile fırın arasındaki kablo bağlantısı, iki cihaz arasında iletişim kurulmasını sağlar. Davlumbazın fırının yazılımına bağlanması, gerçek fırın çalışmasına göre fan gücünün ve koku emişinin otomatik olarak devreye girmesini sağlar.</p>
- <p>Davlumbaz ve fırın senkronize çalışır: fırın başlatıldığında/durdurulduğunda davlumbaz otomatik olarak açılır/kapanır. Gerçek fırın çalışma durumuna bağlı olarak, koku emişi için davlumbaz fanı otomatik olarak Yüksek/Orta/Düşük hızlarda devreye girer.</p>
- 6 GN 1/1 ve 10 GN 1/1 elektrikli LW kombi fırınlarla kullanılabilir.
- Daha iyi filtreleme performansı için iki aşamalı kapak açma kiti (PNC 92265) önerilir.
- <p>Tüm mutfak ortamı için hava değişim oranını hesaplayın ve havalandırma standartlarına uygunluğu sağlayın (örn. ticari mutfakların havalandırılması için VDI 2052 standardı veya yerel bir referans). Yetersiz hava değişim oranı davlumbazın arızalanmasına neden olabilir.</p>

Konstruksiyon

- Tüm bileşenler ve paneller AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Otomatik kapak açma aktivasyon sistemi.
- Çoklu filtreleme sistemi:
 - çıkan buharı ön filtreleme işleminden geçiren paslanmaz çelik labirent filtreler;
 - buhar-sıvı ayırıcı görevi gören yağışma filtresi ve ekstra damlacık ayırıcı;
 - yağ moleküllerini
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 sertifikalı bir fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1
elektrikli kombi fırınlar için fanlı kokusuz
davlumbaz

- Yönetmeliklere uygun olarak havalandırmanın olduğu bir alana monte edilmelidir.

Sürdürülebilirlik



- Sistem doğru vakumu garanti altına alır ve yüksek enerji tasarrufu sağlar.



Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1 elektrikli kombi fırınlar için fanlı
kokusuz davlumbaz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.07.03




Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1
elektrikli kombi fırınlar için fanlı kokusuz
davlumbaz

Ön

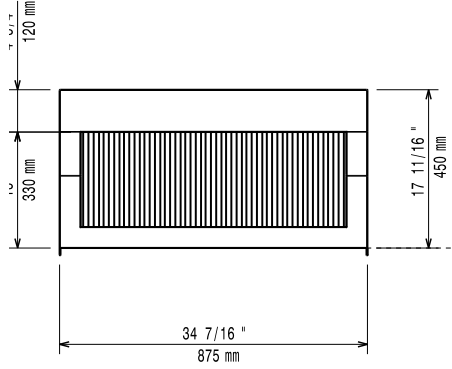


Yan

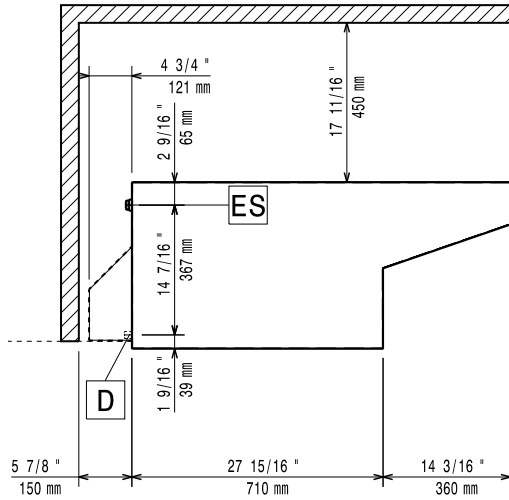

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

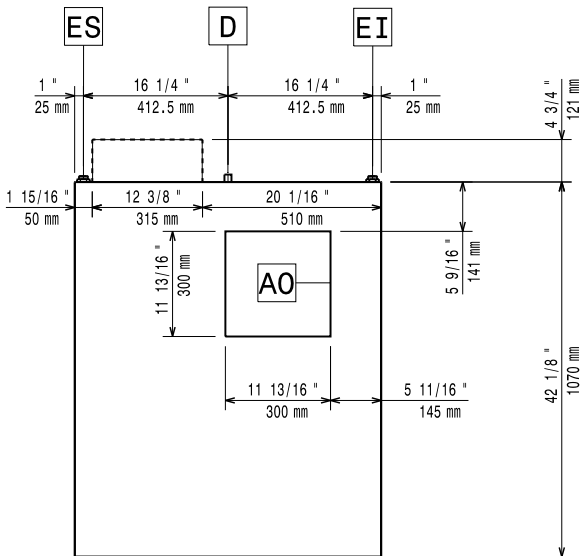

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç: 0.82 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 875 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 1070 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 472 mm
Net ağırlık: 96 kg
Ambalaj yüksekliği: 25 9/16" (620 mm)

Hava emisyonu:

Air capacity: 1200-1500 m³/h



Havalandırma Ekipmanları
Odour reduction hood for 6 & 10 GN 1/1 elektrikli kombi fırınlar için fanlı
kokusuz davlumbaz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.03