



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Havalandırma Ekipmanları  
6 & 10 GN 2/1 elektrikli kombi fırın için  
fanlı kokusuz davlumbazelectric  
lengthwise combi ovens**


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

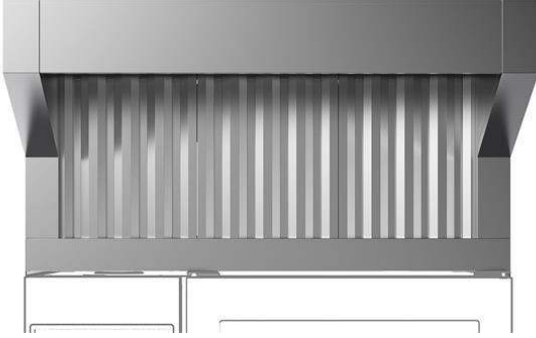

922719 (HOOT21E)

6 & 10 GN 2/1 elektrikli fırın  
için fanlı kokusuz davlumbaz

## Ana Özellikler

- Filtre yüzeyi yangın tehlikesine karşı koruma sağlar.
- Egzost borusuna ihtiyaç yoktur.
- Harici bağlantılı egzoz kanalı ihtiyacını ortadan kaldıran komple havalandırma sistemi.
- UV sistemi yağ moleküllerini etkisiz hale getirerek kötü kokuları ve bakterileri giderir; son filtreler ise kalan kokuları ve reaksiyona girmeyen ozonu tutar.
- 3 otomatik hız moduna sahip fan motoru:
  - Kapak ve valf kapalıyken düşük hız;
  - Kapak kapalı valf açıkken orta hız;
  - Kapak açıkken yüksek hız.
- Ön labirent ve yoğuşma filtreleri kolayca çıkarılır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Fırın bekleme modundayken (pişirme yapmıyorken) veya temizleme aşamasındayken hava temizleme sistemini etkinleştirme imkanı.
- Davlumbaz ile fırın arasındaki kablo bağlantısı, iki cihaz arasında iletişim sağlar. Davlumbaz fırının yazılımına bağlandığında, fırının gerçek zamanlı çalışmasına dayalı olarak fan gücünü ve koku emilimini otomatik olarak etkinleştirir.
- Davlumbaz ve fırın senkronize şekilde çalışır. Fırın çalıştığında/durduğunda davlumbaz açılır/kapanır. Davlumbaz, kokuyu emmek için fanı, fırının gerçek zamanlı çalışmasına dayalı olarak Yüksek/Orta/Düşük güçte, otomatik olarak etkinleştirir.
- Daha iyi filtreleme performansı için iki aşamalı kapak açma kiti (PNC 922265) önerilir.
- 6 GN 2/1 ve 10 GN 2/1 elektrikli LW kombi fırınlarla kullanılabilir.
- Mutfağın tamamında hava değişim oranını hesaplar ve havalandırma normlarına (örneğin, VDI 2052 profesyonel mutfaklar için havalandırma standardına veya yerel standartlara) uygunluğu sağlar. Hava değişim oranının yetersiz olması davlumbazın arızalanmasına neden olabilir.

## Konstruksiyon

- Tüm bileşenler ve paneller AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Otomatik kapak açma aktivasyon sistemi.
- Çoklu filtreleme sistemi:
  - çıkan buharı ön filtreleme işleminden geçiren paslanmaz çelik labirent filtreler;
  - buhar-sıvı ayırıcı görevi gören yoğuşma filtresi ve ekstra damlacık ayırıcı;
  - yağ moleküllerini
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 sertifikalı bir fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Yönetmeliklere uygun olarak havalandırmanın

Onay:



Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
professional@electroluxprofessional.com



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları  
6 & 10 GN 2/1 elektrikli kombi fırın için fanlı  
kokusuz davlumbazelectric lenghtwise combi  
ovens

olduğu bir alana monte edilmelidir.

### Sürdürülebilirlik




- Sistem doğru vakumu garanti altına alır ve yüksek enerji tasarrufu sağlar.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Havalandırma Ekipmanları**  
**6 & 10 GN 2/1 elektrikli kombi fırın için fanlı**  
**kokusuz davlumbazelectric lenghtwise combi**  
**ovens**

Ön

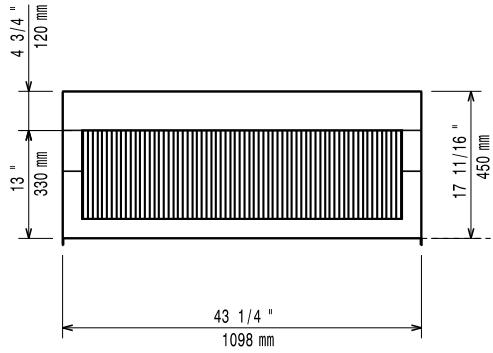


Yan

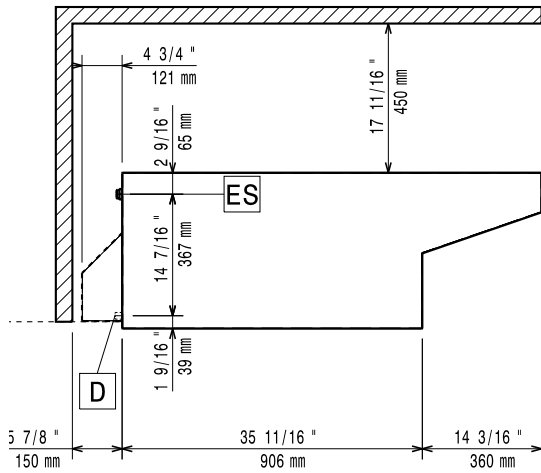

ES = Elektrik bağlantısı

Üst

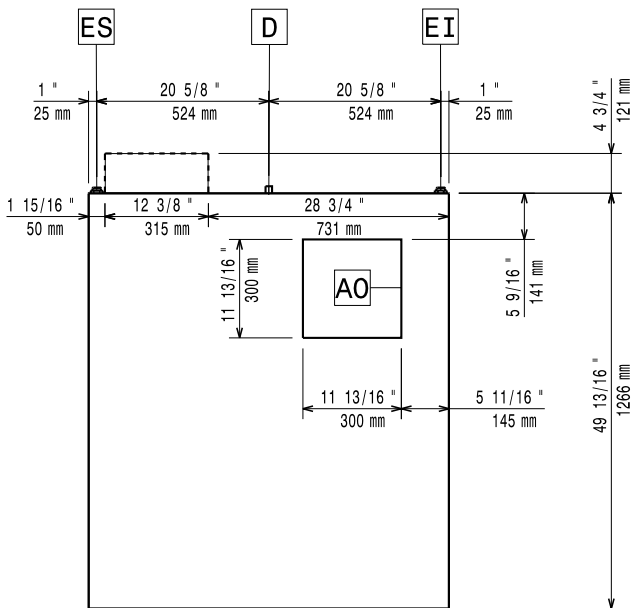

**Elektrik:**

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Standart kurulu güç: 0.82 kW

**Temel bilgiler:**

Air capacity: 1200-1500 m<sup>3</sup>/h  
Dış boyutlar, Genişlik: 1098 mm  
Dış boyutlar, Derinlik: 1266 mm  
Dış boyutlar, Yükseklik: 472 mm  
Net ağırlık: 114 kg



Havalandırma Ekipmanları  
6 & 10 GN 2/1 elektrikli kombi fırın için fanlı kokusuz davlumbazelectric lenghtwise combi ovens  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.09.16