



Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
6 üstü 6 GN 2/1 veya 10 üstü 6 GN 2/1
istiflemeli, elektrikli fırınlar için fanlı
kondensli davlumbaz


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

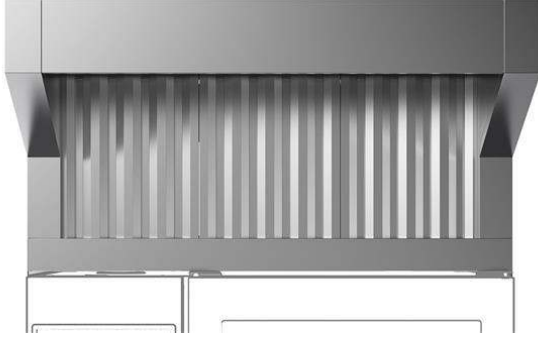

922726 (HOCS21E)

6+6 veya 6+10 GN 2/1
elektrikli fırınlar için fanlı
kondensli davlumbaz

Ana Özellikler

- Filtre yüzeyi yangın tehlikesine karşı koruma sağlar.
- Egzost borusuna ihtiyaç yoktur.
- Harici bağlantılı egzoz kanalı ihtiyacını ortadan kaldıran komple havalandırma sistemi.
- <p>3 otomatik hızlı fan motoru: - Kapı kapalı ve vana kapalı olduğunda düşük hız
- Kapı kapalı ve vana açık olduğunda orta hız
- Kapı açık olduğunda yüksek hız</p>
- <div>Ön labirent ve yoğuşma filtreleri kolayca çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.</div>
- <p>Davlumbaz ile fırın arasındaki kablo bağlantısı, iki cihaz arasında iletişim kurulmasını sağlar. Davlumbazın fırının yazılımına bağlanması, gerçek fırın çalışmasına göre fan gücünün ve koku emişinin otomatik olarak devreye girmesini sağlar.</p>
- <p>Davlumbaz ve fırın senkronize çalışır: fırın başlatıldığında/durdurulduğunda davlumbaz otomatik olarak açılır/kapanır. Gerçek fırın çalışma durumuna bağlı olarak, koku emişi için davlumbaz fanı otomatik olarak Yüksek/Orta/Düşük hızlarda devreye girer.</p>
- 6 GN 2/1 veya 10 GN 2/1 katlı elektrikli LW kombi fırınlarda kullanılabilir.
- Daha iyi filtreleme performansı için iki aşamalı kapak açma kiti (PNC 922265) önerilir.
- <p>Tüm mutfak ortamı için hava değişim oranını hesaplayın ve havalandırma standartlarına uygunluğu sağlayın (örn. ticari mutfakların havalandırılması için VDI 2052 standardı veya yerel bir referans). Yetersiz hava değişim oranı davlumbazın arızalanmasına neden olabilir.</p>

Konstruksiyon

- Tüm bileşenler ve paneller AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Otomatik kapak açma aktivasyon sistemi.
- Çoklu filtreleme sistemi:
 - çıkan buharı ön filtreleme işleminden geçiren paslanmaz çelik labirent filtreler;
 - buhar-sıvı ayırıcı görevi gören yoğuşma filtresi ve ekstra damlacık ayırıcı.
- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 sertifikalı bir fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
- Yönetmeliklere uygun olarak havalandırmanın olduğu bir alana monte edilmelidir.

Sürdürülebilirlik



- Sistem doğru vakumu garanti altına alır ve yüksek enerji tasarrufu sağlar.

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
6 üstü 6 GN 2/1 veya 10 üstü 6 GN 2/1
istiflemeli, elektrikli fırınlar için fanlı kondensli
davlumbaz

Ön

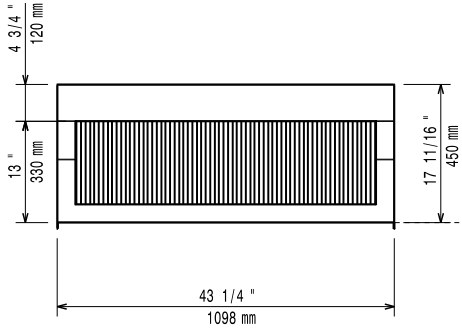


Yan

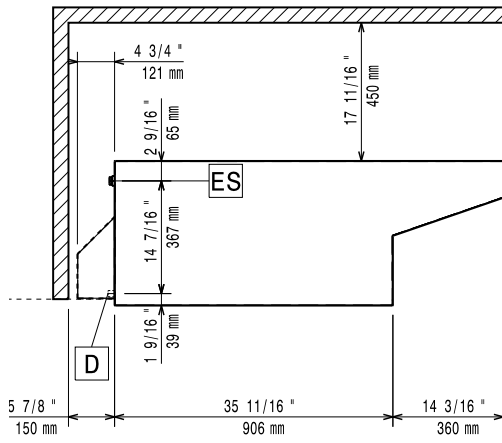

D = Drenaj
EI = Elektrik bağlantısı

Üst

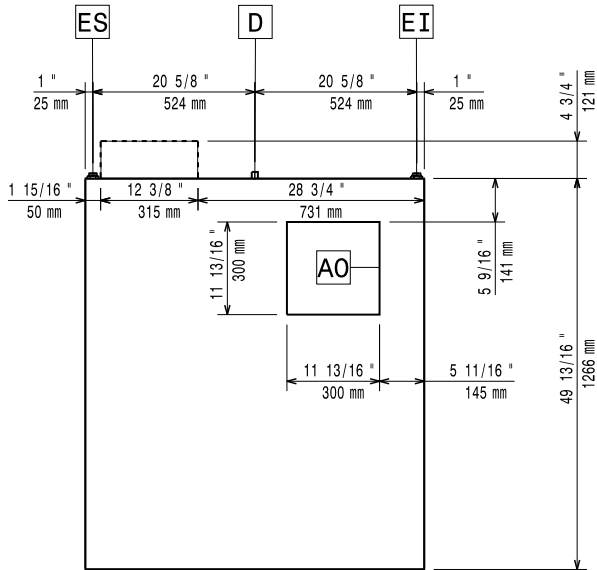

Havalandırma Ekipmanları
6 üstü 6 GN 2/1 veya 10 üstü 6 GN 2/1 istiflemeli, elektrikli fırınlar için
fanlı kondensli davlumbaz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.03



Electrolux
PROFESSIONAL

Havalandırma Ekipmanları
6 üstü 6 GN 2/1 veya 10 üstü 6 GN 2/1
istiflemeli, elektrikli fırınlar için fanlı kondensli
davlumbaz

Elektrik:

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Standart kurulu güç: 0.4 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1098 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 1266 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 450 mm
Net ağırlık: 86 kg
Ambalajlı ağırlık: 86 kg



Havalandırma Ekipmanları
6 üstü 6 GN 2/1 veya 10 üstü 6 GN 2/1 istiflemeli, elektrikli fırınlar için
fanlı kondensli davlumbaz
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.03