

Aksesuarlar

Şok soğutucu/dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - 200kg (R452A)


SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

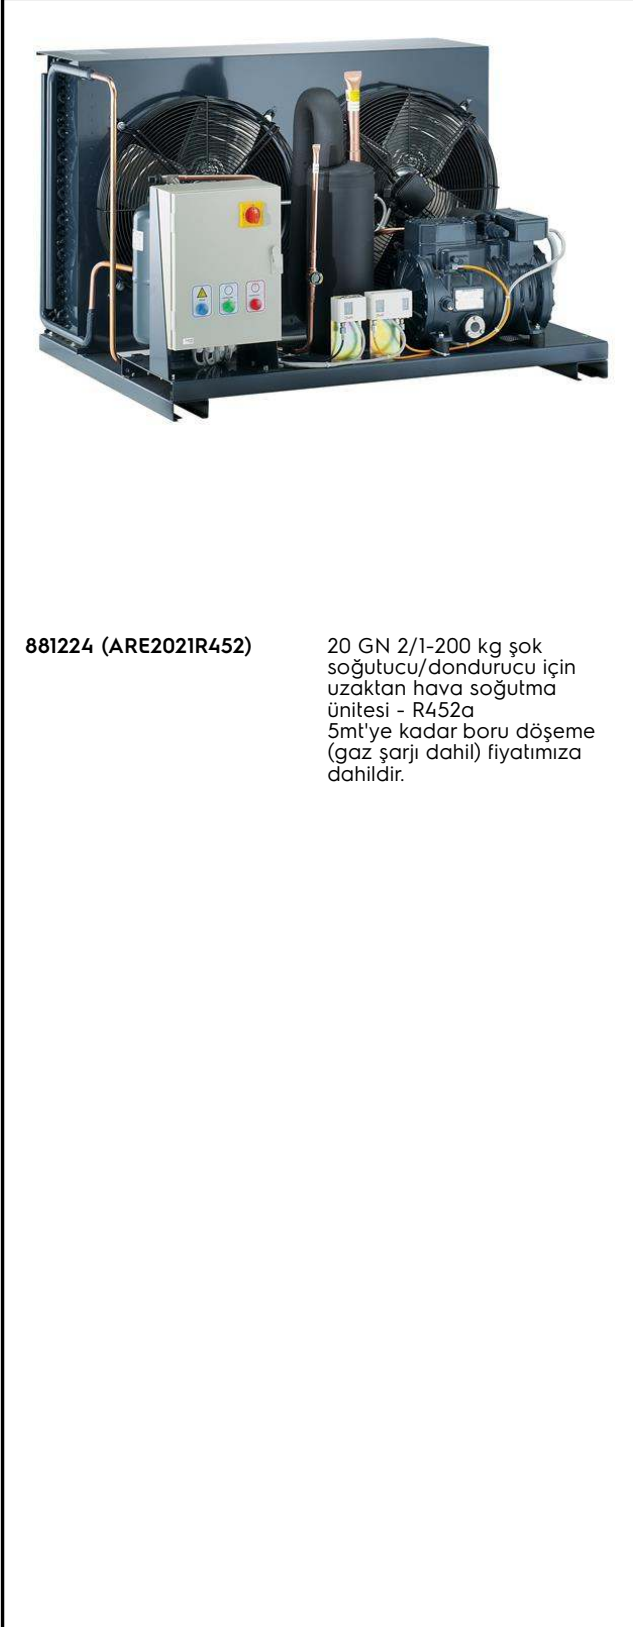

881224 (ARE2021R452)

20 GN 2/1-200 kg şok soğutucu/dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - R452a
5mt'ye kadar boru döşeme (gaz şarjı dahil) fiyatımıza dahildir.

Ana Özellikler


- R452A soğutma gazı ile çalışmaya uygun soğutma ünitesi aşağıdaki bileşenlerle birlikte sunulur:
 - Filtre / kurutucu
 - Basınç anahtarı
 - Fanlı kondenserCHAR (13)CHAR(10)- Kondenser anahtarı
 - SIVI
- Kompresör: Dorin H751CS
EVAP.-10 KOND. +45 ORT. SIC. +43°C
Soğutucu gaz türü: R452A
Emme borusu bağlantısı Ø 35mm
Tahliye borusu bağlantısı Ø 18mm
Maksimum çalışma basıncı: 27,0 ba

Onay:



Electrolux
PROFESSIONAL

Aksesuarlar
Şok soğutucu/dondurucu için uzaktan
hava soğutma ünitesi - 200kg (R452A)



Aksesuarlar
Şok soğutucu/dondurucu için uzaktan hava soğutma ünitesi - 200kg
(R452A)
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.03.17

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50 Hz
Öngörülen:

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik: 1489 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 1060 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 896 mm
Net ağırlık: 218 kg

Compressor: Dorin
H751CS
EVAP.-10 COND. +45
TEMP .AMB.+43°C
Refrigerant typ: R452A
Suction pipe connection
Ø 35mm
Discharge pipe
connection Ø 18mm
MAX working pressure:
27,0 bar
PS Max (bar): HI 30bar
LOW 20,5bar
TS Max (°C): HI +110°C
LOW +43°C
TS Min (°C): HI -20°C
LOW -45°C

Bilgi:

Air condensation
• Max. ambient
temperature where the
remote unit can be
located: +43°C
• Min. ambient
temperature where the
remote unit can be
located: -20°C
• Max. piping distance:
30 meters
Evap. T (°C) / refrigerant
power EN12900 / watt

-10 -20 -30 -40
17990 11680 7120
3680

[NOT TRANSLATED]