

Hamur Açma Makineleri Hamur Açma Makinesi, kendinden standlı, kayışlı, 1 Hızlı - 500 mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



603536 (LMP500BF1)

Standlı hamur açma makinesi, çalışma genişliği 500 mm, kromajlı silindirler, bant uzunluğu 1000 mm, demonte sıyırıcı, TEK HIZLI - 3PH

Özellikler

Sıra No.

Kendinden standlı hamur açma makinesi. 1 hızlı. Çalışma genişliği 500 mm 2 adet kayış 1000 mm uzunluğundadır. Merdanelerin dönüş yönü bir kol vasıtasıyla değiştirilir. Merdanelerin yüksekliği (hamur kalınlığı) 0,1-34 mm arasında ayarlanabilir. 60 mm çapındaki merdaneler krom kaplı çalıktır. Düz yüzeyler beyaz fırın boyalıdır. Merdanelerin alt ve üstünde yer alan sıyırıcılar temizlik amacıyla kolayca sökülüp takılabilir. Hamurun üzerinde hareket eden kanatlar yukarıya kaldırılarak yerden tasarruf sağlar. Kayışlar yerlerinden sökülüp yıkanabilir. Emniyet ızgarası konstruksiyonun üzerine takılıdır ve üzerinde bir mikrosviç bulunur. Izgara parmaklık kaldırıldığında motor durur. Un konteynırı cihazın üst kısmındadır. Acil durum butonu ile merdaneler anında durdurulur. Merdanelerin dönüş yönünü değiştirmek için kullanılan bir ayak pedalı opsiyonel aksesuar olarak mevcuttur. Trifaze motor.

Ana Özellikler

- Büyük işletmeler için bantlı hamur açma makinesi.
- Çalışma genişliği 500 mm'dir ve bant 1000 mm uzunluktadır.
- Dönüş yönü bir joystick ile değiştirilir.
- Ergonomik kontrol üniteleri birbirine çok yakın yerleştirilmiştir ve doğal hareketlerle uyumludur.
- Un kabı makinenin üstüne sabitlenmiştir.
- Emniyet ızgaraları konstruksiyona menteşe ile tutturulmuştur; emniyet micro-sviçi bulunur.
- Koruyucu ızgaralar tehlikeli bir seviyeye yükseldiğinde motor durur.
- Operatör emniyeti için kilitli acil stop butonu ve manuel start fonksiyonu.
- Genel elektrik koruması sigortalarla sağlanır.
- Motor, bir devre kesici ile korunur.
- Opsiyonel aksesuar olan ayak pedalı ile dönüş yönü değiştirilebilir.

Konstruksiyon

- Mobil standlı, bantlı hamur açma makinesi.
- Tek hızlı.
- Girişte bant hızı 12.2 m/dak. ve çıkışta bant hızı 22.5 m/dakikadır.
- 60 mm çapındaki silindirler 0,1 ile 34 mm arasındaki kalınlıklıkta hamur açabilir.
- Üst ve alt merdane sıyırıcıları temizlik amacıyla kolayca sökülebilir.
- Yerden tasarruf etmek amacıyla kanatlar yukarıya kaldırılabilir; bantlar da sökülerek yıkanabilir.
- Krom kaplama çelik rulmanlar.

Opsiyonel Aksesuarlar

- Hamur açma makinelerinin PNC 653600 ☐ silindir dönüş yönünü değiştirmek için ayak pedalı (Elektrik motorlu tüm modellerde kullanılabilir)

Onay:

Hamur Açma Makineleri



Hamur Açma Makinesi, kendinden standlı, kayışlı, 1 Hızlı - 500 mm

Elektrik:

Voltaj:	230/400 V/3 ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	0.75 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	2380 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	890 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1265 mm
Net ağırlık (kg):	160

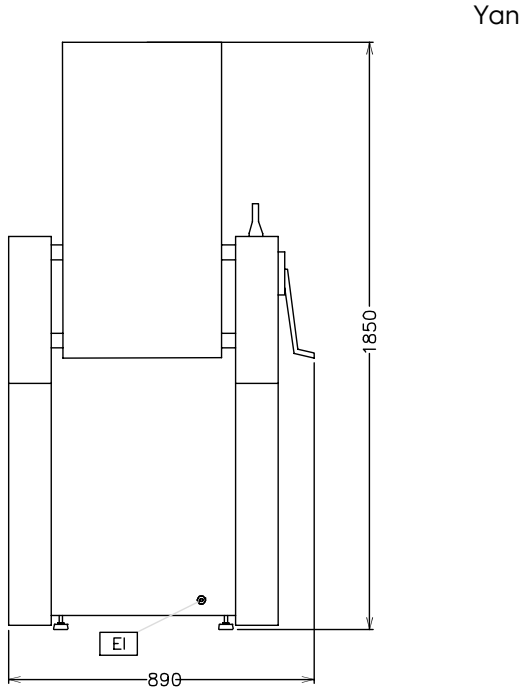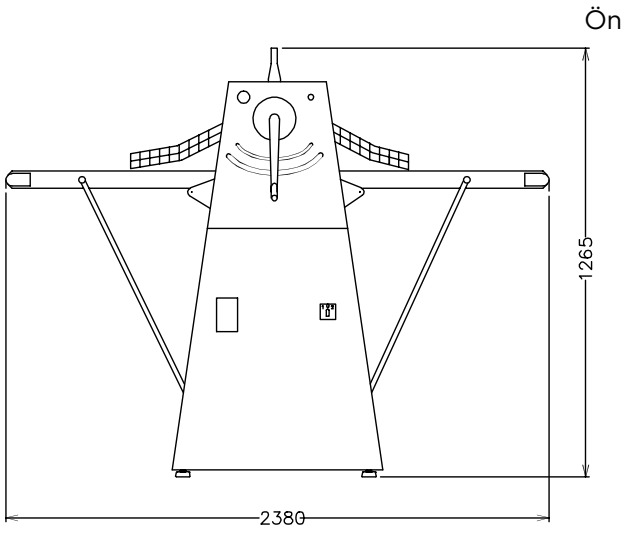

EI = Elektrik bağlantısı

