

## Hamur Açma Makineleri Hamur Açma Makinesi, kendinden standlı, kayışlı, 2 Hızlı - 600 mm

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



603538 (LMP600BF)

Standlı hamur açma makinesi, çalışma genişliği 600 mm, bant uzunluğu 1300 mm, demonte sıyırıcı, 2-hızlı - 3PH

### Özellikler

#### Sıra No. \_\_\_\_\_

Kendinden standlı hamur açma makinesi. 2 hızlı. Çalışma genişliği 600 mm 2 adet kayış 1300 mm uzunluğundadır. Merdanelerin dönüş yönü bir kol vasıtasıyla değiştirilir. Merdanelerin yüksekliği (hamur kalınlığı) 0,1-34 mm arasında ayarlanabilir. 71.5 mm çapındaki merdaneler krom kaplı çalıktır. Düz yüzeyler beyaz fırın boyalıdır. Merdanelerin alt ve üstünde yer alan sıyırıcılar temizlik amacıyla kolayca sökülüp takılabilir. Hamurun üzerinde hareket eden kanatlar yukarıya kaldırılarak yerden tasarruf sağlanır. Kayışlar yerlerinden sökülüp yıkanabilir. Emniyet ızgarası konstruksiyonun üzerine takılıdır ve üzerinde bir mikrosviç bulunur. Izgara parmaklık kaldırıldığında motor durur. Un konteynırı cihazın üst kısmındadır. Acil durum butonu ile merdaneler anında durdurulur. Merdanelerin dönüş yönünü değiştirmek için kullanılan bir ayak pedalı ve krosan kesme (130x140 mm) modülü opsiyonel aksesuarlar olarak mevcuttur. Trifaze motor.

### Ana Özellikler

- Büyük işletmeler için bantlı hamur açma makinesi.
- Çalışma genişliği 600 mm'dir ve bant 1300 mm uzunluğundadır.
- Un kabı makinenin üstüne sabitlenmiştir.
- Emniyet ızgaraları konstruksiyona menteşe ile tutturulmuştur; emniyet micro-sviçi bulunur.
- Koruyucu ızgaralar tehlikeli bir seviyeye yükseldiğinde motor durur.
- Operatör emniyeti için kilitli acil stop butonu ve manuel start fonksiyonu.
- Genel elektrik koruması sigortalarla sağlanır.
- Motor, bir devre kesici ile korunur.
- Opsiyonel aksesuar olan ayak pedalı ile dönüş yönü değiştirilebilir.

### Konstruksiyon

- 2 hızlı.
- Düşük hızlı: Bant giriş hızı 11.5 m/dakika ve çıkış hızı 21.4 m/dakikadır.
- Yüksek hızlı: Bant giriş hızı 24,4 m/dakika ve çıkış hızı 42.7m/dakikadır.
- 71.5 mm çapındaki silindirlerinin yüksekliği 0.1 ile 34 mm arasında ayarlanabilir.
- Yerden tasarruf etmek amacıyla kanatlar yukarıya kaldırılabilir; bantlar da sökülerek yıkanabilir.
- Krom kaplama çelik rulmanlar.
- Mobil standlı, bantlı hamur açma makinesi.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- Hamur açma makinelerinin silindir dönüş yönünü değiştirmek için ayak pedalı (Elektrik motorlu tüm modellerde kullanılabilir) PNC 653600 ☐
- Krausan kesme kalıbı, üçgen kesim 130x140 mm PNC 653601 ☐

Onay: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL


## Hamur Açma Makineleri Hamur Açma Makinesi, kendinden standlı, kayışlı, 2 Hızlı - 600 mm

### Elektrik:


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Voltaj:      | 400 V/3 ph/50 Hz |
| Toplam Watt: | 1.1 kW           |

### Temel bilgiler:

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 3050 mm |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 1020 mm |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 1290 mm |
| Net ağırlık (kg):        | 240     |

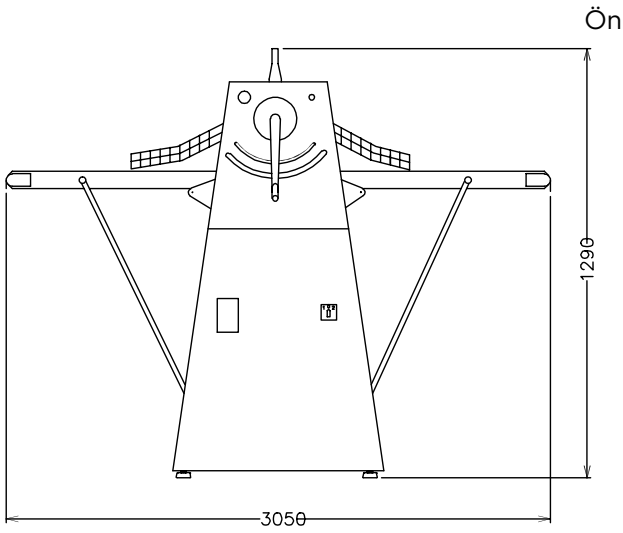


Yan

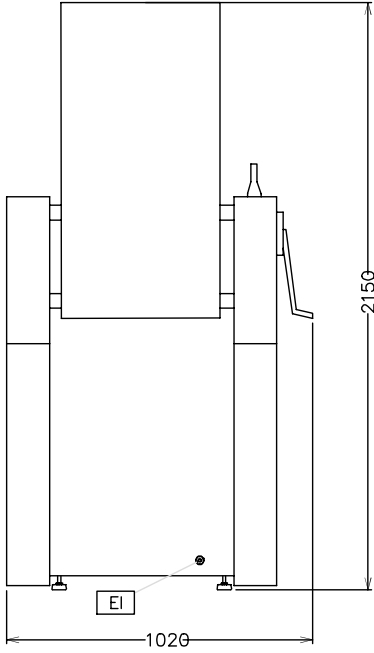

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

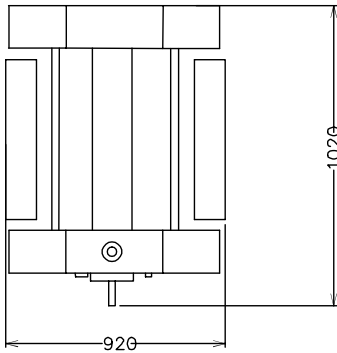

Hamur Açma Makineleri  
Hamur Açma Makinesi, kendinden standlı, kayışlı, 2 Hızlı - 600 mm  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.25