Electrolux PROFESSIONAL

Yüksek Kapasiteli Pişirme Ekipmanları Electric Tilting Boiling Pan, 150lt , Wall mounted

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



586011 (PBOT15EVEO) Elektrikli devrilir kaynatma kazanı 150 Lt, duvara monte, derinlik: 900 mm

Özellikler

Sıra No.

AISI304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Derin çekme kazan AISI316'dan imal edilmiştir. İzolasyonlu ve karşı dengeli kapak. Motorlu kazan devirme tertibatı (hız varyatörlü). Kazan, içindeki malzemenin tümüyle boşaltılabilmesi için 90°'den daha fazla yatar. Kazan içindeki malzeme, kazanın tabanındaki ve yan duvarlarındaki ceketin içinde oluşan ve ısısı maksimum 125°C'ye kadar yükselen doymuş buharla eşit biçimde ısıtılır. Buhar ceketinde havalandırma sistemi bulunur. Emniyet valfi cekette aşırı basıncı engeller. Emniyet termostatı ceketteki suyun azalmasına karşı güvenlik sağlar. DOKUNMATİK Kontrol Paneli. SOFT Fonksiyonu, süt esaslı soslar, beşamel gibi hassas yiyecekler için ideal bir pişirme yöntemidir ve çok hassas biçimde gücü regule eder.. Farklı sıcaklık ayarlarıyla tek veya çok fazlı pişirme reçeteleri hafızaya alınabilir. Pişirme işleminin hassas kontrolu için entegre ısı sensörleri. Suya karşı elektrik koruma sınıfı: IPX6. Konfigurasyon: Duvara asılır.

Ana Özellikler

- Kazan; her türlü malzemeyi direk ısıtma sistemi ile pişirme, sote yapma, kızartma veya poşeleme için uygundur.
- Kazan ceketi üst kenarın 159 mm altına kadar yükselir.
- Haznenin üst kenarı izolasyonludur.
- Ergonomik kazan boyutları: Çapının geniş, derinliğinin az olması karıştırma ve yemeği elleçleme işlemlerini kolaylaştırır.
- Dökme ağzına süzgeç takılabilir (opsiyonel).
- Motorlu, hız varyatörlü kazan devirme tertibatı "SOFT STOP" fonksiyonludur. Devirme ve boşaltma hızları hassas biçimde ayarlanabilir. Kazanın 90°'den daha fazla devrilebilmesi boşaltma ve temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Pişirme prosesini kontrol eden entegre sıcaklık sensörü.
- USB bağlantısı: Yazılımı güncellemek, reçeteleri yüklemek ve HACCP verilerini indirmek için kullanılır.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX6.
- İç ceketin maksimum basıncı 1,7 bar'dır; minimum çalışma basıncı 1 bar. Sıcaklığı 50 ile 110°C arasında kontrol etmenizi sağlar.

Konstruksiyon

- 1.4435 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik kazanın doğrusal bir boşaltma ağzı vardır. Çift cidarlı 1.4404 kalite (AISI 316L) paslanmaz çelik ceket 1.5 bar basınç altında çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Dış paneller ve iç çerçeve 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir.
- Çift cidarlı, izolasyonlu kapak 1.4301 (304 AISI) paslanmaz çeliktir; ünitenin çapraz metal kirişleri üzerine monte edilmiştir, bir menteşe ile karşı-dengeli hale gelmiştir ve her pozisyonda açık durabilir.
- Emniyet valfi, çift cidarlı ceketteki buhar basıncının yükselmesine izin vermez.
- Çift cidarlı ceket içindeki düşük su seviyesine karşı koruyucu emniyet termostatı.
- Yüksek devirme pozisyonu sayesinde ergonomik ve kullanıcı dostudur ve küvetleri rahatça doldurmayı sağlayan özel tasarımlı boşaltma ağzı bulunur.
- Su doldurma işlemini ve temizlik operasyonlarını kolaylaştıran batarya opsiyonel aksesuar olarak mevcuttur.
- Ön tarafa monte edilmiş, eğimli, led ışıklı "DOKUNMATİK" kontrol paneli indirmeli derin çekme bir kasanın içine gömülmüştür. Kontrol panelinin açıklamalı fonksiyon göstergeleri tüm pişirme işlemi süresince kullanıcıya kılavuzluk eder: Gerçek ve set edilmiş sıcaklık

Onay:

değerlerini eş zamanlı olarak gösterir; aynı şekilde set edilmiş pişirme süresini ve kalan pişirme süresini eşzamanlı olarak gösterir; gerçek zamanlı saat; hassas yiyecekler için "SOFT" kontrollu ısıtma; 9 güç kademeli kaynatma; geciktirmeli start için süre ölçer; arızaları hızla belirlemek için hata göstergesi.

- Kenarlar arasındaki aralıklar minimize edilmiştir; temizliği kolaydır. En üst düzey hijyen standartlarıyla uyumludur.
- Enerji optimizasyonu veya dışardan gözetim sistemi için gerekli düzenlemeler fabrikada yapılabilir (opsiyonel).
- Farklı ısı ayarlı tek veya çok fazlı pişirme prosesini hafızaya almak mümkündür.
- Cihaz ağırlığı itibariyle %98 oranında geri dönüşümlüdür. Paketleme malzemesi toksik madde içermez.
- GuideYou Panel - kullanıcı tarafından ayarlar aracılığıyla etkinleştirilir - çok aşamalı tarifleri kolayca takip ederek düzgün ve kontrollü bir pişirme ve daha iyi bir cihaz optimizasyonu sağlar. Sistem, ESSENTIA programı doğrultusunda bakım hatırlatıcıları sunarak kullanıcının ürüne uygun şekilde bakım yapmasına yardımcı olur ve arıza sürelerini önler.
- Son derece görünür ve parlak ledli TOUCH kontrol paneli, kullanıcı dostu simgeler ve sezgisel, kendi kendini açıklayan komut seçenekleri sunar. Ekran görselleştirir:
  Gerçek ve ayarlanan sıcaklık
  Ayarlanan ve kalan pişirme süresi
  Ön ısıtma aşaması (etkinleştirilmişse)
  GuideYou Paneli (etkinleştirilmişse)
  Ertelenmiş başlangıç
  Hedef sıcaklığa sorunsuz bir şekilde ulaşmak için Yumuşak Fonksiyon
  Kaynamadan şiddetli kaynamaya kadar 9 Güç Kontrolü seviyesi.
  Basınç modu (basınçlı modellerde)
  Karıştırıcı AÇIK/KAPALI ayarları (yuvarlak kaynatma modellerinde)
  Hızlı sorun giderme için hata kodları
  Bakım hatırlatıcıları

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir - daha fazla ayrıntı için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz).

Opsiyonel Aksesuarlar

• Devirmeli kaynatma kazanları için süzgeç 150 Lt PBOT	PNC 910004	❑
• Silindirik kaynatma kazanı için sepet - 150 Lt	PNC 910024	❑
• Silindirik tip kaynatma kazanları için taban pleyti 150 Lt	PNC 910034	❑
• Devirmeli kaynatma kazanları için ölçü çubuğu 150 Lt PBOT	PNC 910045	❑
• 150 Lt silindirik kaynatma kazanları için boşaltma süzgeci	PNC 910055	❑
• Kaynatma kazanı süzgeçi için sıyırıcı	PNC 910058	❑
• Silindirik kaynatma kazanları için süzgeç çubuğu	PNC 910162	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 911966	❑
• Devrilir kaynatma kazanı için sırt (fabrikada monte edilmelidir) (L: 1300mm, H: 40mm)	PNC 912185	❑
• Elektrik prizi, 16A/400V/IP67, fabrika montajı	PNC 912468	❑
• Elektrik prizi, 32A/400V/IP67	PNC 912469	❑
• Gömme elektrik prizi, Schuko tip,16A/230V/IP68	PNC 912470	❑
• Elektrik Prizi, TYP23, dahili, 16A/230V, IP55, siyah - fabrikada montaj	PNC 912471	❑
• Elektrik Prizi, TYP25, dahili, 16A/400V, IP55, siyah - fabrikada montaj	PNC 912472	❑
• Gömme elektrik prizi, Schuko tip,16A/230V/IP55	PNC 912473	❑
• Gömme elektrik prizi (Cee), 16A, IP67	PNC 912474	❑
• Elektrik Prizi, TYP23, dahili, 16A/230V, IP54, mavi - fabrikada montaj	PNC 912475	❑
• Gömme elektrik prizi, Schuko tip,16A/230V/IP54	PNC 912476	❑
• Gömme elektrik prizi, Swiss tip,16A/400V/IP54	PNC 912477	❑
• Prothermetic devrilir kaynatma kazanları için manometre kiti (fabrika montajı)	PNC 912490	❑
• Bağlantı ray kiti, sırtlı, sol ve sağ	PNC 912499	❑
• Devrilir üniteler için otomatik su (sıcak+soğuk) doldurma	PNC 912735	❑
• Enerji optimizasyonu için kit	PNC 912737	❑
• Ana şalter (60A) 6 mm2 - Fabrikada monte edilmelidir	PNC 912740	❑
• Devrilir üniteler-400H, (duvara monteli) için sprey tabanca (fabrikada monte edilmelidir) - 400H	PNC 912775	❑
• Devrilir tip kaynatma kazanları ve tavalar için yemek musluğu	PNC 912779	❑
• Prothermetic devrilir üniteler için harici, dokunmatik kontrol cihazı	PNC 912782	❑
• Acil stop butonu	PNC 912784	❑
• Bağlantı ray kiti, sırtlı cihazlar için, sağ - 900 mm	PNC 912981	❑
• Bağlantı ray kiti, sırtlı cihazlar için, sol - 900 mm	PNC 912982	❑
• Batarya, iki topuzlu	PNC 913554	❑
• Batarya, iki topuzlu (g/y/d: 150/350/450 mm)	PNC 913555	❑
• Batarya, iki topuzlu (g/y/d: 150/220/600 mm)	PNC 913556	❑
• Batarya, iki topuzlu (g/y/d: 150/220/450 mm)	PNC 913557	❑

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2026.10.16

• PXXT-KWC için iki düğmeli karıştırma musluğu, 520 mm yükseklik, 600 mm döner derinlik - fabrikada montaj	PNC 913567	❑
• Batarya, tek boyunlu, 564 mm yükseklik, 450 mm dönebilir derinlik, PXXT – KWC, fabrika montajlı	PNC 913568	❑
• ProThermetic Kaynatma Kazanı ve Devrilir Tava (ECAP) için bağlantı kiti - fabrikada takılmalıdır	PNC 913577	❑


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

Yüksek Kapasiteli Pişirme Ekipmanları
Electric Tilting Boiling Pan, 150lt , Wall mounted

Ön

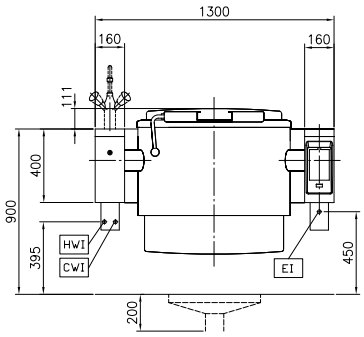


Yan

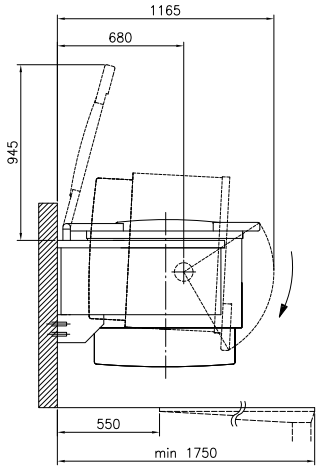

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
EI = Elektrik bağlantısı
HWI = Sıcak Su Girişi

Üst

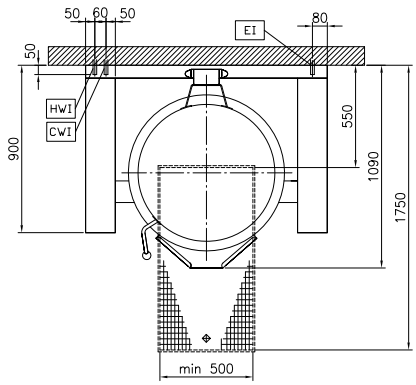

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	24.2 kW

Montaj:

Montaj türü:	Duvara monte

Temel bilgiler:

MIN. çalışma sıcaklığı:	50 °C
MAX.çalışma sıcaklığı:	110 °C
Kazan (yuvarlak) çapı:	710 mm
Kazan (yuvarlak) derinliği:	465 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	1300 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	400 mm
Net ağırlık:	260 kg
Konfigurasyon:	Yuvarlak;Devrilir
Net kullanılabilir kazan kapasitesi:	150 Lt
Devirme mekanizması:	Otomatik
Çift cidarlı kapak:	✓
Isıtma tipi:	İndirek

Enerji tüketimi:

Standard:	DIN18855-1: 2005-07
Isıtılan parça:	150 lt Water
Isınma sıcaklığı:	From 20°C to 90°C
Isınma süresi:	32.6 min

Sürdürülebilirlik

Isınma fazında enerji tüketimi:	12.91 kWh
Enerji verimliliği:	94.58 %

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.16