



SkyLine ProS Elektrikli Kombi Fırın 20GN1/1

SIRA #
MODEL #
ADI #
SIS #
AIA #



217604 (ECOE201K2A2)

* NOT TRANSLATED *

Ana Özellikler

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Yüksek kaliteli, tutarlı pişirme sonuçları için nem ekleyen ve koruyan boylersiz buhar fonksiyonu.
- Kuru sıcak konveksiyon programı (maks. 300°C) düşük nemli pişirme için idealdir. Boylersiz buhar jenaratörü için otomatik nemlendirici (11 ayar):-0 = ilave nem yok (esmerleşme, graten, fırınlama, önceden pişirilmiş yiyecekler)-1-2 = düşük nem (küçük et ve balık porsyonları)-3-4 = orta derecede düşük nem (büyük et parçaları, yeniden ısıtma, kızartılmış tavuk ve mayalama)-5-6 = orta nem (kavrulmuş sebze ve kavrulmuş et ve balıkların ilk aşaması)-7-8 = orta-yüksek nem (haşlanmış sebzeler)-9-10 = yüksek nem (haşlanmış et ve patates cipsi)
- EcoDelta pişirme: gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını korur.
- Programlar modu: istediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organiz etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektir).
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliğidir.
- SkyHub, kullanıcının anında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını grupplandırmmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

otomatik olarak devreye girer.

- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.
- Kapasite: 16 GN 1/1 tepsisi.
- Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir - daha fazla ayrıntı için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz).
- 1/1 GN n.1 tepsisi rafı ile birlikte verilir, tepsiler araları 63mm.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarımını sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstrüksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Kolay temizlik için IPX 5 püskürme suyu koruma sertifikası.
- Roll-in raf kullanılmadığında kapıdan buhar ve ısı yayılmasını önlemek için entegre kapı koruması.

Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfapta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Mobil tepsisi arabası, 20xGN1/1, tepsiler PNC 922753 araları 63 mm, tekerlekli

Opsiyonel Aksesuarlar


- Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı) PNC 920003 □
- Otomatik tuzlu su rejenerasyonlu reçineli yumuşatıcı PNC 921305 □
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, PNC 922017 GN 1/1 PNC 922036 □
- Bütün tavuk için bir çift izgara (İzgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 PNC 922062 □
- Bütün tavuk için izgara (İzgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086 □
- Dış yan sprey Ünitesi (dışarıya monte edilmesi gereklidir ve fırına monte edilecek desteği içerir) PNC 922171 □
- 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm PNC 922189 □

- 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm PNC 922190 □
- 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, PNC 922191 400x600x20mm □
- Fırınlar için bir çift tepsili sepeti PNC 922239 □
- AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm PNC 922264 □
- Bütün tavuk için izgara (İzgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 □
- Sous-vide pişirme için USB prob PNC 922281 □
- Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm PNC 922321 □
- Boyuna fırınlar için universal şısh kiti ve 4 uzun şısh PNC 922324 □
- Universal şısh kiti PNC 922326 □
- 4 uzun şısh PNC 922327 □
- Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti PNC 922338 □
- Çok amaçlı kanca PNC 922348 □
- Bütün ördek için izgara (İzgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 PNC 922362 □
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü PNC 922365 □
- Deterjan tankı için tutucu, duvara monte PNC 922386 □
- USB tek noktalı prob PNC 922390 □
- Deterjan ve parlatıcı için dış bağlantı kiti PNC 922618 □
- Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm PNC 922651 □
- Düz kurutma tepsisi, GN 1/1 PNC 922652 □
- 20 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı PNC 922659 □
- Tepsi raflı arabası, 15 GN 1/1, tepsiler araları 84mm PNC 922683 □
- Fırını duvara sabitleme kiti PNC 922687 □
- 20 GN için 4 flanşlı ayak , 2", 150 mm PNC 922707 □
- Çapraz desenli izgara tepsisi PNC 922713 □
- Sıvılar için prob tutucu PNC 922714 □
- 20 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz PNC 922720 davlumbaz □
- 20 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz PNC 922725 □
- 20 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz PNC 922730 □
- 20 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922735 □
- 20 GN fırın için araba kolu tutacağı (araba fırının içindeyken) PNC 922743 □
- Geleneksel statik pişirme için tepsisi, H=100mm PNC 922746 □
- Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm PNC 922747 □
- Mobil tepsisi arabası, 20xGN1/1, tepsiler araları 63 mm, tekerlekli PNC 922753 □
- Mobil tepsisi arabası, 16xGN1/1, tepsiler araları 80 mm, tekerlekli PNC 922754 □
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm PNC 922756 □
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, raflı unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsiler araları 80mm (16 raylı) PNC 922761 □




- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikle 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm PNC 922763
- 20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) PNC 922769
- AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/ Magistar arabaları için uyumluluk kiti PNC 922771
- Su girişi basınc düşürücü PNC 922773
- Yoğunma borusu için uzatma, 37 cm PNC 922776
- - NOT TRANSLATED - PNC 922778
- Yapısmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003
- Alüminyum izgara, GN 1/1 PNC 925004
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsı, GN 1/1 PNC 925005
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007
- 28 patates için patates fırırlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Yapısmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011



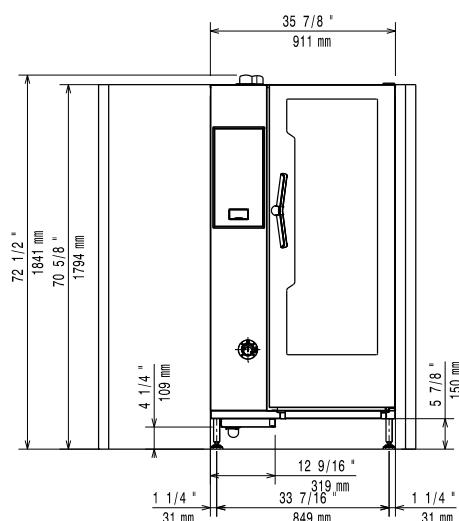


Ön

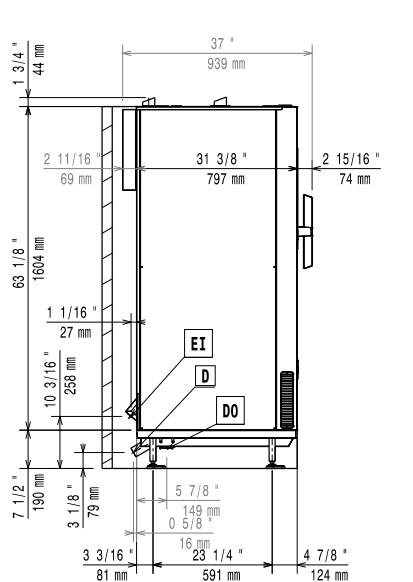

Yan

CWI1 = Soğuk Su Giriş 1
 CWI2 = Soğuk Su Giriş 2
 D = Drenaj
 DO = Taşma borusu

EI = Elektrik bağlantı

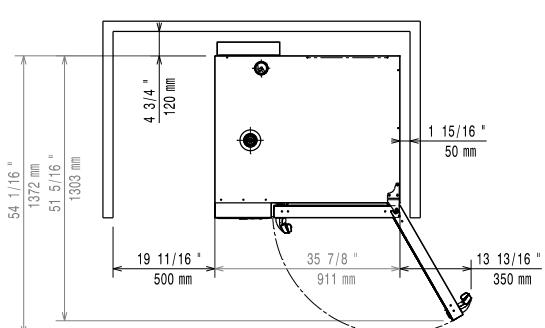

Üst

Elektrik:
Voltaj:
217604 (ECOE201K2A2)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

37.7 kW

Elektrik gücü:

Varsayılan güç, fabrika test koşullarına karşılık gelir.

Besleme voltajı bir aralık olarak belirtildiğinde, test ortalama değerde gerçekleştirilir. Ülkeye göre, kurulu güç aralık içinde değişebilir.

Elektrik gücü max:

40.4 kW

Devre kesici gerekliliği:
Su:
Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: 3/4"

Basınç, bar min/max: 1-6 bar

Drenaj "D": 50mm

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtilmış su kullanılmasını önerir.
Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C

Sertlik: 5 °fH / 2.8 °dH

Klorürler: <10 ppm

İletkenlik: >50 µS/cm

Montaj:
Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.
Servis erişimi için önerilen açıklık: 50 cm left hand side.

Kapasite:
GN: 20 - 1/1 Gastronorm

Maksimum yükleme kapasitesi: 100 kg

Temel bilgiler:
Kapı menteşeleri:
Dış boyutlar, Genişlik: 911 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 864 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 1794 mm

Net ağırlık: 249 kg

Ambalajlı ağırlık: 282 kg

Ambalajlı hacim: 1.83 m³

Sertifikalar ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

ISO Standards:

SkyLine ProS
Elektrikli Kombi Fırın 20GN1/1

 Şirket önceden haber vermemesizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.