



## SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 5 tepsili, 400x600mm Unlu Mamül

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



227750 (ECOE61T2AB)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 5 400x600mm, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik, unlu mamüller/hamur işleri için, tepsiler aralığı 80mm

### Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal.  
Buhar programı (100°C): deniz ürünleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (25°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, küməs hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamüller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
  - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
  - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yükseğe çıkarmak için),
  - Mayalama programı,
  - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
  - Sous-vide pişirme,
  - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
  - Makarnanın pastörizasyonu,
  - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
  - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
  - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçları sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

İçin resimler yüklenebilir.

- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Ariza süresinin engellenmesi için bir ariza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 5 400x600mm tepsisi.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarım sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

## Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hıjyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürtme tabancası.
- Onaylı IPX5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- n.1 pastacılık tepsisi 400x600 mm ile birlikte verilir, tepsiler araları 80 mm.

## Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliğidir.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını grünlendirmesine izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceğini ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceğini bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.
- Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir - daha fazla ayrıntı için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz).

## Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).

- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buhar jeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlaticidan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfağa yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.  
**Sıfır Atık:**  
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermemeyi,  
aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden lezzet yemekler yapmayı,  
yiyecelerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmemeyi  
hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.
- Energy Star 2.0 sertifikali ürün.

## Dahil Aksesuarlar

- 1 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsisi kiti, 400x600mm ve tepsiler araları 80mm PNC 922655

## Opsiyonel Aksesuarlar

- 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) PNC 922003
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, PNC 922017 GN 1/1
- Bütün tavuk için bir çift izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 PNC 922036
- AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 PNC 922062
- Bütün tavuk için izgara (izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086
- Dış yan sprey ünitesi (dişarıya monte edilmesi gereklidir ve fırına monte edilecek desteği içerir) PNC 922171
- 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm PNC 922189
- 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm PNC 922190
- 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, PNC 922191 400x600x20mm
- Fırınlar için bir çift tepsisi PNC 922239
- AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm PNC 922264
- Çift adımlı kapı açma kiti PNC 922265
- Bütün tavuk için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Sous-vide pişirme için USB prob PNC 922281
- Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm PNC 922321
- Boyuna fırınlar için universal şış kiti ve 4 uzun şış PNC 922324
- Universal şış kiti PNC 922326
- 4 uzun şış PNC 922327
- Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti PNC 922338
- Çok amaçlı kanca PNC 922348



• 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm	PNC 922351	□	• 6 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922660	□
• Bütün ördek için izgara (Izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1	PNC 922362	□	• 10 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922661	□
• 6 & 10 GN 1/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsı desteği	PNC 922382	□	• 6 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı	PNC 922662	□
• Deterjan tankı için tutucu, duvara monte	PNC 922386	□	• Eski seri 6 GN 1/1 elektrikli fırın üzerine 6 GN 1/1 elektrikli fırın montajı için uyumluluk kiti	PNC 922679	□
• USB tek noktalı prob	PNC 922390	□	• 6 GN 1/1 ve 400x600mm izgaralar için sabit tepsı desteği	PNC 922684	□
• Tekerlekli tepsı rafı, 6 GN 1/1, tepsı araları 65mm (dahildir)	PNC 922600	□	• Fırını duvara sabitleme kiti	PNC 922687	□
• Tekerlekli tepsı rafı, 5 GN 1/1, tepsı araları 80mm	PNC 922606	□	• 6 & 10 GN 1/1 açık alt dolap için tepsı desteği	PNC 922690	□
• 6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsı rafı, 400x600mm, tepsı araları 80mm (5 rafli)	PNC 922607	□	• 6 & 10 GN fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm	PNC 922693	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydıraklı raf	PNC 922610	□	• Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde	PNC 922699	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsı destekli açık alt dolap	PNC 922612	□	• 6 & 10 GN 1/1 fırın alt dolabı için 400x600mm unlu mamüller/pastacılık için raylar	PNC 922702	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsı destekli alt dolap	PNC 922614	□	• İstiflenmiş fırınlar için tekerlekler	PNC 922704	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsı destekli alt sıcaklık dolabı	PNC 922615	□	• Çapraz desenli izgara tepsisi	PNC 922713	□
• Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti	PNC 922618	□	• Sıvılar için prob tutucu	PNC 922714	□
• GN 1/1-2/1 alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922619	□	• 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz	PNC 922718	□
• Elektrikli 6+10 GN 1/1 GN fırın üzerine elektrikli 6+6 GN 1/1 fırınlar için istifleme kiti	PNC 922620	□	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz	PNC 922722	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydıraklı raf için araba	PNC 922626	□	• 6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz	PNC 922723	□
• Yükseltici üzerinde 2 adet istiflenmiş 6 GN 1/1 fırınlar için mobil raf için araba	PNC 922628	□	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz	PNC 922727	□
• 6 veya 10 GN 1/1 fırınlar üzerine 6 GN 1/1 için mobil raf için araba	PNC 922630	□	• 6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz	PNC 922728	□
• 2x6 GN 1/1 fırınlar veya 6 GN 1/1 fırın için ayak üstünde yükseltici	PNC 922632	□	• 6+6 or 6+10 GN 1/1 fırınlar için fanlı davlumbaz	PNC 922732	□
• İstiflenmiş 2x6 GN 1/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm	PNC 922635	□	• 6&10 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922733	□
• 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922636	□	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922737	□
• 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922637	□	• Sabit tepsı rafı, 5 GN 1/1, tepsı araları 85mm	PNC 922740	□
• Yağ toplama için 2 tanklı araba	PNC 922638	□	• 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm	PNC 922745	□
• Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922639	□	• Geleneksel statik pişirme için tepsı, H=100mm	PNC 922746	□
• 6 GN 1/1 fırın için duvar desteği	PNC 922643	□	• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm	PNC 922747	□
• Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm	PNC 922651	□	• Yağ toplama kiti için araba	PNC 922752	□
• Düz kurutma tepsisi, GN 1/1	PNC 922652	□	• Su girişi basınç düşürücü	PNC 922773	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir	PNC 922653	□	• Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 fırınlar için	PNC 922774	□
• 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsı kiti, 400x600mm ve tepsı araları 80mm	PNC 922655	□	• Yoğunma borusu için uzatma, 37 cm	PNC 922776	□
• 15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti	PNC 922657	□	• Yapılmaz universal tava GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	□
		□	• Yapılmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm	PNC 925001	□
		□	• Yapılmaz universal tava GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	□
		□	• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1	PNC 925003	□
		□	• Alüminyum izgara, GN 1/1	PNC 925004	□
		□	• 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsı, GN 1/1	PNC 925005	□






## SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 5 tepsili, 400x600mm Unlu Mamül


- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007
- 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008
- Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011
- Eski seri GN 1/1 alt dolabı montajı için uyumluluk kiti PNC 930217



SkyLine PremiumS  
Elektrikli Kombi Fırın 5 tepsili, 400x600mm Unlu Mamül  
Şirket önceden haber vermemesizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.  
2025.03.10

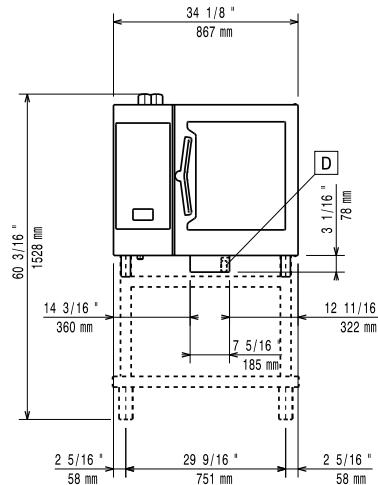

Ön

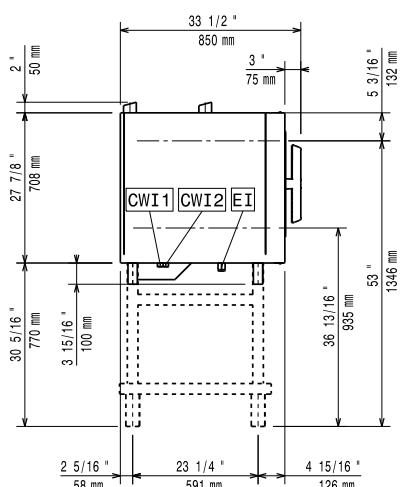


Yan

CWI1 = Soğuk Su Giriş 1  
 CWI2 = Soğuk Su Giriş 2  
 D = Drenaj  
 DO = Taşma borusu

EI = Elektrik bağlantıları

Üst

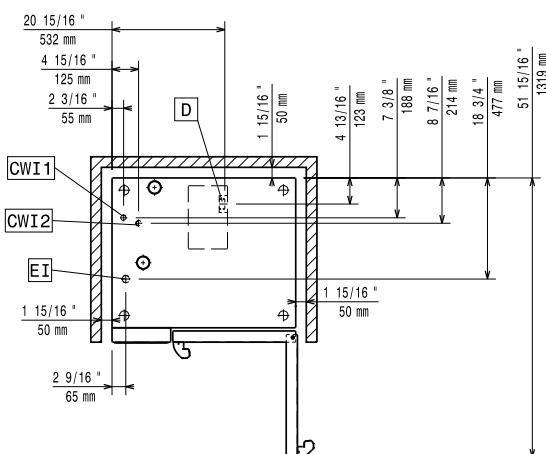**Elektrik:****Devre kesici gereklili**

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

**Elektrik gücü max:**

11.8 kW

**Elektrik gücü:**

11.1 kW

**Su:****Electrolux Professional** belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtilmış su kullanılmasını önerir.  
Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.**Maksimum giriş suyu sıcaklığı:** 30 °C

&lt;45 ppm

**İletkenlik:**

&gt;50 µS/cm

**Drenaj "D":**

50mm

**Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı:** 3/4"**Basınç, bar min/max:**

1-6 bar

**Montaj:****Açıklık:** Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.**Servis erişimi için önerilen açıklık:** 50 cm sol taraf.**Kapasite:****GN:** 5 - 400x600**Maksimum yükleme kapasitesi:** 30 kg**Temel bilgiler:****Kapı menteşeleri:**

867 mm

**Diş boyutlar, Genişlik:** 775 mm**Diş boyutlar, Derinlik:** 120 kg**Diş boyutlar, Ağırlık:** 808 mm**Diş boyutlar, Yükseklik:** 120 kg**Net ağırlık:** 137 kg**Ambalajlı ağırlık:** 0.89 m³**Sertifikalar ISO**

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**ISO Standards:**