



SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 6GN 1/1, soldan menteşeli kapı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217726 (ECOE61T2AL)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik, soldan menteşeli kapı

Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensor; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buhari birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal.
Buhar programı (100°C): deniz ürünlerleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (25°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı ilişkiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
 - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
 - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yüksekçe çıkarmak için),
 - Mayalama programı,
 - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
 - Sous-vide pişirme,
 - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
 - Makarnanın pastörizasyonu,
 - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
 - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
 - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçları sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (istege bağlı aksesuar).
- Ariza süresinin engellenmesi için bir ariza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsı
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarımının sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürtme tabancası.
- Kolay temizlik için IPX 5 püskürtme suyu koruma sertifikası.
- 1/1 GN n.1 tepsı rafı ile birlikte verilir, tepsiler araları 67mm.

TIT_UI Data Management

- Yüksek çözünürlülüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliğii.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmamasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceğii ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (istege bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (istege bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.
- Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (istege bağlı aksesuar gerektirir - daha fazla ayrıntı için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz).

Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.

- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buhar jeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfahta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- [NOT TRANSLATED]
- Energy Star 2.0 sertifikalı ürün.

Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı) | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Otomatik tuzlu su rejenerasyonlu reçineli yumuşatıcı | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara, GN 1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift ızgara (ızgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için ızgara (ızgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Dış yan sprey ünitesi (dişariya monte edilmesi gereklidir ve fırına monte edilecek desteği içerir) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlar için bir çift tepsili sepeti | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık ızgarası, 400x600mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Çift adımlı kapı açma kiti | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için ızgara (ızgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide pişirme için USB prob | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna fırınlar için universal şıp kiti ve 4 uzun şıp | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şıp kiti | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 uzun şıp | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için ızgara (ızgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsisi desteği | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |

SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN 1/1, soldan menteşeli kapı

Şirket önceden haber vermemesiz ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2024.07.10



Intertek



ENOCERT

EXCELENCE

• Deterjan tankı için tutucu, duvara monte	PNC 922386	<input type="checkbox"/>	• 6 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı	PNC 922662	<input type="checkbox"/>
• USB tek noktalı prob	PNC 922390	<input type="checkbox"/>	• Eski seri 6 GN 1/1 elektrikli fırın üzerine 6 GN 1/1 elektrikli fırın montajı için uyumluluk kiti	PNC 922679	<input type="checkbox"/>
• Tekerlekli tepsi rafı, 6 GN 1/1, tepsi araları 65mm (dahildir)	PNC 922600	<input type="checkbox"/>	• 6 GN 1/1 ve 400x600mm izgaralar için sabit tepsi desteği	PNC 922684	<input type="checkbox"/>
• Tekerlekli tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 80mm	PNC 922606	<input type="checkbox"/>	• Fırını duvara sabitleme kiti	PNC 922687	<input type="checkbox"/>
• 6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (5 rafli)	PNC 922607	<input type="checkbox"/>	• 6 & 10 GN 1/1 açık alt dolap için tepsi desteği	PNC 922690	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydıraklı raf	PNC 922610	<input type="checkbox"/>	• 6 & 10 GN 1/1 fırın için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm	PNC 922693	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap	PNC 922612	<input type="checkbox"/>	• Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde	PNC 922699	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli alt dolap	PNC 922614	<input type="checkbox"/>	• 6 & 10 GN 1/1 fırın alt dolabı için 400x600mm unlu mamüller/pastacılık için raylar	PNC 922702	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN 1/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsi destekli alt sıcaklık dolabı	PNC 922615	<input type="checkbox"/>	• İstiflenmiş fırınlar için tekerlekler	PNC 922704	<input type="checkbox"/>
• Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti	PNC 922618	<input type="checkbox"/>	• Çapraz desenli izgara tepsisi	PNC 922713	<input type="checkbox"/>
• GN 1/1-2/1 alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922619	<input type="checkbox"/>	• Sivilar için prob tutucu	PNC 922714	<input type="checkbox"/>
• Elektrikli 6+10 GN 1/1 GN fırın üzerine elektrikli 6+6 GN 1/1 fırınlar için istifleme kiti	PNC 922620	<input type="checkbox"/>	• 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz	PNC 922718	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydıraklı raf için araba	PNC 922626	<input type="checkbox"/>	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz	PNC 922722	<input type="checkbox"/>
• Yükseltici üzerinde 2 adet istiflenmiş 6 GN 1/1 fırınlar için mobil raf için araba	PNC 922628	<input type="checkbox"/>	• 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz	PNC 922723	<input type="checkbox"/>
• 6 veya 10 GN 1/1 fırınlar üzerine 6 GN 1/1 için mobil raf için araba	PNC 922630	<input type="checkbox"/>	• 6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz	PNC 922727	<input type="checkbox"/>
• 2x6 GN 1/1 fırınlar veya 6 GN 1/1 fırın için ayak üstünde yükseltici	PNC 922632	<input type="checkbox"/>	• 6+6 or 6+10 GN 1/1 fırınlar için fanlı davlumbaz	PNC 922728	<input type="checkbox"/>
• İstiflenmiş 2x6 GN 1/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm	PNC 922635	<input type="checkbox"/>	• 6&10 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922733	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922636	<input type="checkbox"/>	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922737	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922637	<input type="checkbox"/>	• Sabit tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 85mm	PNC 922740	<input type="checkbox"/>
• Yağ toplama için 2 tanklı araba	PNC 922638	<input type="checkbox"/>	• 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>
• Açıklı alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922639	<input type="checkbox"/>	• Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>
• 6 GN 1/1 fırın için duvar desteği	PNC 922643	<input type="checkbox"/>	• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>
• Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm	PNC 922651	<input type="checkbox"/>	• Yağ toplama kiti için araba	PNC 922752	<input type="checkbox"/>
• Düz kurutma tepsisi, GN 1/1	PNC 922652	<input type="checkbox"/>	• Su girişi basınç düşürücü	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir	PNC 922653	<input type="checkbox"/>	• Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 fırınlar için	PNC 922774	<input type="checkbox"/>
• 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	PNC 922655	<input type="checkbox"/>	• Yoğunlaşma borusu için uzatma, 37 cm	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• 15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti	PNC 922657	<input type="checkbox"/>	• Yapılmaz universal tava GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	<input type="checkbox"/>
• 6 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922660	<input type="checkbox"/>	• Yapılmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• 10 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922661	<input type="checkbox"/>	• Yapılmaz universal tava GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
			• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
			• Alüminyum izgara, GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
			• 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
			• 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
			• 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>
			• 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>

SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN 1/1, soldan menteşeli kapı

Şirket önceden haber vermemesizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2024.07.10




- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Yapısmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011
- Eski seri GN 1/1 alt dolabı montajı için uyumluluk kiti PNC 930217




**SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN 1/1, soldan menteşeli kapı**
Şirket önceden haber vermemesizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2024.07.10

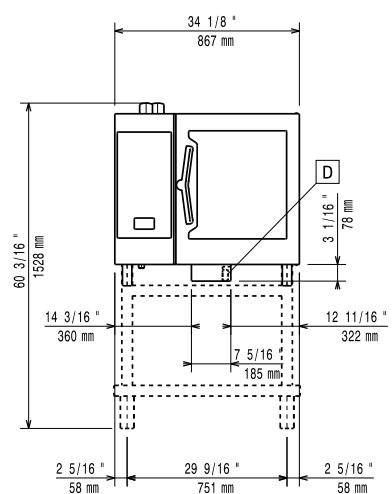


Ön

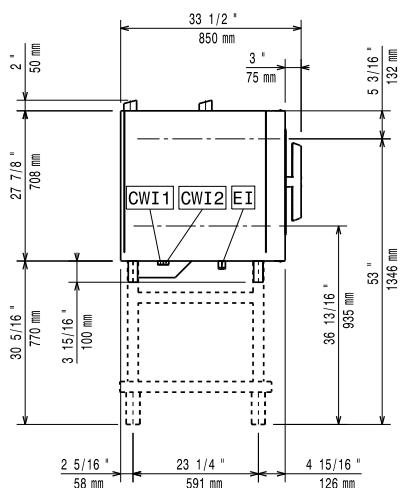

Yan

CWI1 = Soğuk Su Giriş 1 EI = Elektrik bağlantısı
 CWI2 = Soğuk Su Giriş 2
 D = Drenaj
 DO = Taşma borusu

Üst

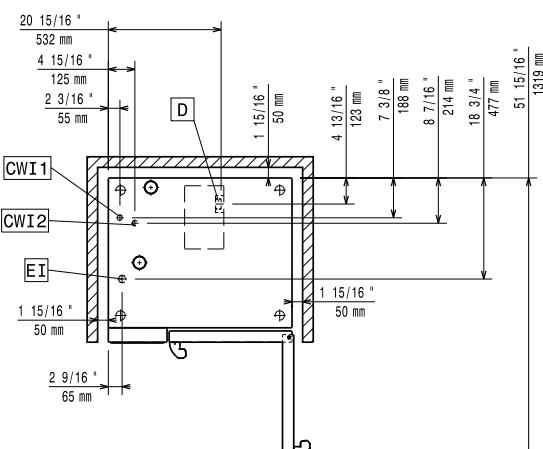
Elektrik:
Voltaj:

217726 (ECOE61T2AL)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Elektrik gücü:

11.1 kW

Elektrik gücü max:

11.8 kW

Devre kesici gereklidir

Su:
Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: 3/4"

1-6 bar

Drenaj "D":

50mm

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak artilmiş su kullanılmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C

<17 ppm

Klorürler:

>50 µS/cm

İletkenlik:

>50 µS/cm

Montaj:

Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

Açıklık:
Servis erişimi için önerilen açıklık:

50 cm sol taraf.

Kapasite:
GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Maksimum yükleme kapasitesi: 30 kg

Temel bilgiler:
Kapı menteşeleri:

867 mm

Dış boyutlar, Genişlik:

775 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

808 mm

Net ağırlık:

117 kg

Ambalajlı ağırlık:

134 kg

Ambalajlı hacim:

0.89 m³

Sertifikalar ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

ISO Standards: