

## SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan menteşeli kapı, Çevreci Versiyon

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



229726 (ECOE6IT3AL)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik, soldan menteşeli kapı, 3 cam kapılı Çevreci versiyon

### Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal. Buhar programı (100°C): deniz ürünleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (101°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamüller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
  - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
  - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yükseğe çıkarmak için),
  - Mayalama programı,
  - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölgesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
  - Sous-vide pişirme,
  - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
  - Makarnanın pastörizasyonu,
  - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
  - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
  - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İsteddiğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 60 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.

Onay:

- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsi
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde- maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

### Konstruksiyon

- Kolay temizlik ve çift LED ışık hattı için 2 menteşeli iç panelli, üçlü termo camlı kapı.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürtme tabancası.
- Onaylı IPX 5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- 1/1 GN n.1 tepsi rafı ile birlikte verilir, tepsi araları 67mm.

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının anında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Bağlantıya hazır yapı sayesinde, bağlı cihazlara uzaktan gerçek zamanlı erişim ve HACCP takibi mümkündür (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

### Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik açısından 4 yıldız sertifikasına sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış

SkyLine PremiumS  
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan menteşeli kapı, Çevreci Versiyon

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.08

güç fonksiyonu.

- SkyClean: Entegre buhar jeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfakta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- Sıfır Atık, seflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.  
Sıfır Atık:  
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermeyi, aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden leziz yemekler yapmayı, yiyeceklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmeyi hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.
- Energy Star 2.0 sertifikalı ürün.

### Opsiyonel Aksesuarlar

- |                                                                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara, GN 1/1                                                      | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1                           | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1                                                                | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2                                   | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir)       | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm          | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm                                        | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm                                                 | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlar için bir çift tepsi sepeti                                                                   | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık ızgarası, 400x600mm                                    | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Çift adımlı kapı açma kiti                                                                            | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1                                   | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide pişirme için USB prob                                                                       | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm                                                                 | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna fırınlar için universal şiş kiti ve 4 uzun şiş                                                 | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şiş kiti                                                                                    | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 uzun şiş                                                                                            | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti                                                           | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca                                                                                      | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm                                                          | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1                                    | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                                     |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 6 & 10 GN 1/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsi desteği                                                                | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan tankı için tutucu, duvara monte                                                                                          | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB tek noktalı prob                                                                                                              | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Tekerlekli tepsi rafı, 6 GN 1/1, tepsi araları 65mm (dahildir)                                                                    | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| • Tekerlekli tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 80mm                                                                               | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (5 rafı) | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydırmalı raf                                                                                     | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap                                                                            | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli alt dolap                                                                                 | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsi destekli alt sıcaklık dolabı                                                 | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan ve parlatıcı için dış bağlantı kiti                                                                                      | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1-2/1 alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)                                         | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Elektrikli 6+10 GN 1/1 GN fırın üzerine elektrikli 6+6 GN 1/1 fırınlar için istifleme kiti                                        | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba                                                      | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Yükseltici üzerinde 2 adet istiflenmiş 6 GN 1/1 fırınlar için mobil raf için araba                                                | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 veya 10 GN 1/1 fırınlar üzerine 6 GN 1/1 için mobil raf için araba                                                              | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • 2x6 GN 1/1 fırınlar veya 6 GN 1/1 fırın için ayak üstünde yükseltici                                                              | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • İstiflenmiş 2x6 GN 1/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm                                                | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm                                                                        | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm                                                                                | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama için 2 tanklı araba                                                                                                   | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)                                               | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 fırın için duvar desteği                                                                                                 | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm                                                                                                   | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Düz kurutma tepsisi, GN 1/1                                                                                                       | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir                                                                       | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm                                  | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • 15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti                                     | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı                                                                  | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı                                                                 | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı                                                                                                   | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |

- Eski seri 6 GN 1/1 elektrikli fırın üzerine 6 GN 1/1 elektrikli fırın montajı için uyumluluk kiti PNC 922679 ☐
- 6 GN 1/1 ve 400x600mm ızgaralar için sabit tepsi desteği PNC 922684 ☐
- Fırını duvara sabitleme kiti PNC 922687 ☐
- 6 & 10 GN 1/1 açık alt dolap için tepsi desteği PNC 922690 ☐
- 6 & 10 GN fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm PNC 922693 ☐
- Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde PNC 922699 ☐
- 6 & 10 GN 1/1 fırın alt dolabı için 400x600mm unlu mamüller/ pastacılık için raylar PNC 922702 ☐
- İstiflenmiş fırınlar için tekerlekler PNC 922704 ☐
- Çapraz desenli ızgara tepsisi PNC 922713 ☐
- Sıvılar için prob tutucu PNC 922714 ☐
- 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz PNC 922718 ☐
- 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kokusuz davlumbaz PNC 922722 ☐
- 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz PNC 922723 ☐
- 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz PNC 922727 ☐
- 6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz PNC 922728 ☐
- 6+6 or 6+10 GN 1/1 fırınlar için fanlı davlumbaz PNC 922732 ☐
- 6&10 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922733 ☐
- 6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922737 ☐
- Sabit tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 85mm PNC 922740 ☐
- 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm PNC 922745 ☐
- Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm PNC 922746 ☐
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm PNC 922747 ☐
- Yağ toplama kiti için araba PNC 922752 ☐
- Su girişi basınç düşürücü PNC 922773 ☐
- Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 fırınlar için PNC 922774 ☐
- Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm PNC 922776 ☐
- Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm PNC 925000 ☐
- Yapışmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001 ☐
- Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002 ☐
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003 ☐
- Alüminyum ızgara, GN 1/1 PNC 925004 ☐
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1 PNC 925005 ☐
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006 ☐
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007 ☐
- 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine PremiumS**  
**Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan**  
**menteşeli kapı, Çevreci Versiyon**

- Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009 ☐
- Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010 ☐
- Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011 ☐
- Eski seri GN 1/1 alt dolabı montajı için uyumluluk kiti PNC 930217 ☐



**SkyLine PremiumS**  
**Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan menteşeli kapı, Çevreci Versiyon**

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2025.08.08




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine PremiumS**  
**Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan**  
**menteşeli kapı, Çevreci Versiyon**

Ön

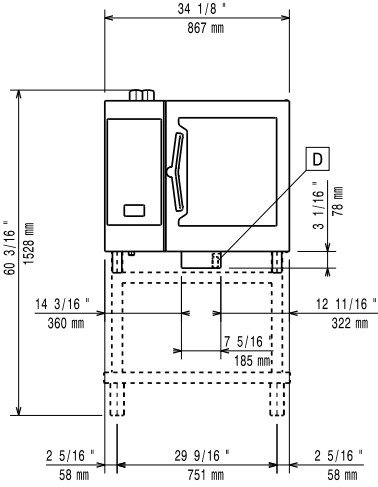


Yan

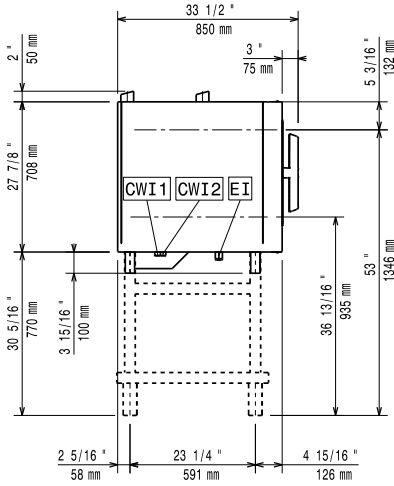

- CWI1 = Soğuk Su Girişi 1      EI = Elektrik bağlantısı  
CWI2 = Soğuk Su Girişi 2  
D = Drenaj  
DO = Taşma borusu

Üst

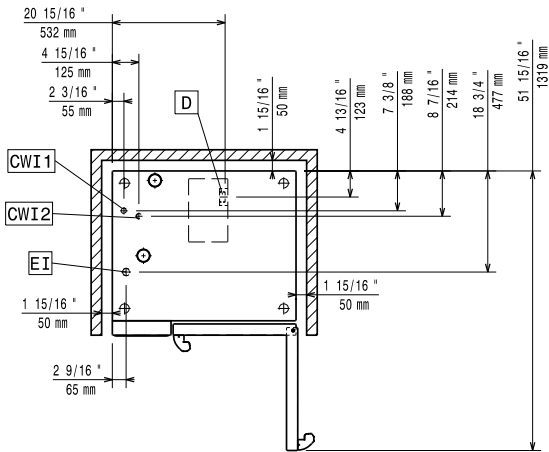

**SkyLine PremiumS**  
**Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan menteşeli kapı, Çevreci Versiyon**

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.08



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**SkyLine PremiumS**  
**Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan**  
**menteşeli kapı, Çevreci Versiyon**

**Elektrik:**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Devre kesici gerekli |                          |
| Voltaj:              | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Elektrik gücü max:   | 11.8 kW                  |
| Elektrik gücü:       | 11.1 kW                  |

**Su:**

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtılmış su kullanılmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Maksimum giriş suyu sıcaklığı:   | 30 °C     |
| Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: | 3/4"      |
| Basınç, bar min/max:             | 1-6 bar   |
| Klorürler:                       | <45 ppm   |
| İletkenlik:                      | >50 µS/cm |
| Drenaj "D":                      | 50mm      |

**Montaj:**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Açıklık:                              | Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf. |
| Servis erişimi için önerilen açıklık: | 50 cm sol taraf.                 |

**Kapasite:**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| GN:                          | 6 (GN 1/1) |
| Maksimum yükleme kapasitesi: | 30 kg      |

**Temel bilgiler:**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kapı menteşeleri:        | Sol     |
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 867 mm  |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 775 mm  |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 808 mm  |
| Dış boyutlar, Ağırlık:   | 121 kg  |
| Net ağırlık:             | 121 kg  |
| Ambalajlı ağırlık:       | 138 kg  |
| Ambalajlı hacim:         | 0.89 m³ |

**Sertifikalar ISO**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|



SkyLine PremiumS  
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, soldan menteşeli kapı, Çevreci Versiyon  
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.08