



SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, Çevreci Versiyon

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



229720 (ECOE61T3A0)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/IGN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizleme, 3 cam kapılı Çevreci versiyon

229710 (ECOE61T3C0)

SkyLine PremiumS Combi Boiler Oven with touch screen control, 6x1/IGN, electric, 3 cooking modes (automatic, recipe program, manual), automatic cleaning, Green Version with 3-glass door 230V

Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal.
Buhar programı (100°C): deniz ürünleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (25°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, küməs hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
 - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
 - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yükseğe çıkarmak için),
 - Mayalama programı,
 - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
 - Sous-vide pişirme,
 - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
 - Makarnanın pastörizasyonu,
 - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
 - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
 - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçlar sağlayen MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

İçin resimler yüklenebilir.

- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Ariza süresinin engellenmesi için bir ariza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsi
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarım sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Kullanıcıların görevlerini koordine etmesine yardımcı olmak için yanıp sönme fonksiyonu uyarıları ile pişirme bölmesi için LED ışıkları.
- Kolay temizlik ve çift LED ışık hattı için 2 menteşeli iç panelli, üçlü termo camlı kapı.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürtme tabancası.
- Kolay temizlik için IPX 5 püskürtme suyu koruma sertifikası.
- 1/1 GN n.1 tepsili raf ile birlikte verilir, tepsiler araları 67mm.

TIT_UI Data Management

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliğidir.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını grünlendirme izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceğini ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceğini bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.
- Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir - daha fazla ayrıntı için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz).

Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat

Şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).

- Kişiye özel pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buharjeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfağa yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- [NOT TRANSLATED]
- Energy Star 2.0 sertifikalı ürün.

Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı) | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Otomatik tuzlu su rejenerasyonlu reçineli yumuşatıcı | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, PNC 922017 GN 1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için izgara (izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Dış yan sprey ünitesi (dişariya monte edilmesi gereklidir ve fırına monte edilecek desteği içerir) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, PNC 922191 400x600x20mm | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlar için bir çift tepsili sepeti | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık izgarası, 400x600mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Çift adımlı kapı açma kiti | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide pişirme için USB prob | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna fırınlar için universal şiş kiti ve 4 uzun şiş | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şiş kiti | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 uzun şiş | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için izgara (izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsisi desteği | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |



Şirket önceden haber vermemesiz ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, Çevreci Versiyon

Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2024.07.10

• Deterjan tankı için tutucu, duvara monte	PNC 922386	□	• Eski seri 6 GN 1/1 elektrikli fırın üzerine 6 GN 1/1 elektrikli fırın montajı için uyumluluk kiti	PNC 922679	□
• USB tek noktalı prob	PNC 922390	□	• 6 GN 1/1 ve 400x600mm izgaralar için sabit tepsı desteği	PNC 922684	□
• Tekerlekli tepsı rafı, 6 GN 1/1, tepsı araları 65mm (dahildir)	PNC 922600	□	• Fırını duvara sabitleme kiti	PNC 922687	□
• Tekerlekli tepsı rafı, 5 GN 1/1, tepsı araları 80mm	PNC 922606	□	• 6 & 10 GN 1/1 açık alt dolap için tepsı desteği	PNC 922690	□
• 6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsı rafı, 400x600mm, tepsı araları 80mm (5 raflı)	PNC 922607	□	• 6 & 10 GN 1/1 fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm	PNC 922693	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydırma raf	PNC 922610	□	• Deterjan tankı için tutucu, açık dolap Üzerinde	PNC 922699	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsı destekli açık alt dolap	PNC 922612	□	• 6 & 10 GN 1/1 fırın alt dolabı için 400x600mm unlu mamüller/pastacılık için raylar	PNC 922702	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsı destekli alt dolap	PNC 922614	□	• İstiflenmiş fırınlar için tekerlekler	PNC 922704	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsı destekli alt sıcaklık dolabı	PNC 922615	□	• Çapraz desenli izgara tepsisi	PNC 922713	□
• Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti	PNC 922618	□	• Sıvılar için prob tutucu	PNC 922714	□
• GN 1/1-2/1 alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922619	□	• 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz	PNC 922718	□
• Elektrikli 6+10 GN 1/1 GN fırın üzerine elektrikli 6+6 GN 1/1 fırınlar için istifleme kiti	PNC 922620	□	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz	PNC 922722	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırma raf için araba	PNC 922626	□	• 6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz	PNC 922723	□
• Yükseltici üzerinde 2 adet istiflenmiş 6 GN 1/1 fırınlar için mobil raf için araba	PNC 922628	□	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fanlı davlumbaz	PNC 922727	□
• 6 veya 10 GN 1/1 fırınlar üzerine 6 GN 1/1 PNC 922630 için mobil raf için araba	PNC 922630	□	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922728	□
• 2x6 GN 1/1 fırınlar veya 6 GN 1/1 fırın için PNC 922632 ayak üstünde yükseltici	PNC 922632	□	• Sabit tepsı rafı, 5 GN 1/1, tepsı araları 85mm	PNC 922732	□
• İstiflenmiş 2x6 GN 1/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm	PNC 922635	□	• 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm	PNC 922733	□
• 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922636	□	• Geleneksel statik pişirme için tepsı, H=100mm	PNC 922745	□
• 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922637	□	• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm	PNC 922746	□
• Yağ toplama için 2 tanklı araba	PNC 922638	□	• Yağ toplama kiti için araba	PNC 922752	□
• Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922639	□	• Su girişi basınç düşürücü	PNC 922773	□
• 6 GN 1/1 fırın için duvar desteği	PNC 922643	□	• Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 fırınlar için	PNC 922774	□
• Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm	PNC 922651	□	• Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm	PNC 922776	□
• Düz kurutma tepsisi, GN 1/1	PNC 922652	□	• Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	□
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir	PNC 922653	□	• Yapısmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm	PNC 925001	□
• 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsı kiti, 400x600mm ve tepsı araları 80mm	PNC 922655	□	• Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	□
• 15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti	PNC 922657	□	• Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1	PNC 925003	□
• 6 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922660	□	• Alüminyum izgara, GN 1/1	PNC 925004	□
• 10 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922661	□	• 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsı, GN 1/1	PNC 925005	□
• 6 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı	PNC 922662	□	• 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1	PNC 925006	□
			• 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1	PNC 925007	□
			• 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1	PNC 925008	□





SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1,
Çevreci Versiyon



- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Yapısmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011
- Eski seri GN 1/1 alt dolabı montajı için uyumluluk kiti PNC 930217



SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1, Çevreci Versiyon

Şirket önceden haber vermemesizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.


2024.07.10

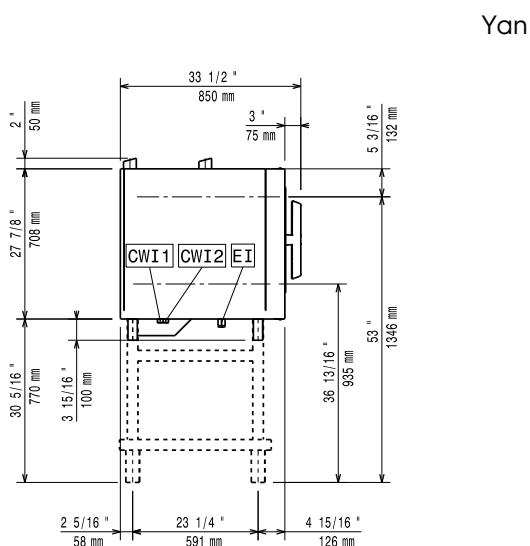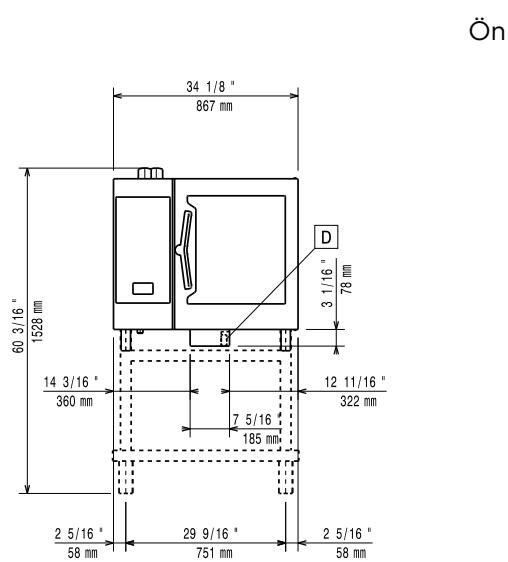

CWI1 = Soğuk Su Giriş 1
 CWI2 = Soğuk Su Giriş 2
 D = Drenaj
 DO = Taşma borusu

EI = Elektrik bağlantıları

Üst

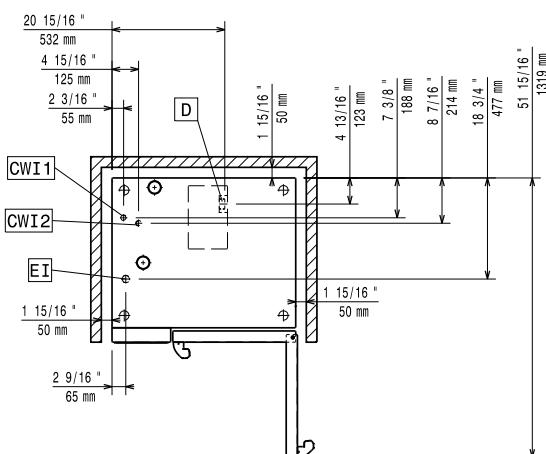

Elektrik:

Voltaj:

229720 (ECOE61T3A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

229710 (ECOE61T3C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

Elektrik gücü:

11.1 kW

Elektrik gücü max:

11.8 kW

Su:

Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: 3/4"

1-6 bar

Drenaj "D": 50mm

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtilmiş su kullanılmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C

<17 ppm

İletkenlik: >50 µS/cm

Montaj:

Açıklık:

Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

Servis erişimi için önerilen açıklık:

50 cm sol taraf.

Kapasite:

GN: 6 - 1/1 Gastronom

Maksimum yükleme kapasitesi: 30 kg

Temel bilgiler:

Kapı menteşeleri:

867 mm

Diş boyutlar, Genişlik:

775 mm

Diş boyutlar, Derinlik:

808 mm

Diş boyutlar, Yükseklik:

121 kg

Net ağırlık:

138 kg

Ambalajlı ağırlık:

0.89 m³

Sertifikalar ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

ISO Standards: