



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217720 (ECO61T2A0)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, elektrikli, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik

217710 (ECO61T2C0)

SkyLine PremiumS Combi Boiler Oven with touch screen control, 6x1/1GN, electric, 3 cooking modes (automatic, recipe program, manual), automatic cleaning - 230V

Özellikler

Sıra No.

Kombi fırın, yüksek çözünürlüklü tam dokunmatik ekran arayüzlü, çoklu dil seçeneği
- Lambda Sensörü sayesinde gerçek zamanlı nem kontrolüyle dahili buhar jeneratörü
- 7 farklı fan hızı ayarı ile maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi
- SkyClean: Buhar jeneratörüne entegre kireç çözücü ile otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. 5 otomatik programın (hafif, orta, güçlü, ekstra güçlü, yalnızca durulama) yanı sıra enerji, su, deterjan ve parlaklığı tasarrufu sağlayan çevre dostu fonksiyonlar
- Pişirme modları: Otomatik (100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitle 9 yemek ailesi); Programlar (1000 tarif kaydedilebilir ve bunlar 16 farklı kategoride düzenlenebilir); Manuel (buhar, kombi ve konveksiyon programı); Özel Programlar (Rejenerasyon, Düşük Isıda Pişirme, Mayalama, EcoDelta, Sous-Vide, Statik Kombi, Makarna Pastörizasyonu, Kurutma, Gıda Güvenliği Kontrolü ve Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü)
- Özel fonksiyonlar: MultiTimer fonksiyonu ile çoklu pişirme, Plan-n-Save ile kullanım maliyetlerini azaltma, Make-it-Mine ile kişiselleştirilebilen arayüzü, SkyHub ile kişiselleştirilebilen ana sayfa, MyPlanner planlayıcı, SkyDuo ile SkyLine ChillerS bağlantısı, kesintiyi önlemek için otomatik yedekleme modu
- HACCP verilerini, programlarını ve ayarlarını indirmek için USB girişi. Bağlantıya hazır
- 6 sensörlü çoklu iç sıcaklık probu
- LED aydınlatmalı çift cam kapı
- Makine genelinde paslanmaz çelik yapı
- 67 mm aralıklı n.1 1/1 GN tepsi rafı ile birlikte.

Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal. Buhar programı (100°C): deniz ürünleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (101°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamüller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
 - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
 - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yükseğe çıkarmak için),
 - Mayalama programı,
 - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
 - Sous-vide pişirme,
 - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
 - Makarnanın pastörizasyonu,
 - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
 - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
 - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 60 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçları sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.
- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

(opsiyonel aksesuar gerektirir).

- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsi
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde- maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürtme tabancası.
- Onaylı IPX5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- 1/1 GN n.1 tepsi rafı ile birlikte verilir, tepsi araları 67mm.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının anında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcıyı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buhar jeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik

program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.

- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfakta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- Energy Star 2.0 sertifikalı ürün.
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.
Sıfır Atık:
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermeyi,
aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden leziz yemekler yapmayı,
yiyeceklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmeyi
hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.

Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) | PNC 922003 | ☐ |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara, GN 1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Bütün tavuk için bir çift ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 | PNC 922086 | ☐ |
| • Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir) | PNC 922171 | ☐ |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm | PNC 922189 | ☐ |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922190 | ☐ |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922191 | ☐ |
| • Fırınlara için bir çift tepsi sepeti | PNC 922239 | ☐ |
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/ pastacılık ızgarası, 400x600mm | PNC 922264 | ☐ |
| • Çift adımlı kapı açma kiti | PNC 922265 | ☐ |
| • Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Sous-vide pişirme için USB prob | PNC 922281 | ☐ |
| • Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm | PNC 922321 | ☐ |
| • Boyuna fırınlar için universal şiş kiti ve 4 uzun şiş | PNC 922324 | ☐ |
| • Universal şiş kiti | PNC 922326 | ☐ |
| • 4 uzun şiş | PNC 922327 | ☐ |
| • Boyuna ve enine fırınlar için fümeleme kiti | PNC 922338 | ☐ |
| • Çok amaçlı kanca | PNC 922348 | ☐ |
| • 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm | PNC 922351 | ☐ |
| • Bütün ördek için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| • 6 & 10 GN 1/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsi desteği | PNC 922382 | ☐ |
| • Deterjan tankı için tutucu, duvara monte | PNC 922386 | ☐ |
| • USB tek noktalı prob | PNC 922390 | ☐ |

• Tekerekli tepsi rafı, 6 GN 1/1, tepsi araları 65mm (dahildir)	PNC 922600	☐	• Fırını duvara sabitleme kiti	PNC 922687	☐
• Tekerekli tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 80mm	PNC 922606	☐	• 6 & 10 GN 1/1 açık alt dolap için tepsi desteği	PNC 922690	☐
• 6 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (5 rafı)	PNC 922607	☐	• 6 & 10 GN fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm	PNC 922693	☐
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için kollu kaydırmalı raf	PNC 922610	☐	• Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde	PNC 922699	☐
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap	PNC 922612	☐	• 6 & 10 GN 1/1 fırın alt dolabı için 400x600mm unlu mamüller/pastacılık için raylar	PNC 922702	☐
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için tepsi destekli alt dolap	PNC 922614	☐	• İstiflenmiş fırınlar için tekerlekler	PNC 922704	☐
• 6 & 10 GN 1/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsi destekli alt sıcaklık dolabı	PNC 922615	☐	• Çapraz desenli ızgara tepsisi	PNC 922713	☐
• Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti	PNC 922618	☐	• Sıvılar için prob tutucu	PNC 922714	☐
• GN 1/1-2/1 alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922619	☐	• 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kokusuz davlumbaz	PNC 922718	☐
• Elektrikli 6+10 GN 1/1 GN fırın üzerine elektrikli 6+6 GN 1/1 fırınlar için istifleme kiti	PNC 922620	☐	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kokusuz davlumbaz	PNC 922722	☐
• 6 & 10 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba	PNC 922626	☐	• 6 & 10 GN 1/1 elektrikli fırın için fanlı kondensli davlumbaz	PNC 922723	☐
• Yükseltici üzerinde 2 adet istiflenmiş 6 GN 1/1 fırınlar için mobil raf için araba	PNC 922628	☐	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 elektrikli fırınlar için fanlı kondensli davlumbaz	PNC 922727	☐
• 6 veya 10 GN 1/1 fırınlar üzerine 6 GN 1/1 için mobil raf için araba	PNC 922630	☐	• 6 & 10 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz	PNC 922728	☐
• 2x6 GN 1/1 fırınlar veya 6 GN 1/1 fırın için ayak üstünde yükseltici	PNC 922632	☐	• 6+6 or 6+10 GN 1/1 fırınlar için fanlı davlumbaz	PNC 922732	☐
• İstiflenmiş 2x6 GN 1/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm	PNC 922635	☐	• 6&10 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922733	☐
• 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922636	☐	• 6+6 veya 6+10 GN 1/1 fırınlar için fansız davlumbaz	PNC 922737	☐
• 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm	PNC 922637	☐	• Sabit tepsi rafı, 5 GN 1/1, tepsi araları 85mm	PNC 922740	☐
• Yağ toplama için 2 tanklı araba	PNC 922638	☐	• 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm	PNC 922745	☐
• Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)	PNC 922639	☐	• Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm	PNC 922746	☐
• 6 GN 1/1 fırın için duvar desteği	PNC 922643	☐	• Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm	PNC 922747	☐
• Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm	PNC 922651	☐	• Yağ toplama kiti için araba	PNC 922752	☐
• Düz kurutma tepsisi, GN 1/1	PNC 922652	☐	• Su girişi basınç düşürücü	PNC 922773	☐
• 6 & 10 GN 1/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir	PNC 922653	☐	• Elektrik güç yönetim sisteminin montaj kiti - GN 6&GN10 fırınlar için	PNC 922774	☐
• 5 tepsili 6 GN 1/1 fırın için, unlu mamül/pastacılık tepsi kiti, 400x600mm ve tepsi araları 80mm	PNC 922655	☐	• Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm	PNC 922776	☐
• 15 kg & 25 kg Crosswise şok soğutucu/dondurucu üzerine 6GN1/1 Kombi fırın için istifleme kiti	PNC 922657	☐	• Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	☐
• 6 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922660	☐	• Yapışmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm	PNC 925001	☐
• 10 GN 1/1 üzerinde 6 GN 1/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı	PNC 922661	☐	• Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	☐
• 6 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı	PNC 922662	☐	• Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1	PNC 925003	☐
• Eski seri 6 GN 1/1 elektrikli fırın üzerine 6 GN 1/1 elektrikli fırın montajı için uyumluluk kiti	PNC 922679	☐	• Alüminyum ızgara, GN 1/1	PNC 925004	☐
• 6 GN 1/1 ve 400x600mm ızgaralar için sabit tepsi desteği	PNC 922684	☐	• 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1	PNC 925005	☐
			• 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1	PNC 925006	☐
			• 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1	PNC 925007	☐
			• 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1	PNC 925008	☐
			• Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=20mm	PNC 925009	☐
			• Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm	PNC 925010	☐



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1


- Yapışmaz universal tava GN 1/2,
H=60mm PNC 925011 ☐
- Eski seri GN 1/1 alt dolabı montajı için
uyumluluk kiti PNC 930217 ☐




SkyLine PremiumS
Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.24

Ön

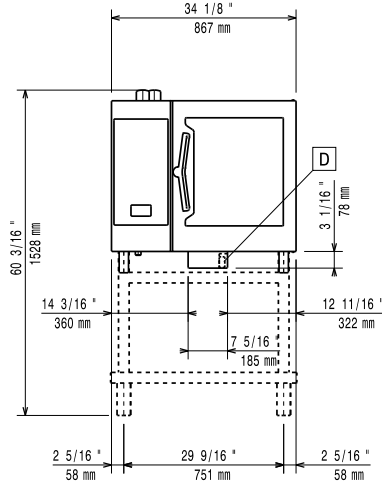


Yan

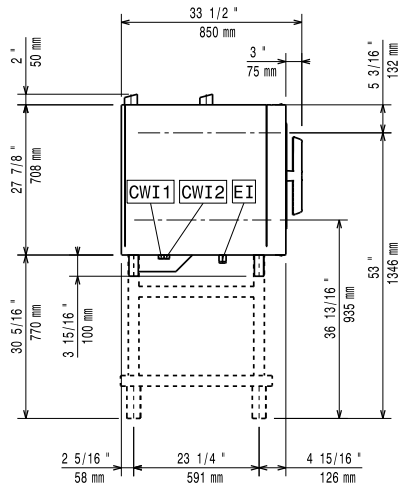

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
 CWI2 = Soğuk Su Girişi 2
 D = Drenaj
 DO = Taşma borusu
 EI = Elektrik bağlantısı

Üst

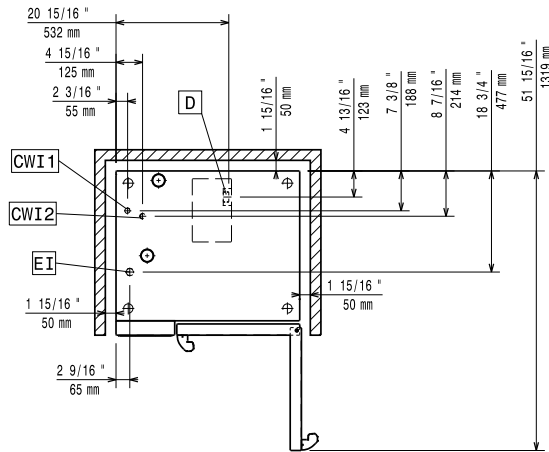

Elektrik:

Devre kesici gerekli

Voltaj:

217720 (ECO61T2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

217710 (ECO61T2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

Elektrik gücü max:

11.8 kW

Elektrik gücü:

11.1 kW

Su:

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtılmış su kullanmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C

Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: 3/4"

Basınç, bar min/max: 1-6 bar

Klorürler: <45 ppm

İletkenlik:

217720 (ECO61T2A0)

0 µS/cm

217710 (ECO61T2C0)

>50 µS/cm

Drenaj "D":

50mm

Montaj:

Açıklık:

Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

Servis erişimi için önerilen açıklık:

50 cm sol taraf.

Kapasite:

GN:

6 (GN 1/1)

Maksimum yükleme kapasitesi:

30 kg

Temel bilgiler:

Kapı menteşeleri:

Sağ taraf

Dış boyutlar, Genişlik:

867 mm

Dış boyutlar, Derinlik:

775 mm

Dış boyutlar, Yükseklik:

808 mm

Dış boyutlar, Ağırlık:

117 kg

Net ağırlık:

117 kg

Ambalajlı ağırlık:

134 kg

Ambalaj yüksekliği:

1030 mm

Ambalaj genişliği:

930 mm

Ambalaj derinliği:

930 mm

Ambalajlı hacim:

0.89 m³

Sertifikalar ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine PremiumS
 Elektrikli Kombi Fırın 6GN1/1

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.07.24