



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Premium LPG Gazlı Kombi Fırın 6GN2/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217861 (ECOG62B2H0)

SkyLine Premium kombi fırın, boylerli, dijital kontrollü, 6x2/1GN, gazlı, programlanabilir, otomatik temizlik, LPG

Ana Özellikler

- Kılavuzlu seçim ile LED aydınlatmalı butonlara sahip dijital arayüz.
- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensör; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buharı birleştirmek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük ısıda buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal.
Buhar programı (100°C): deniz ürünleri ve sebzeler.
Yüksek sıcaklıkta buhar (25°C - 130°C).
- EcoDelta pişirme: gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölgesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını korur.
- Rejenerasyon için önceden ayarlanmış program, banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal.
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 100 tarif saklanabilir. 4 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- 300'den 1500 devir/dakika'ya kadar 5 hız seviyesine sahip fan ve optimum eşit pişirme için ters dönüş. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Tek sensörlü merkez sıcaklık probu dahil.
- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buhar jeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama).
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 6 GN 2/1 veya 12 GN 1/1 tepsi.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Onaylı IPX5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- 2/1 GN n.1 tepsi rafı ile birlikte verilir, tepsi araları 67mm.

Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).

Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.

Dahil Aksesuarlar

- 1 Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN PNC 922706 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için


Opsiyonel Aksesuarlar

- 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) PNC 922003 ☐
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara, GN 1/1 PNC 922017 ☐
- Bütün tavuk için bir çift ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 PNC 922062 ☐
- AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1 PNC 922076 ☐
- Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir) PNC 922171 ☐
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1 PNC 922175 ☐
- 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsi, 400x600x38mm PNC 922189 ☐
- 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsi, 400x600x20mm PNC 922190 ☐
- 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsi, 400x600x20mm PNC 922191 ☐
- Fırınlar için bir çift tepsi sepeti PNC 922239 ☐
- AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık ızgarası, 400x600mm PNC 922264 ☐
- Çift adımlı kapı açma kiti PNC 922265 ☐
- Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Boyuna ve Enine fırınlar için universal şiş kiti ve 6 kısa şiş PNC 922325 ☐
- Universal şiş kiti PNC 922326 ☐
- 6 kısa şiş PNC 922328 ☐
- Boyuna ve enine fırınlar için fümleme kiti PNC 922338 ☐
- Çok amaçlı kanca PNC 922348 ☐


- 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm PNC 922351 ☐
- Yağ toplama tepsi, GN 2/1, H=60 mm PNC 922357 ☐
- Bütün ördek için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 PNC 922362 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsi desteği PNC 922384 ☐
- Deterjan tankı için tutucu, duvara monte PNC 922386 ☐
- USB tek noktalı prob PNC 922390 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 fırın için kollu kaydırmalı raf PNC 922605 ☐
- Tekerekli tepsi rafı, 5 GN 2/1, tepsi araları 80mm PNC 922611 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap PNC 922613 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli alt dolap PNC 922616 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 fırın GN 1/1 veya 400x600mm için tepsi destekli alt sıcaklık dolabı PNC 922617 ☐
- Deterjan ve parlaticı için dış bağlantı kiti PNC 922618 ☐
- Gazlı 6&10X2/1 GN fırın üzerine gazlı 6X2/1 GN fırın için istifleme kiti PNC 922624 ☐
- Gazlı 6 GN 2/1 fırın üzerine gazlı 6 GN 2/1 için istifleme kiti PNC 922625 ☐
- 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba PNC 922627 ☐
- Yükseltici üzerinde 2 adet istiflenmiş 6 GN 2/1 fırınlar için mobil raf için araba PNC 922629 ☐
- 6 veya 10 GN 2/1 fırınlar üzerinde 6 GN 2/1 için mobil raf için araba PNC 922631 ☐
- İstiflenmiş 2x6 GN 2/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici PNC 922633 ☐
- İstiflenmiş 2x6 GN 2/1 fırınlar için tekerlek üzerinde yükseltici, yükseklik 250mm PNC 922634 ☐
- 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm PNC 922636 ☐
- 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm PNC 922637 ☐
- Yağ toplama için 2 tanklı araba PNC 922638 ☐
- Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj) PNC 922639 ☐
- 6 GN 2/1 fırın için duvar desteği PNC 922644 ☐
- Kurutma tepsi, GN 1/1, H=20mm PNC 922651 ☐
- Düz kurutma tepsi, GN 1/1 PNC 922652 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir PNC 922654 ☐
- 6 GN 2/1 fırın için ısı kalkanı PNC 922665 ☐
- 6 GN 2/1 üzerinde 6 GN 2/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı PNC 922666 ☐
- 10 GN 2/1 üzerinde 6 GN 2/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı PNC 922667 ☐
- Doğal gazdan LPG'ye dönüştürme kiti PNC 922670 ☐
- LPG'den doğal gaza dönüştürme kiti PNC 922671 ☐
- Gazlı fırınlar için baca kondenseri PNC 922678 ☐
- Sabit tepsi rafı, 5 GN 2/1, tepsi araları 85mm PNC 922681 ☐
- Fırını duvara sabitleme kiti PNC 922687 ☐

- 6 & 10 GN 2/1 açık alt dolap için tepsi desteği PNC 922692 ☐
- 6 & 10 GN fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm PNC 922693 ☐
- Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde PNC 922699 ☐
- Tekerlekli tepsi rafı, 6 GN 2/1, tepsi araları 65mm (dahildir) PNC 922700 ☐
- Baca adaptörü, 6 GN 1/1 veya 6 GN 2/1 fırınların doğal gazdan LPG dönüşümü için PNC 922706 ☐
- Çapraz desenli ızgara tepsisi PNC 922713 ☐
- Sıvılar için prob tutucu PNC 922714 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 GN fırınlar için fanlı davlumbaz PNC 922729 ☐
- 6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fanlı davlumbaz PNC 922731 ☐
- 10x2/1 GN fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922734 ☐
- 6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922736 ☐
- 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm PNC 922745 ☐
- Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm PNC 922746 ☐
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm PNC 922747 ☐
- Yağ toplama kiti için araba PNC 922752 ☐
- Su girişi basınç düşürücü PNC 922773 ☐
- Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm PNC 922776 ☐
- Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm PNC 925000 ☐
- Yapışmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001 ☐
- Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002 ☐
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003 ☐
- Alüminyum ızgara, GN 1/1 PNC 925004 ☐
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1 PNC 925005 ☐
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006 ☐
- 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008 ☐
- Eski seri GN 2/1 alt dolabı montajı için uyumluluk kiti PNC 930218 ☐

Ön

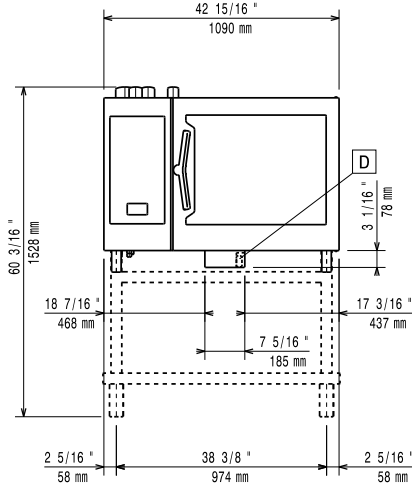


Yan

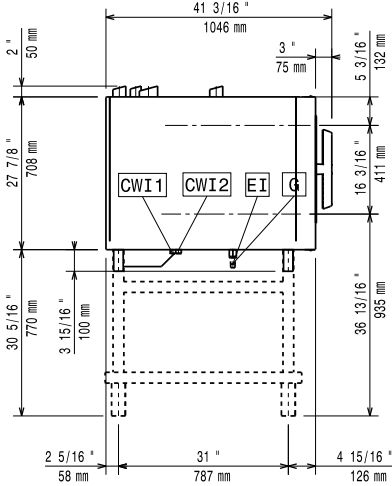

- CWI1 = Soğuk Su Girişi 1
 CWI2 = Soğuk Su Girişi 2
 D = Drenaj
 DO = Taşma borusu
 EI = Elektrik bağlantısı
 G = Gaz bağlantısı

Üst

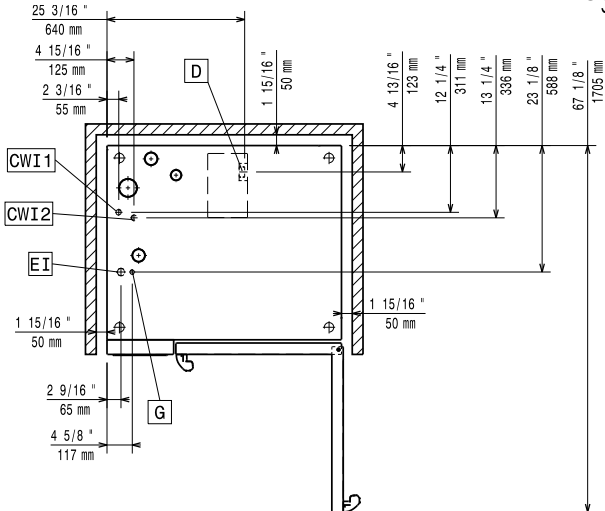

Elektrik:

Devre kesici gerekli

Voltaj: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Elektrik gücü max: 1.5 kW

Elektrik gücü: 1.5 kW

Gaz:

Toplam termal yük: 109088 BTU (32 kW)

Gaz Gücü: 32 kW

Standart gaz dağıtımı: LPG, G31

ISO 7/1 gaz bağlantı çapı: 1/2" MNPT

Su:

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak artırılmış su kullanılmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C

Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: 3/4"

Basınç, bar min/max: 1-6 bar

Klorürler: <17 ppm

İletkenlik: >50 µS/cm

Drenaj "D": 50mm

Montaj:

Açıklık: Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

Servis erişimi için önerilen açıklık: 50 cm sol taraf.

Kapasite:

GN: 6 (GN 2/1)

Maksimum yükleme kapasitesi: 60 kg

Temel bilgiler:

Kapı menteşeleri: Sağ taraf

Dış boyutlar, Genişlik: 1090 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 971 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 808 mm

Dış boyutlar, Ağırlık: 173 kg

Net ağırlık: 173 kg

Ambalajlı ağırlık: 196 kg

Ambalajlı hacim: 1.28 m³

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine Premium
LPG Gazlı Kombi Fırın 6GN2/1

Sirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.29