



Electrolux
PROFESSIONAL

Vakum Paketleme Makineleri
Vakum paketleme makinesi, mobil,
kendinden standlı, 20m³/h, mikroproses
kontrol, 9 programlı

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600043 (EVP45F)

Vakum paketleme makinesi,
mobil, kendinden standlı,
20m³/h, mikroproses kontrol,
9 programlı

Özellikler

Sıra No. _____

AISI 304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Kubbeli saydam plexiglas kapak. Köşeleri yuvarlatılmış basınç kabini. Programlama yapabilen dijital kontrol paneli 9 programı hafızaya alabilir. "Soft-air" sistemi havanın kontrollü biçimde kabine alınmasını sağlar. Elektronik kontrol bordu, elektronik arızaları, yağ seviyesini ve vakum işlemindeki diğer hataları tespit eder. Kapama çubuğunda aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemi. Dış konteynırlarda vakum paketleme için adaptör (Opsiyonel aksesuar) Kapama bar uzunluğu: 450 mm Mobildir. Vakum kapasitesi 20 m³.

Ana Özellikler

- Dijital kontrol panelinde 9 programdan birini seçmek mümkündür; her bir ürün ve program için optimal vakum basıncı ve ısı mühürleme süresi belirlenebilir: P1-P8'de 4 farklı ayarlanabilir seçenek vardır (vakum, extra-vakum, gaz ve mühürleme); P9 ise "harici vakum" içindir ve 2 farklı seçeneği bulunur (vakum ve extra-vakum).
- Elektronik kart, elektronik arızaları, yağın rengini ve seviyesini ve vakum paketleme işlemindeki hataları belirler; kullanım kolaylığı ve maksimum güvenilirlik sağlar.
- "Soft air" cihazı kabine taze hava girişinin kontrolünü sağlar.
- Standlı, bağımsız cihaz; 4 tekerlek üzerine monte edilmiştir.
- Kapama çubuğunun aşırı ısınması durumunda bir emniyet sistemi makineyi korur.
- Opsiyonel aksesuar olarak bir adaptörü bulunur; bu adaptörle harici bir kuvvet veya cihaz içinde vakum işlemi yapmak mümkündür. Bunun için harici konteynırın borusunu hava emiş valfine birleştirmek yeterlidir.
- Kapama çubuğunun uzunluğu 450 mm.
- Dijital kontrol paneli daha yüksek bir vakum gücü ve daha uzun mühürleme süresi için 9 farklı programı hafızasında tutar.
- Mikroişlemci, havanın dışarı atılması için gereken negatif basıncın oranını hesaplar.
- Vakum paketleme prosesinde arızaları gösteren uyarı ışığı.

Konstruksiyon


- Tamamı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Ünitenin pleksicamdan kubbeli kapağı bulunur.
- Yuvarlatılmış köşeli basınç bölmesi.

Onay: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ön

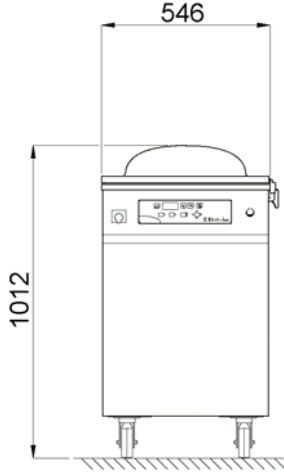


Yan

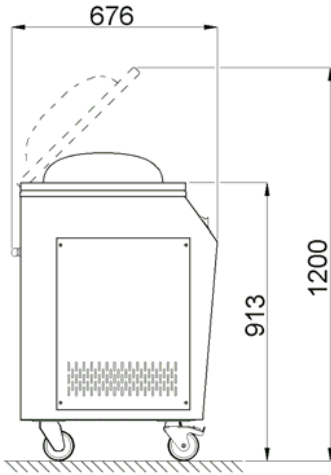

EI = Elektrik bağlantısı

Diğer

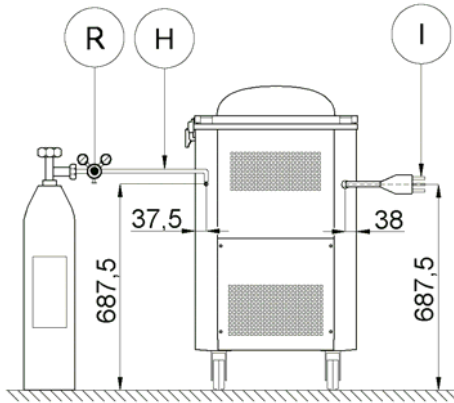**Elektrik:**

Voltaj:	220 V/1N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	1.1 kW

Temel bilgiler:

Chamber width:	456 mm
Chamber depth:	466 mm
Chamber height:	218 mm
Sealing bar length:	450 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	550 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	680 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1013 mm
Net ağırlık (kg):	101
Pompa:	20 m ³ /h