



Electrolux
PROFESSIONAL

Vakum Paketleme Makineleri
Vakum paketleme makinesi, mobil,
kendinden standlı, 40m³/h, mikroproses
kontrol (inert gazlı), 9 pro

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



600046 (EVP50FG)

Vakum paketleme makinesi,
mobil, kendinden standlı,
40m³/h, mikroproses kontrol
(inert gazlı), 9 programlı

Özellikler

Sıra No.

AISI 304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Kubbeli saydam plexiglas kapak. Köşeleri yuvarlatılmış basınç kabini. İnert gaz girişi. Programlama yapabilen dijital kontrol paneli 9 programı hafızaya alabilir. "Soft-air" sistemi havanın kontrollu biçimde kabine alınmasını sağlar. Elektronik kontrol bordu, elektronik arızaları, yağ seviyesini ve vakum işlemindeki diğer hataları tespit eder. Kapama çubuğunda aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemi. Dış konteynırlarda vakum paketleme için adaptör (Opsiyonel aksesuar.) Kapama bar uzunluğu: 500 mm Mobildir.

Ana Özellikler

- Dijital kontrol paneli daha yüksek bir vakum gücü ve daha uzun mühürleme süresi için 9 farklı programı hafızasında tutar.
- Mikroişlemci, havanın dışarı atılması için gereken negatif basıncın oranını hesaplar.
- Vakum paketleme prosesinde arızaları gösteren uyarı ışığı.
- Ünite inert gaz bulunur.
- "Soft air" cihazı kabine taze hava girişinin kontrolünü sağlar.
- Kapama çubuğunun uzunluğu 500 mm'dir.
- Standlı, bağımsız cihaz; 4 tekerlek üzerine monte edilmiştir.
- Opsiyonel aksesuar olarak bir adaptörü bulunur; bu adaptörle harici bir kuvvet veya cihaz içinde vakum işlemi yapmak mümkündür. Bunun için harici konteynırın borusunu hava emiş valfine birleştirmek yeterlidir.

Konstruksiyon


- Tamamı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Ünitenin pleksicamdan kubbeli kapağı bulunur.
- Yuvarlatılmış köşeli basınç bölmesi.

Onay:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ön

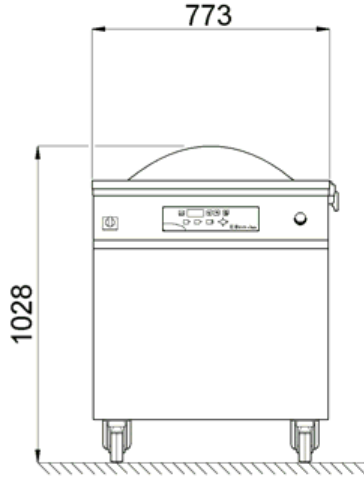


Yan

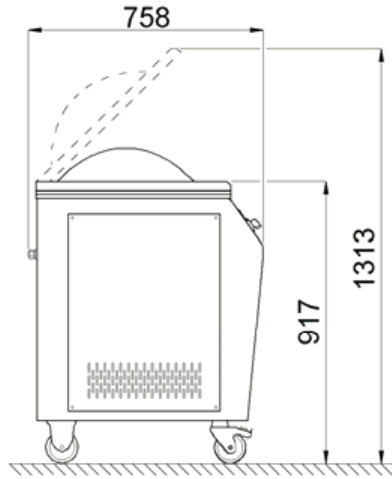

EI = Elektrik bağlantısı

Diğer

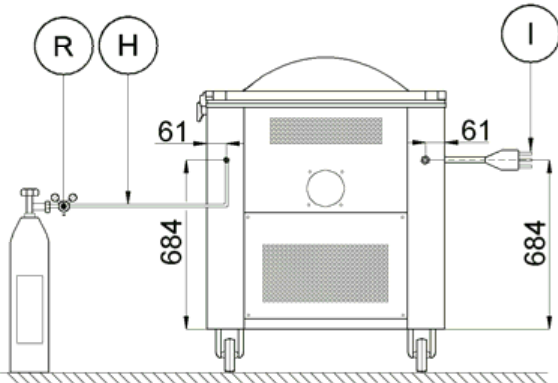**Elektrik:**

Voltaj:	380 V/3 ph/50 Hz
Toplam Watt:	1.5 kW

Temel bilgiler:

Chamber width:	663 mm
Chamber depth:	518 mm
Chamber height:	241 mm
Sealing bar length:	500 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	765 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	760 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1030 mm
Net ağırlık (kg):	185
Pompa:	40 m ³ /h