

## SkyLine ProS

### Doğal Gazlı Kombi Fırın 16 tepsili, 400x600mm Unlu Mamül

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



237534 (ECO20IK2GB)

SkyLine ProS kombi fırın, boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 16 400x600mm, gazlı, 2 pişirme modu (program, manüel), otomatik temizlik, unlu mamüller/pastacılık için, tepsi araları 80mm

### Ana Özellikler

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Yüksek kaliteli, tutarlı pişirme sonuçları için nem ekleyen ve koruyan boylersiz buhar fonksiyonu.
- Kuru sıcak konveksiyon programı (maks. 300°C) düşük nemli pişirme için idealdir. Boylersiz buhar jeneratörü için otomatik nemlendirici (11 ayar):-0 = ilave nem yok (esmerleşme, graten, fırınlama, önceden pişirilmiş yiyecekler)-1-2 = düşük nem (küçük et ve balık porsiyonları)-3-4 = orta derecede düşük nem (büyük et parçaları, yeniden ısıtma, kızartılmış tavuk ve mayalama)-5-6 = orta nem (kavrulmuş sebze ve kavrulmuş et ve balıkların ilk aşaması)-7-8 = orta-yüksek nem (haşlanmış sebzeler)-9-10 = yüksek nem (haşlanmış et ve patates cipsi)
- EcoDelta pişirme: gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölgesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını korur.
- Programlar modu: İsteddiğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçları sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlar. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Tek sensörlü merkez sıcaklık probu dahil.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitletmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının anında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.

Onay: \_\_\_\_\_

- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.
- Kapasite: 16 GN 1/1 400x600mm tepsi.
- Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir - daha fazla ayrıntı için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz).
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde- maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

### Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Kolay temizlik için IPX 5 püskürtme suyu koruma sertifikası.
- Roll-in raf kullanılmadığında kapıdan buhar ve ısı yayılmasını önlemek için entegre kapı koruması.
- n.1 pastacılık tepsi rafı 400x600 mm ile birlikte verilir, tepsi araları 80 mm.

### Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfakta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.

### Dahil Aksesuarlar

- 1 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) PNC 922761


### Opsiyonel Aksesuarlar

- Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı) PNC 920003
- Otomatik tuzlu su rejenerasyonlu reçinelı yumuşatıcı PNC 921305
- Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara, GN 1/1 PNC 922017
- Bütün tavuk için bir çift ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 PNC 922036
- AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1 PNC 922062
- Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 PNC 922086
- Dış yan sprey ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir) PNC 922171
- 5 bageet pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm PNC 922189
- 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm PNC 922190


- 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm PNC 922191
- Fırınlar için bir çift tepsi sepeti PNC 922239
- AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/pastacılık ızgarası, 400x600mm PNC 922264
- Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Sous-vide pişirme için USB prob PNC 922281
- Yağ toplama tepsisi, GN 1/1, H=100 mm PNC 922321
- Boyuna fırınlar için universal şiş kiti ve 4 uzun şiş PNC 922324
- Universal şiş kiti PNC 922326
- 4 uzun şiş PNC 922327
- Boyuna ve enine fırınlar için fümleme kiti PNC 922338
- Çok amaçlı kanca PNC 922348
- Bütün ördek için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1 PNC 922362
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü PNC 922365
- Deterjan tankı için tutucu, duvara monte PNC 922386
- USB tek noktalı prob PNC 922390
- Deterjan ve parlatici için dış bağlantı kiti PNC 922618
- Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm PNC 922651
- Düz kurutma tepsisi, GN 1/1 PNC 922652
- 20 GN 1/1 fırın için ısı kalkanı PNC 922659
- Doğal gazdan LPG'ye dönüştürme kiti PNC 922670
- LPG'den doğal gaza dönüştürme kiti PNC 922671
- Gazlı fırınlar için baca kondenseri PNC 922678
- Tepsi rafli araba, 15 GN 1/1, tepsi araları 84mm PNC 922683
- Fırını duvara sabitleme kiti PNC 922687
- 20 GN için 4 flanşlı ayak , 2", 150 mm PNC 922707
- Çapraz desenli ızgara tepsisi PNC 922713
- Sıvılar için prob tutucu PNC 922714
- 20 GN 1/1 fırın için fanlı davlumbaz PNC 922730
- 20 1/1GN fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922735
- 20 GN fırın için araba kolu tutacağı (araba fırının içindeyken) PNC 922743
- Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm PNC 922746
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm PNC 922747
- Mobil tepsi arabası, 20xGN1/1, tepsi araları 63 mm, tekerlekli PNC 922753
- Mobil tepsi arabası, 16xGN1/1, tepsi araları 80 mm, tekerlekli PNC 922754
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm PNC 922756
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsi araları 80mm (16 raylı) PNC 922761
- 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm PNC 922763

- 20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) PNC 922769
- AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti PNC 922771
- Su girişi basınç düşürücü PNC 922773
- Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm PNC 922776
- Yapışmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003
- Alüminyum ızgara, GN 1/1 PNC 925004
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1 PNC 925005
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007
- 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008
- Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Yapışmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Yapışmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011

Ön

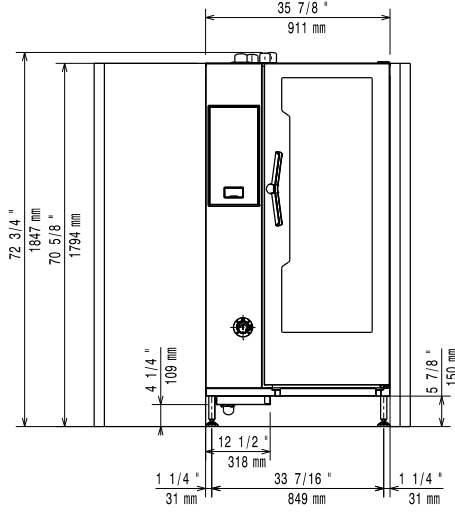


Yan

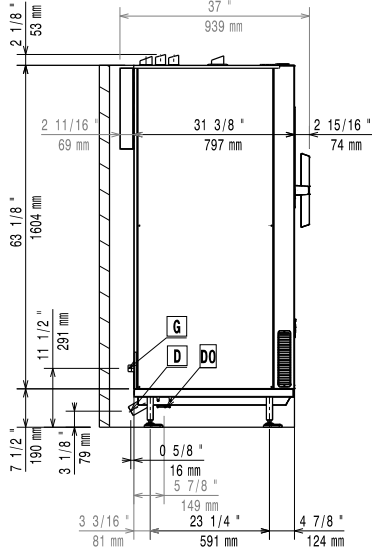

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| CW11 = Soğuk Su Girişi 1 | EI = Elektrik bağlantısı |
| CW12 = Soğuk Su Girişi 2 | G = Gaz bağlantısı       |
| D = Drenaj               |                          |
| DO = Taşma borusu        |                          |

Üst

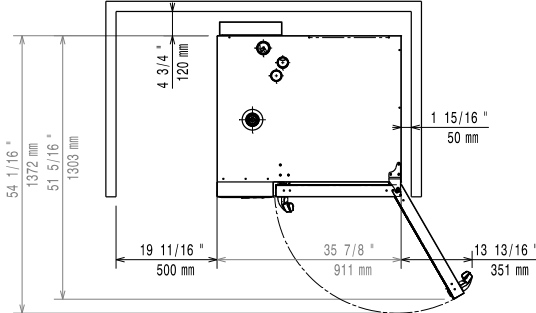

### Elektrik:

#### Voltaj:

237534 (ECO201K2GB) 220-240 V/1 ph/50 Hz

#### Elektrik gücü:

1.8 kW

Varsayılan güç, fabrika test koşullarına karşılık gelir.

Besleme voltajı bir aralık olarak belirtildiğinde, test ortalama değerlerde gerçekleştirilir. Ülkeye göre, kurulu güç aralığı içinde değişebilir.

#### Elektrik gücü max:

1.8 kW

#### Devre kesici gerekli

### Gaz:

#### Gaz Gücü:

42 kW

#### Standart gaz dağıtımı:

Natural Gas G20

#### ISO 7/1 gaz bağlantı çapı:

1" MNPT

#### Toplam termal yük:

143178 BTU (42 kW)

### Su:

#### Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı:

3/4"

#### Basınç, bar min/max:

1-6 bar

#### Drenaj "D":

50mm

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıtılmış su kullanımını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

#### Maksimum giriş suyu sıcaklığı:

30 °C

#### Sertlik:

5 °fH / 2.8 °dH

#### Klorürler:

&lt;10 ppm

#### İletkenlik:

&gt;50 µS/cm

### Montaj:

#### Açıklık:

Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

#### Servis erişimi için önerilen açıklık:

50 cm sol taraf.

### Kapasite:

#### GN:

16 - 400x600

#### Maksimum yükleme kapasitesi:

100 kg

### Temel bilgiler:

#### Kapı menteşeleri:

#### Dış boyutlar, Genişlik:

911 mm

#### Dış boyutlar, Derinlik:

864 mm

#### Dış boyutlar, Yükseklik:

1794 mm

#### Net ağırlık:

281 kg

#### Ambalajlı ağırlık:

314 kg

#### Ambalajlı hacim:

 1.83 m<sup>3</sup>

### Sertifikalar ISO

#### ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

 SkyLine ProS  
 Doğal Gazlı Kombi Fırın 16 tepsili, 400x600mm Unlu Mamül

Herhangi bir değişiklikten önce, lütfen önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2024.05.08