



SkyLine ProS Doğal Gazlı Kombi Fırın 16 tepsili, 400x600mm Unlu Mamül



237534 (ECOE201K2GB)

SkyLine ProS kombi fırın, boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 16 400x600mm, gazlı, 2 pişirme modu (program, manuel), otomatik temizlik, unlu mamüller/pastacılık için, tepsiler araları 80mm

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #

Ana Özellikler

- Yüksek kaliteli, tutarlı pişirme sonuçları için nem ekleyen ve koruyan boylersiz buhar fonksiyonu.
- Kuru sıcak konveksiyon programı (maks. 300°C) düşük nemli pişirme için idealdir. Boylersiz buhar jenaratori için otomatik nemlendirici (11 ayar):-0 = ilave nem yok (esmerleşme, graten, fırınlama, önceden pişirilmiş yiyecekler)-1-2 = düşük nem (küçük et ve balık porsiyonları)-3-4 = orta derecede düşük nem (büyük et parçaları, yeniden ısıtma, kızartılmış tavuk ve mayalamaya)-5-6 = orta nem (kavrulmuş sebze ve kavrulmuş et ve balıkların ilk aşaması)-7-8 = orta-yüksek nem (haşlanmış sebzeler)-9-10 = yüksek nem (haşlanmış et ve patates cipsi)
- EcoDelta pişirme: gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını korur.
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı soğutma programını yöneten, esnekliği artırın ve mükemmel pişirme sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Tek sensörlü merkez sıcaklık probu dahil.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gereklidir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 16 GN 1/1 400x600mm tepsisi.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımına sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünden maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcımı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Kolay temizlik için IPX 5 püskürtme suyu koruma

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

sertifikası.

- Roll-in raf kullanılmadığında kapıdan buhar ve ısı yayılmasını önlemek için entegre kapı koruması.
- n.1 pastacılık tepsisi rafı 400x600 mm ile birlikte verilir, tepsiler araları 80 mm.

TIT_UI Data Management

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçenekleri mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını grupperlendirmesine izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gereklidir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.
- Uzaktan ve veri izlemek için bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gereklidir) - daha fazla ayrıntı için Şirket ile iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik



- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfahta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.

Dahil Aksesuarlar

- 1 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsiler araları 80mm (16 raylı) PNC 922761



Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı) | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> | • Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Otomatik tuzlu su rejenerasyonlu reçineli yumuşatıcı | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> | • Mobil tepsisi arabası, 20xGN1/1, tepsiler araları 63 mm, tekerlekli | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik izgara, GN 1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Mobil tepsisi arabası, 16xGN1/1, tepsiler araları 80 mm, tekerlekli | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift izgara (izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 54 tabaklı banket arabası, tabak araları 74mm | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik izgara GN 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için, rafli unlu mamül/pastacılık arabası, 400x600 mm tepsiler için, tepsiler araları 80mm (16 raylı) | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için izgara (izgara başına 4 - her biri 1,2 kg), GN 1/2 | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • 20 GN 1/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için raf tutma özellikli 45 tabaklı banket arabası, tabak araları 90mm | PNC 922763 | <input type="checkbox"/> |
| • Dış yan sprey ünitesi (dışarıya monte edilmesi gereklidir ve fırına monte edilecek desteği içerir) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | | | |




- 20GN 1/1 SkyLine/Magistar kombi fırınlarla AOS/EasyLine arabaları için uyumluluk kiti (2019'a kadar üretilmiş) PNC 922769
- AOS/EasyLine kombi fırınlarla SkyLine/Magistar arabaları için uyumluluk kiti PNC 922771
- Su girişi basınç düşürücü PNC 922773
- Yoğunlaşma borusu için uzatma, 37 cm PNC 922776
- Yapısmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Yapısmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Çift taraflı izgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003
- Alüminyum izgara, GN 1/1 PNC 925004
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsisi, GN 1/1 PNC 925005
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006
- 4 baget pişirmek için unlu mamül tepsisi, GN 1/1 PNC 925007
- 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=20mm PNC 925009
- Yapısmaz universal tava, GN 1/2, H=40mm PNC 925010
- Yapısmaz universal tava GN 1/2, H=60mm PNC 925011



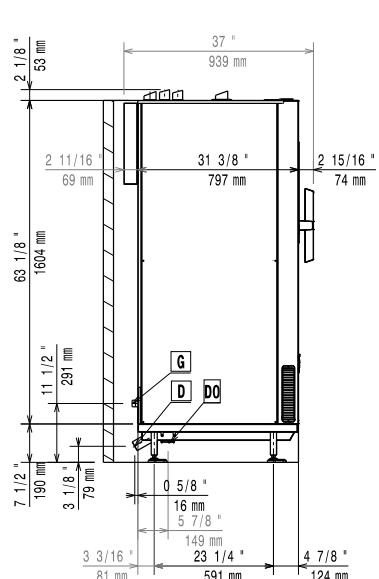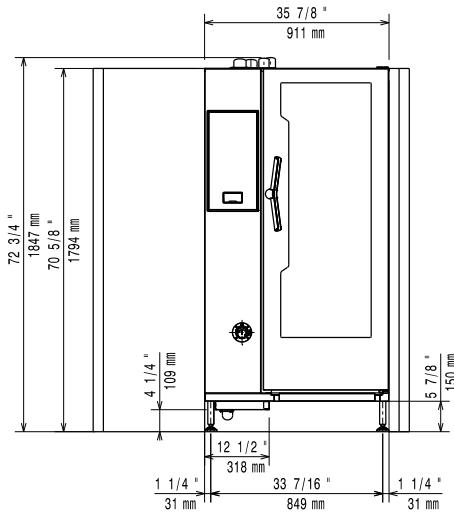

CWI1 = Soğuk Su Giriş 1
 CWI2 = Soğuk Su Giriş 2
 D = Drenaj
 DO = Taşma borusu

EI = Elektrik bağlantı
 G = Gaz bağlantı

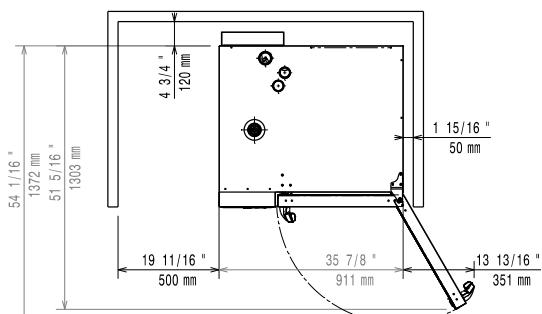
Elektrik:

Voltaj: 230-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü: 1.8 kW

Varsayılan güç, fabrika test koşullarına karşılık gelir.
 Besleme voltajı bir aralık olarak belirtildiğinde, test ortalama değerde gerçekleştirilir. Ülkeye göre, kurulu güç aralık içinde değişebilir.

Elektrik gücü max: 1.8 kW
Devre kesici gereklilik:

Gaz:

Gaz Gücü: 42 kW
Standart gaz dağılımı: Natural Gas G20
ISO 7/1 gaz bağlantı çapı: 1" MNPT
Toplam termal yük: 143178 BTU (42 kW)

Su:

Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: 3/4"
Basınç, bar min/max: 1-6 bar
Drenaj "D": 50mm

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak artılmış su kullanılmasını önerir.
 Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C
Sertlik: 5 °fH / 2.8 °dH
Klorürler: <10 ppm
İletkenlik: >50 µS/cm

Montaj:

Açıklık: Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.
Servis erişimi için önerilen açıklık: 50 cm sol taraf.

Kapasite:

GN: 16 - 400x600
Maksimum yükleme kapasitesi: 100 kg

Temel bilgiler:

Kapı menteşeleri:
Dış boyutlar, Genişlik: 911 mm
Dış boyutlar, Derinlik: 864 mm
Dış boyutlar, Yükseklik: 1794 mm
Net ağırlık: 281 kg
Ambalajlı ağırlık: 314 kg
Ambalajlı hacim: 1.83 m³

Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

