



## SkyLine PremiumS Doğal Gazlı Kombi Fırın 6GN1/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217780 (ECOG61T2G0)

SkyLine PremiumS kombi fırın, boylerli, dokunmatik ekran kontrollü, 6x1/1GN, gazlı, 3 pişirme modu (otomatik, program, manuel), otomatik temizlik

225760 (ECOG61T2G6)

SkyLine PremiumS combi boiler oven with touch screen control, 6x1/1GN, gas, 3 cooking modes (automatic, recipe program, manual), automatic cleaning - 60 Hz

### Özellikler

#### Sıra No.

Yüksek çözünürlülüklü tam dokunmatik ekran arayüzü kombi fırın, çoklu dil desteği - Lambda Sensörü sayesinde gerçek zamanlı nem kontrolüyle dahili buhar jeneratörü - 7 farklı fan hızı ayarı ile maksimum performans için OptiFlow hava dağıtım sistemi - SkyClean: Buhar jeneratöründe entegre kireç çözümü ile otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. 5 otomatik programın (hafif, orta, güçlü, ekstra güçlü, yalnızca durulama) yanı sıra enerji, su, deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlayan çevre dostu fonksiyonlar - Pişirme modları: Otomatik (100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitle 9 yemek ailesi); Programlar (1000 tarif kaydedilebilir ve bunlar 16 farklı kategoride düzenlenebilir); Manuel (buhar, kombi ve konveksiyon programı); Özel Programlar (Rejenerasyon, Düşük Isıda Pişirme, Mayalaması, EcoDelta, Sous-Vide, Statik Kombi, Makarna Pastörizasyonu, Kurutma, Gıda Güvenliği Kontrolü ve Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü) - Özel fonksiyonlar: MultiTimer fonksiyonu ile çoklu pişirme, Plan-n-Save ile kullanım maliyetlerini azaltma, Make-it-Mine ile kişiselleştirilebilen arayüzü, SkyHub ile kişiselleştirilebilen ana sayfa, MyPlanner planlayıcı, SkyDuo ile SkyLine Chillers bağlantısı, kesintiyi önlemek için otomatik yedekleme modu - HACCP verilerini, programları ve ayarlarını indirmek için USB giriş. Bağlantıya hazır - 6 sensörlü çoklu iç sıcaklık probu - LED aydınlatmalı çift cam kapı - Tamamen paslanmaz çelik konstrüksiyon - 67 mm aralıklı n.1 1/1 GN tepsisi rafı ile birlikte.

### Ana Özellikler

- Seçilen ayarlara göre son derece hassas nem ve sıcaklık kontrolü için dahili (entegre) buhar jeneratörü.
- Sürekli kaliteli sonuçlar için, yiyeceğin miktarını ve boyutunu otomatik olarak algılayan Lambda sensor; gerçek nem kontrolünü garanti eder.
- Konveksiyon programı, kuru sıcak (25°C - 300°C): Düşük nemli pişirme için ideal.
- Kombi programı (25°C - 300°C): nem kontrollü pişirme ortamı elde etmek için yayılan ısı ve buhari birleştirerek, pişirme işlemini hızlandırmak ve ağırlık kaybını azaltmak.
- Düşük Isıda Buhar programı (25°C - 99°C): sous-vide, yeniden rejenerasyon ve hassas pişirme için ideal.  
Buhar programı (100°C): deniz ürünlerleri ve sebzeler. Yüksek sıcaklıkta buhar (25°C - 130°C).
- 100'den fazla önceden yüklenmiş çeşitliliğe sahip olan 9 yemek ailesi (et, kümes hayvanları, balık, sebzeler, makarna/pirinç, yumurta, tuzlu ve tatlı unlu mamuller, ekmek, tatlı) içeren Otomatik Mod. Otomatik Algılama Fazı sayesinde fırın, pişirme işlemini seçilen pişirme sonucunu elde etmek için yüklenen yiyeceğin boyutuna, miktarına ve türüne göre optimize eder. Pişirme parametrelerine gerçek zamanlı genel bakış. Aile başına 70 farklı kişiselleştirme ve kaydetme imkanı.
- Cycles :
  - Rejenerasyon (banket tabak servisi ve tepside termalizasyon için ideal),
  - Düşük Isıda Pişirme (ağırlık kaybını en aza indirmek ve yiyecek kalitesini en yüksekçe çıkarmak için),
  - Mayalama programı,
  - EcoDelta pişirme, gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölmesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını koruyarak,
  - Sous-vide pişirme,
  - Statik Kombi (geleneksel pişirme işlemlerini statik fırından elde etmek için),
  - Makarnanın pastörizasyonu,
  - Kurutma programları (meyveleri, sebzeleri, etleri, deniz ürünlerini kurutmak için ideal),
  - Gıda Güvenliği Kontrolü (HACCP hijyen standartlarına uygun olarak pişirme işleminin güvenliğini otomatik olarak izlemek için),
  - Gelişmiş Gıda Güvenliği Kontrolü (pişirme işlemini pastörizasyon faktörü ile sürdürmek için).
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçları sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlanır. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Maksimum hassasiyet ve gıda güvenliği için 6 noktalı çoklu sensör merkez sıcaklık probu.

Onay:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)

- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Ariza süresinin engellenmesi için bir ariza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 6 GN 1/1 Gastronom tepsisi
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabının özel tasarımını sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

### Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Hızlı durulama için otomatik geri çekme sistemi ile entegre püskürme tabancası.
- Onaylı IPX 5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- 1/1 GN n.1 tepsisi rafı ile birlikte verilir, tepsiler araları 67mm.

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğünə uygundur.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliğidir.
- SkyHub, kullanıcının yanında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmamasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- SkyDuo ile Fırın ve Şok Soğutucu birbirine bağlanır ve kullanıcımı cook&chill "pişir&soğut" işlemi boyunca zaman ve verimliliği optimize etme konusunda yönlendirmek için iletişim kurar (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilen SkyDuo Kiti).
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlededen bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.


### Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).


- Kiçiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Entegre buhar jeneratörü azaltma sistemine sahip otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfahta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.
- Sıfır Atık, şeflere gıda israfını en aza indirmek için faydalı ipuçları sunuyor.  
**Sıfır Atık:**  
son kullanma tarihi yaklaşan çiğ (örn: süt, yoğurt) gıdalara ikinci bir şans vermemeyi,  
aşırı olgunlaşmış (ve genellikle satışa uygun olmadığı düşünülen) meyve/sebzelerden leziz yemekler yapmayı,  
 yiyeceklerin genellikle atılan kısımlarını (örneğin havuç kabuklarını) kullanmayı teşvik etmeyi  
hedefleyen bir Otomatik tarifler kütüphanesidir.
- Energy Star 2.0 sertifikalı ürün.

### Opsiyonel Aksesuarlar



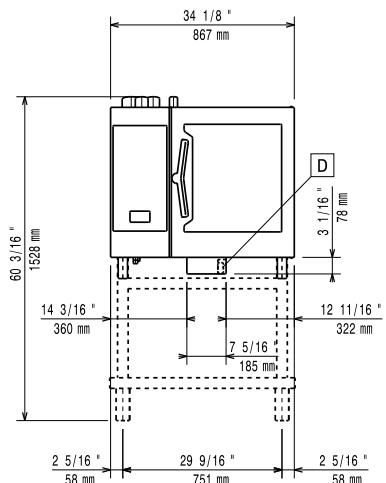


Ön

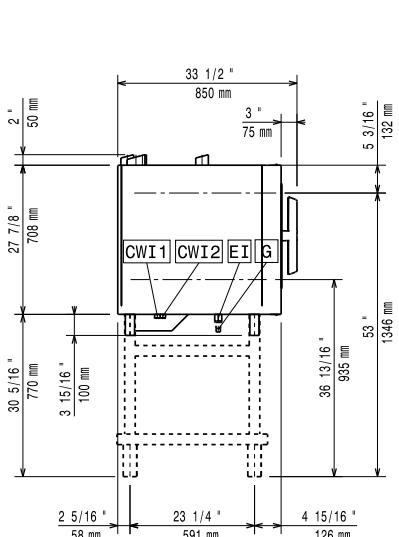

Yan

CWI1 = Soğuk Su Giriş 1  
CWI2 = Soğuk Su Giriş 2  
D = Drenaj  
DO = Taşma borusu

EI = Elektrik bağlantısı  
G = Gaz bağlantısı

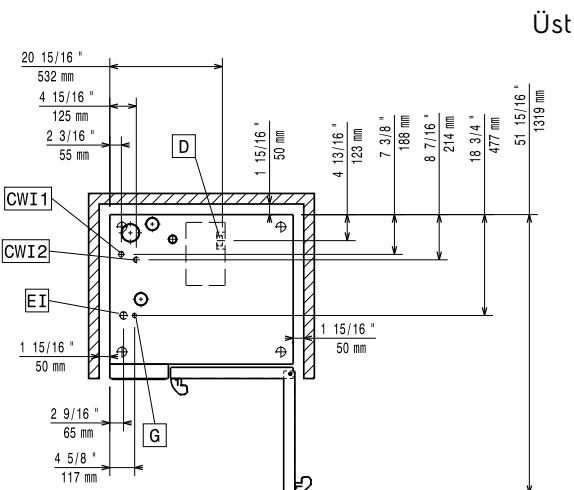

Üst

### Elektrik:

Devre kesici gereklili

Voltaj:

217780 (ECOG61T2G0)

225760 (ECOG61T2G6)

220-240 V/1 ph/50 Hz

220-230 V/1 ph/60 Hz

Elektrik gücü max:

1.1 kW

Elektrik gücü:

1.1 kW

### Gaz:

Toplam termal yük:

64771 BTU (19 kW)

Gaz Gücü:

19 kW

Standart gaz dağıtıımı:

Doğal Gaz G20

ISO 7/1 gaz bağlantı çapı:

1/2" MNPT

### Su:

**Electrolux Professional** belirli su koşullarının testine dayalı olarak arıbilmiş su kullanılmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı:

30 °C

Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı:

3/4"

Basınç, bar min/max:

1-6 bar

Klorürler:

<17 ppm

İletkenlik:

217780 (ECOG61T2G0)

225760 (ECOG61T2G6)

Drenaj "D":

0 µS/cm

>50 µS/cm

50mm

### Montaj:

Açıklık:

Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

Servis erişimi için önerilen açıklık:

50 cm sol taraf.

### Kapasite:

GN: 6 (GN 1/1)

Maksimum yükleme kapasitesi:

30 kg

### Temel bilgiler:

Kapı menteşeleri:

Sağ taraf

Dış boyutlar, Genişlik: 867 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 775 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 808 mm

Dış boyutlar, Ağırlık: 135 kg

Net ağırlık: 135 kg

Ambalajlı ağırlık: 152 kg

Ambalajlı hacim:

217780 (ECOG61T2G0) 0.89 m³

225760 (ECOG61T2G6) 0.84 m³

### Sertifikalar ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

ISO Standards:



Intertek



Intertek