



Electrolux
PROFESSIONAL

Yemek Dağıtım Sistemi SafeBox Hold - Gıda Muhafaza

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



240027 (SBXED5CS)

SafeBox Tutma/Isıtma
Konteyneri, devrilir kapı, al
götür ve teslimat
operasyonları için.

Özellikler

Sıra No.

Paket servis ve teslimat operasyonlarında aktif olan restoran sahiplerine hizmet vermek için tasarlanmıştır. Büyük kağıt poşetleri, kağıt kutular veya pizza kutuları alabilir. Paketlenmiş yiyecekleri sıcak hava ile sarmalamak ve orijinal tadını korumak için fanlı bir ısıtma sistemine sahiptir. Tavana monte edilmiş UVC lambası ile birlikte hızlı ısı geri kazanımı ayrıca bakterisidal ve virüsidal amaçlara da hizmet eder. UVC lambası kapatma düğmesi. Devrilir kapı operasyonların rahatlığını ve geniş açılmasını sağlar. Kayar kapı modelleri ile üniteyi toplam üst üste 3 adede kadar istiflemek mümkündür, böylece ekstra alan kaplamadan müşterinin ihtiyacına göre kapasite artırılır (kayar kapı modeliyle kombine edilebilir). Raf aksesuarı yerinde kurulum için önceden düzenlenmiştir.

Ana Özellikler


- Gıda kalitesini ve güvenliğini koruyarak birden fazla paketlenmiş yemeği teslim edilmek için hazır tutar.
- Paket servis ve teslimat operasyonlarında aktif olan restoran sahiplerine hizmet vermek için tasarlanmıştır.
- Büyük kağıt poşetleri, kağıt kutular veya pizza kutuları (pizza çapı 33 cm'ye kadar) alacak büyüklüktedir.
- Paketlenmiş yiyecekleri sıcak hava ile sarmak ve orijinal tadını korumak için havalandırmalı bir ısıtma sistemine sahiptir.
- Tavana monte edilmiş UVC lambası ile birlikte hızlı ısı geri kazanımı ayrıca bakterisidal ve virüsidal amaçlara da hizmet eder.
- Ünite 600 mm derinliğindeki tezgahlara sığar ve havalandırma için ekstra alan gerektirmez.
- Sıcaklık ünitenin arkasından ayarlanabilir ve 60 ila 85 °C arasında değiştirilebilir.
- Üst üste konulan üniteler arkadan bağlanabilir ve tüm uygulama için sadece 1 kablo ve 1 fiş gerektiren birinden diğerine enerji aktarabilir.
- Ambalaj boyutlarında maksimum esneklik için geniş açılma ve operasyon konforunu garanti eden devrilir kapı (özel sensörler aracılığıyla doğrulanır). Kulp antibakteriyel aktiviteyi garanti etmek için bir fotokatalitik kaplama içerir.
- Kayar kapı modelleri ile üniteyi toplam üst üste 3 adede kadar istiflemek mümkündür, böylece ekstra alan kaplamadan müşterinin ihtiyacına göre kapasite artırılır.

Opsiyonel Aksesuarlar


Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

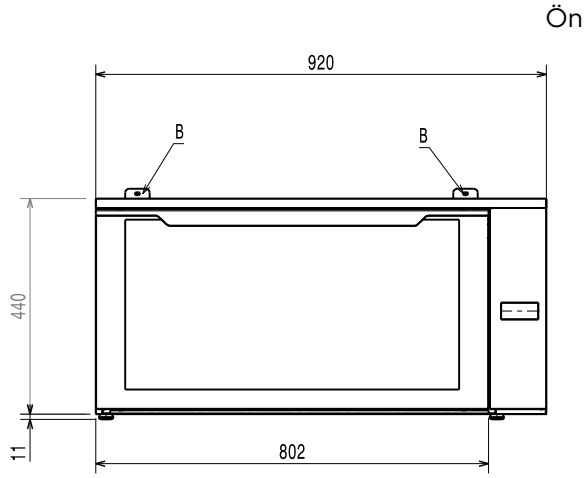


Ön

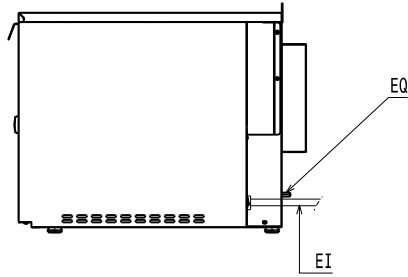

Yan

EI = Elektrik bağlantısı

Üst

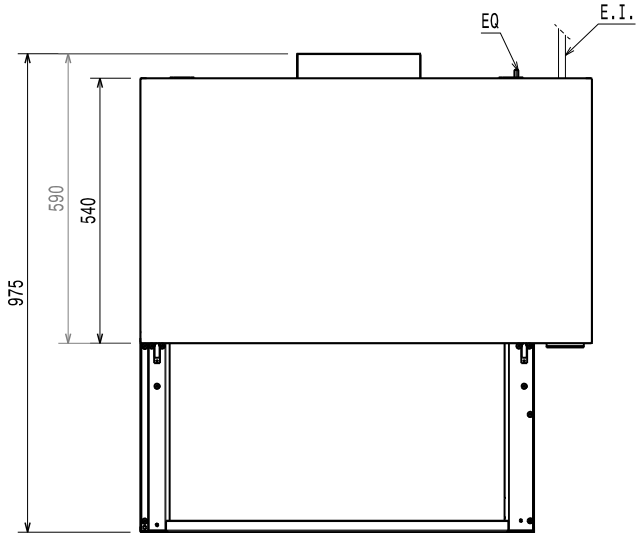**Elektrik:**

Voltaj:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Kurulu Güç	0.59 kW
Fiş tipi:	CE-SCHUKO

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	920 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	590 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	450 mm
Net ağırlık:	36 kg
İç ölçüler, genişlik:	725 mm
Sepet hareketi:	420 mm
Bulaşık makinesine göre konumu:	335 mm
Su geçirmezlik endeksi:	IPX3

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	48 dBA
---------------	--------