

Dijital Tezgahaltı Buzdolabı Saladet - 250Lt, 2 Kapılı Üst Kapaklı-Kesme Tahtalı

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



728627 (SAL25L2C9)

Soğutmalı tezgah (Saladet),
2 kapılı, üst kapak, kesme
tahtası - 250 Lt

Özellikler

Sıra No.

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. 50mm kalınlıkta Siklopentan enjeksiyonlu yüksek yoğunluklu poliüreten köpükle izolasyon. Yükseklik ayarlı ayaklar. Üst tablada menteşeli kapak. Alttaki soğutmalı bölüm GN1/1 küvet alabilecek yapıdadır. 2 çarpır kapılı. Entegre soğutma ünitesi, Fanlı soğutma. Soğutucu gaz R134a. Dijital kontrol paneli, defrost suyunun otomatik buharlaşması. Drenaj çıkışı. +32°C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında çalışmaya uygundur. Çalışma sıcaklığı: +2°/+10°C. HCFC, CFC ve HFC içermez. 9 adet yatay küvet suportu ve 1 adet plastik kesme tahtasıyla beraber tedarik edilir.

Ana Özellikler

- 32°C'ye kadar ortam sıcaklığında çalışmaya uygun.
- +2°C ile +10°C arasında ayarlanabilir ısı aralığı. Et, balık ve süt ürünlerinin depolanmasına uygundur.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Dijital kontrol paneli.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- Cihazın çalışmadığı süreler için menteşeli kapağı bulunur.
- Defrost suyu otomatik olarak buharlaştırılır.

Konstruksiyon

- Yüksekliği ayarlanabilir bacaklar üzerine monte edilmiştir.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Yüksek hijyen standartlarını karşılayacak şekilde tümüyle 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kolay temizlik amacıyla iç köşeleri yuvarlatılmıştır.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.

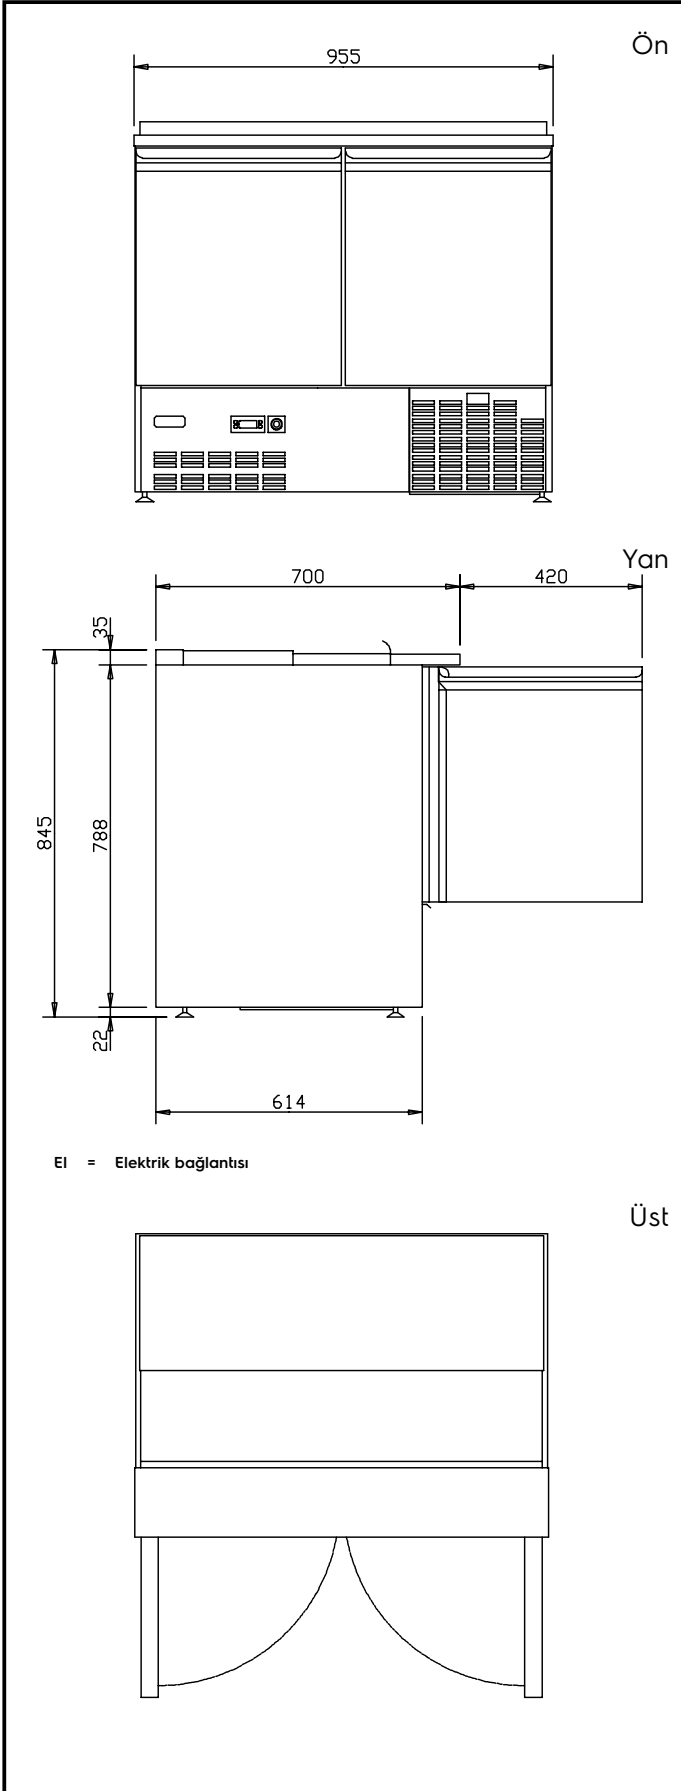
Sürdürülebilirlik

- CFC ve HCFC içermez (Ekolojik soğutucu gaz: R134a-İzolasyonda kullanılan gaz: Siklopentan).

Opsiyonel Aksesuarlar

- İleri tip HACCP bağlantı kiti, PNC 880- □
entegre tip, Touch modeller 252
hariç Ecostore buzdolapları
için
- 250 Lt soğutmalı tezgah ve PNC 880- □
saladet için 4 adet tekerlek 267
kiti
- Rilsan ızgara raf GN1/1, PNC 881435 □
tezgahaltı buzdolapları için

Onay: _____

**Elektrik:**

Voltaj:	728627 (SAL25L2C9)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max:		0.29 kW
Fiş tipi:		CE-SCHUKO

Temel bilgiler:

Brüt kapasite:	250 Lt
Kapı menteşeleri:	1 Sol + 1 Sağ
Entegre Soğutma Ünitesi	
Dış boyutlar, Genişlik:	955 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik:	1120 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	845 mm
İç boyutlar (genişlik):	870 mm
İç boyutlar (derinlik):	550 mm
İç boyutlar (yükseklik):	520 mm
Net ağırlık:	82 kg
Ambalajlı hacim:	0.76 m ³
Kapı açık olduğunda derinlik:	1120 mm
Dış malzeme:	304 AISI
İç malzeme:	304 AISI
Onay belgeleri:	CB;CE
Arka panel:	304 AISI
Üst tabla tipi:	Plastik
Soğutucu miktarı:	120 g. 0
Kompresör:	

Soğutma verileri:

Kompresör gücü:	1/5 hp
Defrost tipi:	
İzolasyon:	45 mm (Siklopentan)

[NOT TRANSLATED]

Anlık tüketim:	2 Amps
Ses seviyesi:	54 dBA
Soğutucu gaz tipi:	R134a
Soğutma gücü:	253 W
Soğutucu gaz ağırlığı:	120 g
İklim sınıfı:	7