



Electrolux
PROFESSIONAL

Dijital Tezgahaltı Buzdolabı Saladet-Pizza Hazırlık Tezgahı 250Lt - 2 Kapılı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



728628 (PTR259X)

Soğutmalı pizza hazırlık
tezgahı, 2 kapılı, mermer üst
tabla - 250 Lt

Özellikler

Sıra No.

Tamamen AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir. Mermer üst tabla. Üst tablanın arka bölümünde 5 adet GN1/6 küvet alabilecek bir açıklık bulunur. Pizza toplingleri için ayrılan bu bölümün yan, arka ve üst tarafı paslanmaz çelik panellerle kapalıdır. Toppingler, buldukları küvetler alttaki soğuk kompartımana yerleştirildikleri için buradaki soğuk hava ile soğutulurlar. 50mm kalınlıkta Siklopentan enjeksiyonlu yüksek yoğunluklu poliüreten köpük izolasyon. Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar. Alttaki soğutmalı bölüm GN1/1 küvet alabilecek yapıdadır. 2 çarpar kapılı. Entegre soğutma ünitesi. Fanlı soğutma. Soğutucu gaz R134a. Dijital kontrol paneli, defrost suyunun otomatik buharlaşması. Drenaj çıkışı. +32°C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında çalışmaya uygundur. Çalışma sıcaklığı:+2°/+10°C. HCFC, CFC ve HFC içermez.

Ana Özellikler

- 32°C'ye kadar ortam sıcaklığında çalışmaya uygun.
- +2°C ile +10°C arasında ayarlanabilir ısı aralığı. Et, balık ve süt ürünlerinin depolanmasına uygundur.
- Devrilmeyen tip rayları GN1/1 küvetlere uygundur.
- Dijital kontrol paneli.
- Fanlı hava sirkülasyonu hem eşit ısı dağılımı sağlar hem de kabini hızla soğutur.
- 5xGN1/6 küvetlere uygun mermer çalışma tezgahı.
- Drenaj çıkışı; defrost suyu otomatik olarak buharlaştırılır.

Konstruksiyon

- Yüksekliği ayarlanabilir bacaklar üzerine monte edilmiştir.
- Çalışma koşullarına uygun entegre kompresör.
- Yüksek hijyen standartlarını karşılayacak şekilde tümüyle 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kolay temizlik amacıyla iç köşeleri yuvarlatılmıştır.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşılır.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Süürülebilirlik



- CFC ve HCFC içermez (Ekolojik soğutucu gaz: R134a-İzolasyonda kullanılan gaz: Siklopentan).
- Enerji tasarrufu sağlayan 60 mm kalınlıkta izolasyon.


Opsiyonel Aksesuarlar

- İleri tip HACCP bağlantı kiti, PNC 880- □ entegre tip, Touch modeller 252 hariç Ecostore buzdolapları için
- Rilsan ızgara raf GN1/1, PNC 881435 □ tezgahaltı buzdolapları için


Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electrolux.com

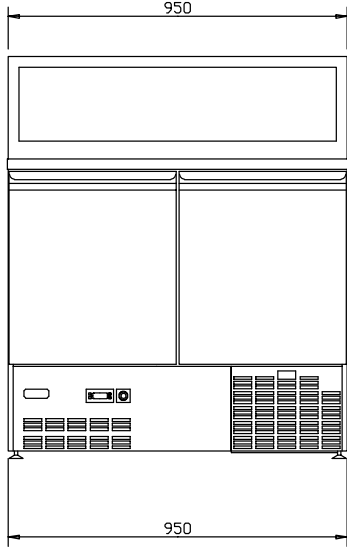


Ön

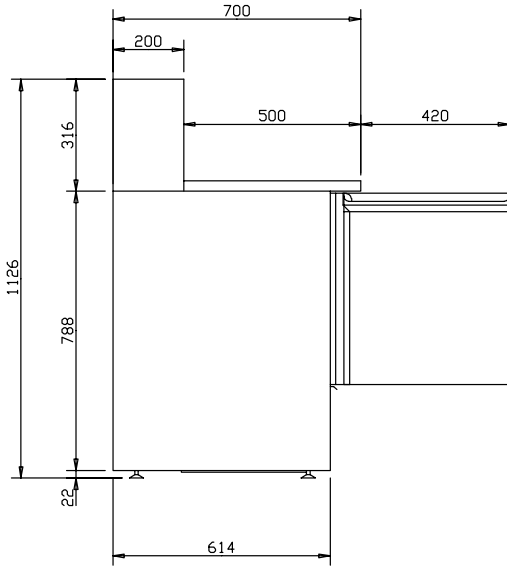

Yan

EI = Elektrik bağlantısı

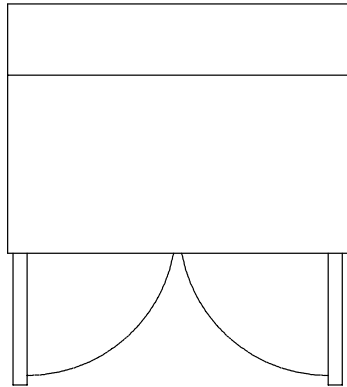

Üst

Elektrik:

Voltaj:	728628 (PTR259X)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrik gücü max:		0.29 kW
Fiş tipi:		CE-SCHUKO

Temel bilgiler:

Brüt kapasite:	250 Lt
Net Hacim:	140 Lt
Kapı menteşeleri:	1 Sol + 1 Sağ
Entegre Soğutma Ünitesi	
Dış boyutlar, Genişlik:	950 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	700 mm
Dış boyutlar, kapı açık olduğundaki derinlik:	1120 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1126 mm
İç boyutlar (genişlik):	870 mm
İç boyutlar (derinlik):	550 mm
İç boyutlar (yükseklik):	520 mm
Net ağırlık:	99 kg
Ambalajlı hacim:	0.95 m ³
Kapı açık olduğunda derinlik:	1120 mm
Yükseklik ayarı:	0/0 mm
Dış malzeme:	304 AISI
İç malzeme:	304 AISI
Onay belgeleri:	CB;CE
Arka panel:	304 AISI
Üst tabla tipi:	Mermer

Soğutma verileri:

Kontrol tipi:	Dijital
Kompresör gücü:	1/5 hp
Defrost tipi:	
İzolasyon:	mm (Siklopentan)

[NOT TRANSLATED]

Anlık tüketim:	2 Amps
Enerji Sınıfı:	
Yıllık ve günlük enerji tüketimi:	
İklim sınıfı:	
Enerji Verimlilik İndeksi (EEI):	
Ses seviyesi:	54 dBA
Soğutucu gaz tipi:	R134a
Soğutma gücü:	253 W
Soğutucu gaz ağırlığı:	120 g
İklim sınıfı:	7