

Bulaşık Yıkama Kazan yıkama makinesi, önden yüklemeli

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



506050 (EPPWEHG)

Endüstriyel kazan yıkama makinesi, önden yüklemeli, yıkama haznesi:680x710x800 mm, elektronik kontrol, 4 yıkama programı, drenaj pompalı, deterjan ve parlaticı dispenserli, YÜKSEK GİRİŞLİ, atmosferik boyler, 900 mm - WT830EMH

Özellikler

Sıra No.

Ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filtresi, yıkama ve durulama kolları AISI 304 paslanmaz çeliktir. Çift cidarlı, izolasyonlu kapak, makinenin ön tarafındadır, 2 parçalıdır ve 180 derece açılım sağlar. 4 yıkama programı. Entegre ATMOSFERİK BOYLER (10,5kW), kapasite 18 litre. Durulama pompası. (Durulama süresince tesisattaki suyun basıncından bağımsız olarak aynı basınç ve sıcaklıkta durulama suyu) kesintisiz 84°C durulama suyu sağlar. WASHSAFE CONTROL fonksiyonu tesisattaki suyun basıncından bağımsız olarak mükemmel bir durulama performansını sağlamak için doğru su sıcaklığı ve basıncı garanti altına alır. A-Sınıfı hava kapanı tesisattaki su basıncının düşmesi durumunda yıkama tankındaki kirli suyun tesisata karışmasını önler. Arıza belirleme sistemi. Kendi kendini temizleme sistemi. Enerji Yönetim cihazına ve otomatik deterjan dispenserine bağlantılar için ön aranjmanlar fabrikada yapılmıştır. Yüksek tip yıkama hücresi boyutları: 670X710x710 mm Tank kapasitesi: 95 litre. Yükleme kapasitesi: 3XGN1/1 veya 3 adet 600X800mm tepsi. Önden yükleme. Suya karşı koruma sınıfı: IPX5. Dahil aksesuar: 1 adet paslanmaz çelik basket ve 1 adet küvet ve tepsi basketi.

Ana Özellikler

- İzolasyonlu atmosferik boyler ve buna bağlı durulama pompası giriş suyunun basıncından bağımsız olarak kusursuz durulama sağlar (durulama çevrimi sırasında su sıcaklığı ve basıncı daima sabit kalır).
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Su giriş devresindeki yüksek randımanlı hava kapanı (A Sınıfı) ana şebekede basınç düşmesi halinde bulaşık makinesindeki kirli suyun şebekeye dönüşüne izin vermez.
- WRC yönetmeliklerine uygun hava kapanı.
- 4 yıkama programı (bunlardan biri sürekli kesintisiz bir programdır).
- Makineyi açmadan hızlı ve kolay monte edilmesini sağlayan drenaj pompalı ve entegre deterjan dispenserli.
- 180° açılabilen ön kapı sayesinde yıkama bölümüne kolayca ulaşılır.
- Kapısı 2 parça halinde olduğundan açılması için kısıtlı bir alan yeterlidir.
- Kendi kendini temizleme programı.
- İsteğe bağlıdır; hem basit hem de entegre HACCP uygulamaları için gerekli düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.
- Düşük ses seviyesi.
- Kullanımı basit elektronik kontrol paneli.
- Otomatik arıza belirleme sistemi.
- Ön tarafından kolayca servis verilir.

Konstrüksiyon

- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık sağlayan özel kaynaklı 304 paslanmaz çelik boyler.
- Dışardan bağlantı panosu su sızdırmaz plastik kutu içindedir.
- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Pompa ve tank filitreleri kolayca sökülür.
- Su seviyesi üzerine yerleştirilen büyük süzgeç kutusu temizlik işlemini kolaylaştırır.
- Alt ve üstte bulunan yıkama kollarına ilaveten yan yıkama kolları da vardır.
- 304 AISI paslanmaz çelik ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filtresi ve yıkama ve durulama kolları.
- Parlaticı dipenser pompası.

Sürdürülebilirlik


- Çift cidarlı, izolasyonlu kapı ısı emisyonunu minimum düzeye indirir.
- Enerji Yönetim Aygıtına bağlanabilmesi için ön düzenlemeler fabrikada yapılmıştır.

Dahil Aksesuarlar


- 1 Küvet ve tepsiler için kazan yıkama sepeti, 500x500x110 mm PNC 864182
- 1 Kazan yıkama makinesi için ekstra paslanmaz çelik sepet - 688 mm PNC 864191

Onay: _____

Ön

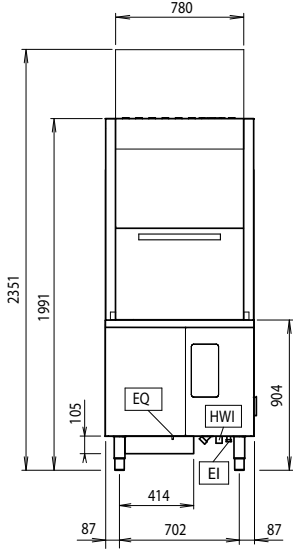


Yan

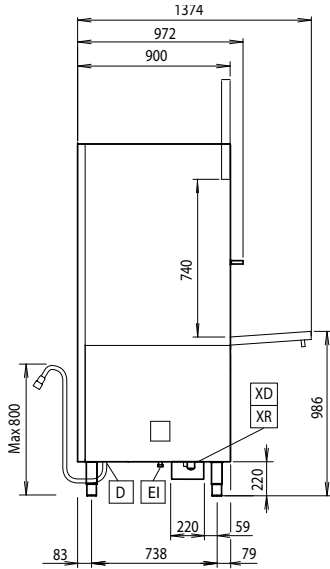

- D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XD = Deterjan bağlantısı
 XR = Parlatıcı bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrik gücü max:	20 kW
Standart kurulu güç:	13 kW
Yıkama pompasının gücü:	2.5 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	0.5-7 bar
Yıkama çevriminde elektrikli ısıtıcılar:	7 kW
Sıcak durulama çevrim süresi (saniye):	ISO 9001; ISO 14001
Giriş suyu sıcaklığı:	50 °C
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	95
Boyley Kapasitesi (lt):	18

Temel bilgiler:

Durulama suyu tüketimi (çevrim başına):	7 lt
Yıkama devresi sıcaklığı:	55-65 °C
Sıcak durulama çevriminde suyun derecesi:	84 °C
Çevrim sayısı-saniye:	4 (180/360/540/inf)
Hücre boyutları-genişlik:	670 mm
Hücre boyutları-derinlik:	710 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	740 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	876 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1991 mm
Net ağırlık:	216 kg
Ambalajlı ağırlık:	255 kg
Ambalaj yüksekliği:	2250 mm
Ambalaj genişliği:	1030 mm
Ambalaj derinliği:	1030 mm
Ambalajlı hacim:	2.39 m ³

Bulaşık Yıkama
Kazan yıkama makinesi, önden yüklemeli

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.