



Electrolux
PROFESSIONAL

Vakum Paketleme Makineleri Set üstü vakum paketleme makinesi, 20 m³ + Printerli

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600048 (EVP45NXT)

Set üstü vakum paketleme
makinesi, 20 m³ + Printerli

Özellikler

Sıra No.

AISI 304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Kubbeli saydam plexiglas kapak. Köşeleri yuvarlatılmış basınç kabini. Geliştirilmiş kontrol paneli, hafızaya alınabilen 10 program için parametreleri set edebilir ve teknik ve bakım işlemlerini ayarlayabilir. Likit kristal gösterge her program için paketleme prosesini gösterir. Paketleme programı basit bir biçimde vakum edilecek ürünün kategorisini ve alt kategorisini seçerek ayarlanabilir. İlave fonksiyonlar: Darbeli çalışma, dışardan vakum, soft air, kondisyon programı, oto-kapama ve kapama. "Soft-air" sistemi havanın kontrollü biçimde kabine alınmasını sağlar. Elektronik kontrol bordu, elektronik arızaları, yağ seviyesini ve vakum işlemindeki diğer hataları tespit eder. HACCP printeri vakum sertifikasyon etiketlerini basar. Vakum kabini sökmeden bakım işlemleri yapılabilir. Kondisyon programı, pompa tankındaki sıvı ve yağ kalıntılarının alınması için kullanılır. (Cihaz uzun süre kullanılmadığı takdirde tavsiye edilir.) Kapama çubuğunda aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemi. Dış konteynırlarda vakum paketleme için adaptör (Opsiyonel aksesuar.) Kapama bar uzunluğu: 450 mm

Ana Özellikler

- Paket üzerinden vakum tarihi izlenebilir: HACCP printer, vakum sertifikasyon etiketleri basar; bu etiketler tek tek paketlerin üzerine yapıştırılır. Depolama işlemi daha kolay ve güvenilir hale gelir.
- 5 farklı dildeki gelişmiş, kullanıcı dostu kontrol paneli, 10 program için parametreleri ayarlar; teknik ve bakım işlemlerini programlar.
- LCD göstergesi her program için detaylı paketleme proses bilgisi sağlar.
- Vakum paketleme makinesi, paketleme programı ürün kategorisi ve alt-kategorisi seçildiğinde ürünü tavsiye edilen/set edilen değerlere göre otomatik olarak kapatır.
- Fasıllı çalıştırma fonksiyonu çevrimleri kolayca programlamak ve önceden set edilmiş fonksiyonları ve parametreleri seçmek için kullanılır.
- İlave ileri fonksiyonlar: Dışardan vakum, soft air, kondisyon programı, otomatik kapama programı ve mühürleme.
- Göstergedeki check-up fonksiyonu, öncelikli olarak teknik bir arızanın olup olmadığını belirlemek amacıyla makineyi ön kontrolden geçirir.
- "Soft air" cihazı kabine taze hava girişinin kontrolünü sağlar.
- Opsiyonel aksesuar olarak bir adaptörü bulunur; bu adaptörle harici bir kuvvet veya cihaz içinde vakum işlemi yapmak mümkündür. Bunun için harici konteynırın borusunu hava emiş valfine birleştirmek yeterlidir.

Konstruksiyon


- Basit bakım operasyonları (yağ ve amortisör değişimi) kabini sökmeye gerek olmadan kolayca gerçekleştirilir.
- Sıvı veya yağ artıkları pompa tankından CP-şartlandırma programı ile temizlenir (makine uzun süre kullanılmadığında bu temizlik programının uygulanması tavsiye edilir).
- Tamamı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Ünitenin pleksicamdan kubbeli kapağı bulunur.
- Yuvarlatılmış köşeli basınç bölgesi.

Onay: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com

Ön

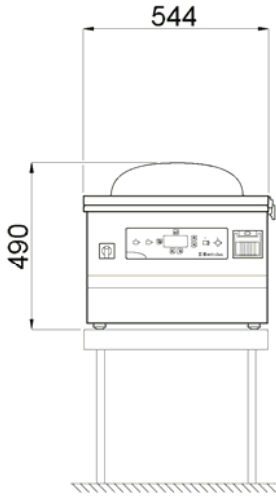


Yan

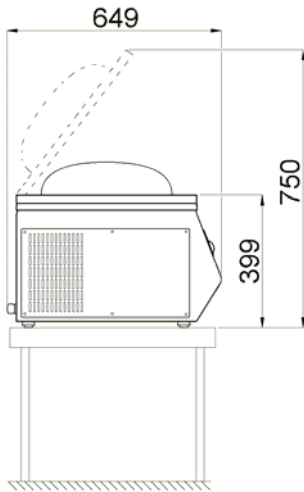

EI = Elektrik bağlantısı

Diğer

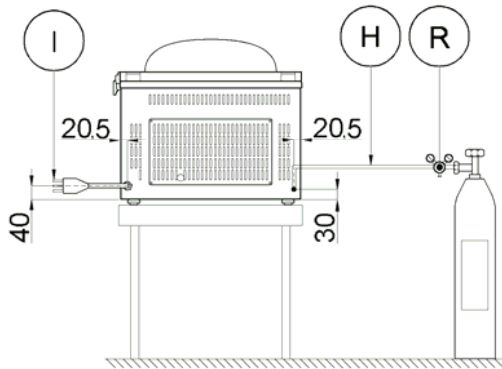**Elektrik:**

Voltaj:	220 V/1N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	1.1 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	550 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	645 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	500 mm
Net ağırlık (kg):	80
Pompa:	20 m ³ /h