



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Servis Arabaları 2 Katlı Servis Arabası-600 mm İtme Kollu

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



361200 (STR602WH)

2 katlı servis arabası, itme  
kollu 600 mm

### Özellikler

#### Sıra No.

AISI 304 Paslanmaz çelik. 25 mm çapında boruyla yapılmış karkas yapı, tümüyle kaynaklıdır. Yekpare, ses söndürücü malzemeyle güçlendirilmiş ve kenarları iki kez kıvrılmış raflar. Raflar ana karkas çerçeveye kaynaklıdır. İtme kolu taşıyıcı çerçeveyi oluşturan boruların uzantısıdır. İki frenli, 125 mm çapında, 4 döner tekerlekli. Plastik koruyucuları vardır. Raf ebadı 600x600 mm Yükleme kapasitesi, yükün eşit biçimde dağılması halinde 100 Kg'dır.

### Ana Özellikler

- Şasesi 25 mm çapında borularla yapılmıştır ve tümüyle kaynaklıdır.
- Eşit biçimde yerleştirildiğinde yükleme kapasitesi 100 kg'dır.
- Dikişsiz, ses söndürücü malzemeyle takviye edilmiş rafların kenarları çift kıvrımlıdır ve şaseye kaynaklanmıştır.
- Rafların ebadı: 600x600 mm.
- Güçlü, ergonomik kulp ana karkasın uzantısı olarak imal edilmiştir.
- Plastik tamponlu, Ø 125 mm çapında 4 döner tekerlek, 2'si frenli.

### Konstruksiyon


- Tüm bileşenler ve paneller AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Onay:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional@electroluxprofessional.com](mailto:professional@electroluxprofessional.com)


Ön

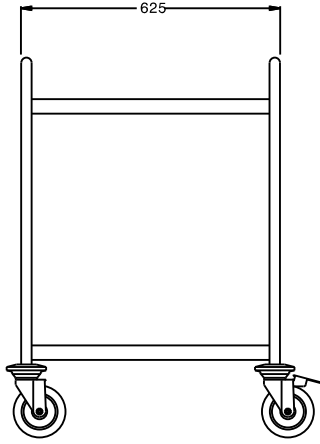

Yan

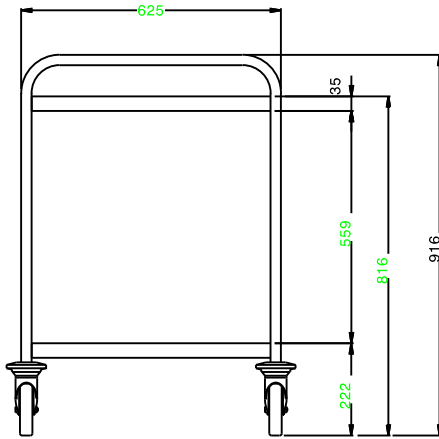

Üst

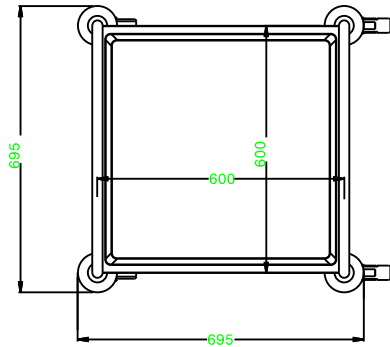**Temel bilgiler:**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dış boyutlar, Genişlik:  | 695 mm        |
| Dış boyutlar, Derinlik:  | 695 mm        |
| Dış boyutlar, Yükseklik: | 916 mm        |
| Tekerlek malzemesi:      | Çinko kaplama |
| Tekerlek çapı:           | Ø 125         |
| Net ağırlık:             | 18 kg         |