



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



503023 (WTU40PDP)

Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi,
elektronik kontrol, drenaj
pompası, çift cidarlı, 9 kW
basıncılı boyler, 3 programlı,
1170 tabak/saat, 3PH -
WTU40PDP

Özellikler

Sıra No.

Çok amaçlı bulaşık makinesi: Hem servis bulaşığını hem de mutfak kullanım malzemelerini yıkar. Ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filtresi, yıkama ve durulama kolları AISI 304 paslanmaz çeliktir. 40 litre kapasiteli yıkama tankının iç köşeleri yuvarlatılmıştır. Çift cidarlı, izolasyonlu yan duvarlar ve kapak. Kapak karşı dengeli ve iki topludur. Kapı yüksekliği 450mm'dir. Böylece yüksek kullanım malzemelerinin yıkanması mümkündür. 3 YIKAMA PROGRAMI. Kendi kendini temizleme programı. Dijital kontrol paneli. Tesisat basıncılı, entegre boyler otomatik boşaltma fonksiyonuna sahiptir. DRENAJ POMPASI. ARIZA TESPİT SİSTEMİ. PARLATICI DISPENSERİ. Deterjan dispenseri, HACCP ve enerji yönetim aparatı bağlantısı için gerekli aranjmalar fabrikada yapılmıştır. Saatlik kapasite: 1170 Tabak/65 Sepet (500x530mm). Dahil aksesuar: 1 bardak sepeti, 1 tabak sepeti, 1 pizza tabağı sepeti (tel sepet) ve 4 çift kaşık-tutucu.

Ana Özellikler

- Entegre atmosferik boyler, 50°C sıcaklıktaki giriş suyunu minimum 82°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Makinenin dışında başka bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- Çift basket desteği, pizza tabakları, tepsiler ve diğer kap kacak için 550x535 mm ebadında daha büyük bir basket veya tabak, bardak ve çatal kaşık için 500x500 mm ebadında standart basket alır.

- Makineyi açmadan hızlı ve kolay monte edilmesini sağlayan drenaj pompası.
- Otomatik arıza belirleme sistemi.
- <p>Ön taraftan kolay servis erişimi.</p>
- Yıkama/durulama kolları ve filtre kolayca sökülür.
- <p>Tam otomatik iç temizlik çevrimi, bakteri üremesi riskini azaltarak hijyen seviyesinin korunmasına yardımcı olur.</p>
- Kullanımı kolay kontrol paneli: Yıkama ve durulama suyu sıcaklıkları için dijital gösterge.
- Otomatik boyler boşaltma fonksiyonu.
- 55/90/300 saniyelik programlar.
- Düşük ses seviyesi <65 dBA.

Konstruksiyon

- Açma-kapama işlemlerini kolaylaştıran karşı dengeli kapı.
- Parlatıcı dispenser pompası.
- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Yıkama/durulama kolları ve nozullar paslanmaz çeliktir.
- 304 AISI paslanmaz çelik ön ve yan paneller, yıkama tankı ve filtre.
- Çift cidarlı konstruksiyon.
- <p>Arka bölüm, tam koruma sağlayan bir kapak plakası ile tamamen kapatılmıştır.</p>
- Yuvarlatılmış köşeli çift yıkama tankı kolayca temizlenebilir.
- Yıkama bölümünde hiç boru bulunmaz.

Sürdürülebilirlik

- En üst kalite malzemeden üretilmiştir.
- <p>HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetimi cihazı bağlantısı için gerekli altyapı ile önceden hazırlanmıştır.</p>

Dahil Aksesuarlar

- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 Tel basket, pizza tabakları- Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için PNC 867045

Opsiyonel Aksesuarlar

- 12 Lt Manuel su yumuşatıcı PNC 860412 ☐
- Parsiyel demineralizasyon için filtre PNC 864017 ☐
- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Tek tanklı bulaşık makineleri için durulama pompası PNC 864051 ☐
- Deterjan pompa kiti PNC 864218 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filtre PNC 864367 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐

Onay:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional@electroluxprofessional.com



Electrolux
PROFESSIONAL

Bulaşık Yıkama Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi

- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için PNC 867045 ☐
- Tel basket, mutfak malzemeleri için (550x535 mm) PNC 867046 ☐




Bulaşık Yıkama
Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.07.14

Ön

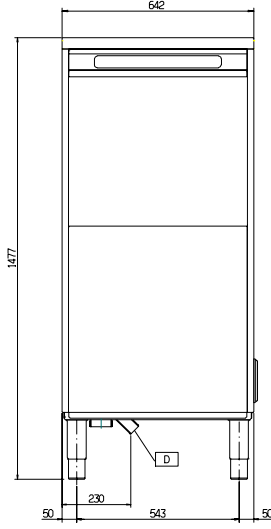


Yan

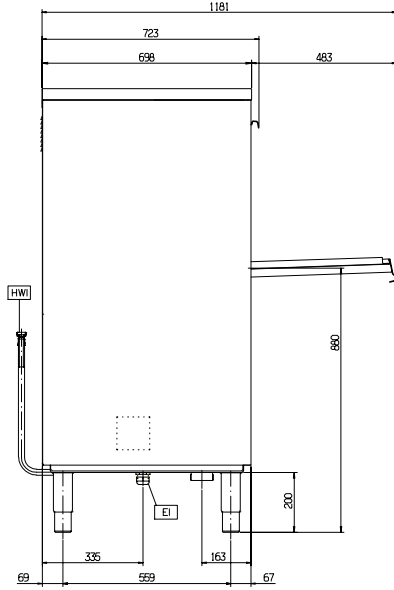

- D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XR = Parlatıcı bağlantısı

Üst


Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Voltaj değiştirilebilir:	230V 1N~; 230V 3~;
Toplam Watt:	12.1 kW
Tank ısıtma elemanları:	3 kW
Yıkama pompasının gücü:	0.8 kW

Su:

Basınç, bar min/max:	2-3 bar
Yıkama çevriminde elektrikli ısıtıcılar:	3 kW
Sıcak durulama çevrim süresi (saniye):	16
Sıcak durulama çevriminde su tüketimi (lt):	3.8
Giriş su hattı boyutu:	G 3/4"
Giriş suyu sıcaklığı:	50 °C
Drenaj hattının ebadı:	20.5mm
Giriş suyu basıncı:	2-3 bar
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	42
Çevrim başına su tüketimi (lt):	/ 3.8
Boiler Kapasitesi (lt):	12
Tank Kapasitesi (lt):	42

Drenaj:

Drenaj pompa gücü:	0.034 kW
--------------------	----------

Temel bilgiler:

Yıkama devresi sıcaklığı:	55-65 °C
Sıcak durulama çevriminde suyun derecesi:	80-90 °C
Sepet/Saat:	65 / 0 / / /
Çevrim süresi (saniye):	55/90/300 / / / /
Tabak/Saat:	1170 / 0 / / /
Çevrim sayısı-saniye:	3 (55/90/300)
Yıkama suyu sıcaklığı (MIN):	55-65°C
Hücre boyutları-genişlik:	554 mm
Hücre boyutları-derinlik:	570 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	450 mm
Durulama sıcaklığı (MIN):	80-90 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	642 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	723 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1477 mm
Net ağırlık:	88 kg
Ambalajlı ağırlık:	100 kg
Ambalaj yüksekliği:	1680 mm
Ambalaj genişliği:	810 mm
Ambalaj derinliği:	750 mm
Ambalajlı hacim:	1.02 m ³

Boiler and tank heaters can work together (Total power=13,2kW)

Bilgi:

Boiler tipi:	Basınç
--------------	--------

Sürdürülebilirlik

Ses seviyesi:	<68 dBA
---------------	---------