

Bulaşık Yıkama Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, drenaj pompalı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



503025 (WTU40ADPWS)

Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi,
elektronik kontrol, drenaj
pompalı, ATMOSFERİK
BOYLERLİ, ENTEGRE SU
YUMUŞATICILI, çift cidarlı,
1170 tabak/saat, 3PH -
WTU40ADPWS

Özellikler

Sıra No.

Çok amaçlı bulaşık makinesi: Hem servis bulaşığını hem de mutfak kullanım malzemelerini yıkar. Ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filtresi, yıkama ve durulama kolları AISI 304 paslanmaz çeliktir. 40 litre kapasiteli yıkama tankının iç köşeleri yuvarlatılmıştır. Çift cidarlı, izolasyonlu yan duvarlar ve kapak. Kapak karşı dengeli ve iki stopludur. Kapı yüksekliği 450mm'dir. Böylece yüksek kullanım malzemelerinin yıkanması mümkündür. 3 YIKAMA PROGRAMI. Kendi kendini temizleme programı. Entegre KESİNTİSİZ SU YUMUŞATICI. Dijital kontrol paneli. Yıkama ve durulama suyu sıcaklıkları için dijital gösterge. Entegre ATMOSFERİK BOYLER (12 litre) otomatik boşaltma fonksiyonuna sahiptir. DURULAMA POMPASI (Kesintisiz 84°C'de durulama suyu sıcaklığı). DRENAJ POMPASI. ARIZA TESPİT SİSTEMİ. PARLATICI DISPENSERİ. Deterjan dispenser, HACCP ve enerji yönetim aparatı bağlantısı için gerekli aranjmalar fabrikada yapılmıştır. Saatlik kapasite: 1170 Tabak/65 Sepet (500x530mm). Dahil aksesuar: 1 bardak sepeti, 1 tabak sepeti, 1 pizza tabağı sepeti (tel sepet) ve 4 çift kaşık-tutucu.

Ana Özellikler

- Entegre atmosferik boyler, 50°C sıcaklıktaki giriş suyunu minimum 84°C'ye yükselterek sanitizasyon sağlayacak bir durulama suyu elde edilir. Harici bir boylere ihtiyaç duyulmaz.
- <p>Şebeke suyu basıncı ve sıcaklığından bağımsız olarak durulama çevrimi boyunca sabit 84 °C sıcaklık sağlar.</p>
- <p>Su giriş hattında bulunan yüksek verimli A sınıfı hava boşluğu sistemi, şebeke basıncının aniden düşmesi durumunda suyun geri akışını önleyerek güvenli çalışma sağlar.</p>
- Yeşil "WASH SAFE CONTROL" ışığı bulaşıkların uygun biçimde durulandığını gösterir.
- Çift basket suptu, pizza tabakları, tepsiler ve diğer kap kacak için 550x535 mm ebadında daha büyük bir basket veya tabak, bardak ve çatal kaşık için 500x500 mm ebadında standart basket alır.
- Makineyi açmadan hızlı ve kolay monte edilmesini sağlayan drenaj pompası.
- Entegre kesintisiz su yumuşatıcı (otomatik olarak aktive olur) iki adet reçine konteynirine sahiptir; rejenerasyon sırasında bulaşık yıkama işlemini durdurmadan bir reçine konteynirinden diğerine otomatik geçiş sağlar.
- Rejenerasyon için kullanılan tuz konteynirine cihazın ön tarafından kolayca ulaşılır.
- Tuz konteyniri boşaldığında operatörü uyarın alarm.
- Durulama suyunun %100'ü durulama çevrimi boyunca basınç kaybı olmadan rejenere edilir; deterjanın tümüyle akıtılmasını ve bulaşıkların sanitize olmasını garanti eder.
- Otomatik arıza belirleme sistemi.
- <p>Ön taraftan kolay servis erişimi.</p>
- Yıkama/durulama kolları ve filtre kolayca sökülür.
- <p>Tam otomatik iç temizlik çevrimi, bakteri üremesi riskini azaltarak hijyen seviyesinin korunmasına yardımcı olur.</p>
- Kullanımı kolay kontrol paneli: Yıkama ve durulama suyu sıcaklıkları için dijital gösterge.
- Otomatik boyler boşaltma fonksiyonu.
- 55/90/300 saniyelik programlar.
- Düşük ses seviyesi <65 dBA.

Konstruksiyon

- Açma-kapama işlemlerini kolaylaştıran karşı dengeli kapı.
- Parlatıcı dipenser pompası.
- Temizliği kolaylaştıran düz yüzeyler.
- Yıkama/durulama kolları ve nozullar paslanmaz çeliktir.
- 304 AISI paslanmaz çelik ön ve yan paneller, yıkama tankı ve filtre.
- Çift cidarlı konstruksiyon.
- <p>Arka bölüm, tam koruma sağlayan bir kapak plakası ile tamamen kapatılmıştır.</p>
- Yuvarlatılmış köşeli çift yıkama tankı kolayca temizlenebilir.
- Yıkama bölümünde hiç boru bulunmaz.

Onay:

Sürdürülebilirlik

- En üst kalite malzemeden üretilmiştir.
- <p>HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetimi cihazı bağlantısı için gerekli altyapı ile önceden hazırlanmıştır.</p>

Dahil Aksesuarlar


- 2 Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242
- 1 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002
- 1 Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için PNC 867045

Opsiyonel Aksesuarlar


- Toplam ve parsiyel su sertliğini ölçmek için kit PNC 864050 ☐
- Deterjan pompa kiti PNC 864218 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, sarı PNC 864242 ☐
- Toplam demineralizasyon için filitre PNC 864367 ☐
- Çatal-kaşık kutusu, 4'lü kit PNC 865574 ☐
- 12 derin kase için bulaşık sepeti PNC 867000 ☐
- 18 tabak için bulaşık sepeti PNC 867002 ☐
- Sepetlere konan hafif malzemenin yıkanırken oynamaması için sepetlerin üstüne konan ızgara PNC 867016 ☐
- 16 bardaklık bulaşık sepeti, Yükseklik=70 mm PNC 867023 ☐
- Yarı profesyonel bulaşık sepeti 500x500x190 PNC 867024 ☐
- Tel basket, pizza tabakları-Çap 320 mm, tepsiler ve kullanım malzemeleri için PNC 867045 ☐
- Tel basket, mutfak malzemeleri için (550x535 mm) PNC 867046 ☐

Bulaşık Yıkama Çok Amaçlı Bulaşık Makinesi, elektronik kontrol, drenaj pompalı

Ön

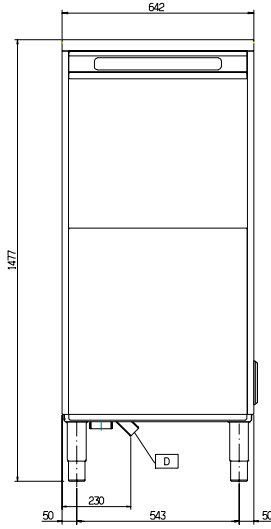


Yan

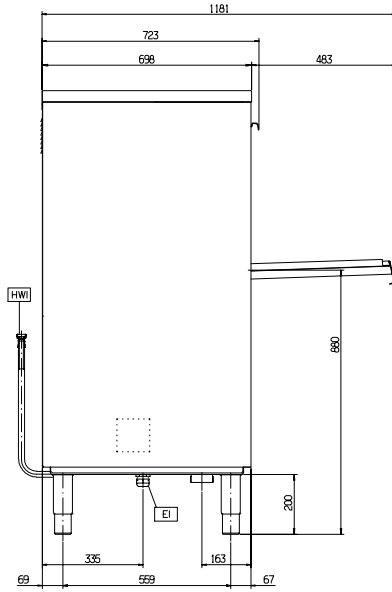

- D = Drenaj
 EI = Elektrik bağlantısı
 EO = Elektrik çıkışı
 HWI = Sıcak Su Girişi
 XR = Parlatıcı bağlantısı

Üst



Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50 Hz
Toplam Watt:	12.1 kW
Yıkama pompasının gücü:	0.8 kW

Su:

Yıkama çevriminde elektrikli ısıtıcılar:	3 kW
Sıcak durulama çevrim süresi (saniye):	16
Sıcak durulama çevriminde su tüketimi (lt):	3.8
Giriş suyu sıcaklığı:	50 °C
Yıkama tankı kapasitesi (lt):	42
Boiler Kapasitesi (lt):	12

Temel bilgiler:

Yıkama devresi sıcaklığı:	55-65 °C
Sıcak durulama çevriminde suyun derecesi:	84 °C
Çevrim süresi (saniye):	55/90/300 / / / /
Hücre boyutları-genişlik:	554 mm
Hücre boyutları-derinlik:	570 mm
Hücre boyutları-yükseklik:	450 mm
Dış boyutlar, Genişlik:	642 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	723 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	1477 mm
Net ağırlık:	100 kg
Ambalajlı ağırlık:	110 kg
Ambalaj yüksekliği:	1700 mm
Ambalaj genişliği:	760 mm
Ambalaj derinliği:	820 mm
Ambalajlı hacim:	1.06 m³
Tabak kapasitesi:	1170/saat
Sepet kapasitesi:	6576684