

SIRA # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

ADI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602182 (EVP25A)

Vakum Paketleme Makinesi,  
25 m<sup>3</sup>/saat, standlı tekerlekli,  
kapama ağız 455 mm

## Özellikler

### Sıra No.

Tekerlekli vakumlu paketleme makinesi, kubbeli şeffaf PMMA Pleksiglas kapaklı olup 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Yüksek hassasiyetli sensörü vakum seviyesini kontrol edebilmenizi sağlar. Köşeleri yuvarlatılmış basınç haznesi sayesinde kolay temizlenir. Dijital kontrol panelinde 10 düzenlenebilir program bulunmaktadır (vakum, ekstra vakum, mühürleme süresi, gaz yüzdesi). Torba veya kaplarla dışarıda vakumlama yapılabilir. Arıza tespit edilmesi durumunda ekranda alarm mesajları görüntülenir (örn. yağ temizliği gerekli). 3 adet PE dolum tablası dahildir. Mühürleme çubuğu uzunluğu 455mm'dir. HACCP uyumluluğu gereği, opsiyonel Bluetooth etiket yazıcısı mevcuttur.

## Ana Özellikler

- Yağlamalı vakum pompasına sahip tekerlekli vakumlu paketleme makinesi.
- Yüksek hassasiyetli sensörü vakum seviyesini kontrol edebilmenizi sağlar.
- Sabit kalınlıkta, hidroformlu, paslanmaz çelikten yapılmış, kolay temizlenen köşeleri yuvarlatılmış basınç haznesi.
- Kenarları yuvarlatılmış, sağlam, şeffaf PMMA (Pleksiglas) kapak, program sonunda otomatik olarak açılır
- Kontrol paneli; sıvılara, neme, kire ve toza dayanıklıdır.
- 10 düzenlenebilir program (vakum, ekstra vakum, mühürleme süresi, gaz yüzdesi).
- 0,1 ila 6 saniye arasında ayarlanabilir mühürleme süresi.
- Özel pompa yağı temizleme programı (H2Oout).
- Soğutma gerektiren sıcak yiyecekler, paketleme işleminde arıza, gaz eksikliği, yağ değişimi gibi durumlarda otomatik uyarı verir.
- 3 adet PE dolum tablası dahildir.
- 455 mm uzunluğunda, yüksek mühürleme basınçlı (™ vakumda >200Kg) mühürleme çubuğu, kolayca çıkarılarak temizlenebilir.
- Mühürleme çubuğunu çıkarma aparatı.
- İnert gaz sistemine bağlanmak üzere önceden ayarlanmış ünite.


## Konstruksiyon

- Tamamı 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- 2'si frenli olmak üzere 4 tekerlek üzerine monte edilmiş bağımsız stant.
- Kolay erişilebilir yağ tahliyesi.
- Krom kaplı alüminyum döküm menteşeler.


## Opsiyonel Aksesuarlar

- Sıvıları vakumlamak için 400 mm eğimli tablası (410 mm veya katları mühürleme çubuğu olan modeller için) PNC 650241
- Bluetooth etiket yazıcısı, 50x60mm etiketler için PNC 650243

Onay: \_\_\_\_\_




Ön




Yan


EI = Elektrik bağlantısı



Üst



Other

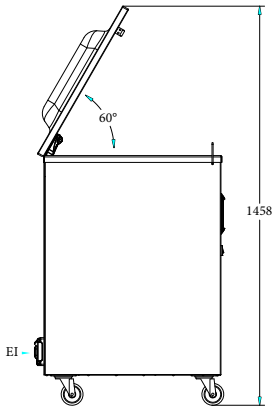

Perspective

**Elektrik:****Voltaj:**

602182 (EVP25A)

220-240 V/1N ph/50-60 Hz

**Toplam Watt:**

1.2 kW

**Temel bilgiler:****Hazne kapasitesi:**

37.5 lt

**Pompa:**25 m<sup>3</sup>/h

[NOT TRANSLATED]

Ön

[NOT TRANSLATED]

455 mm

[NOT TRANSLATED]

556 x 492 x 175 mm

[NOT TRANSLATED]

500 x 492 x 110 mm

[NOT TRANSLATED]

3

[NOT TRANSLATED]

2

**Dış boyutlar, Genişlik:**

607 mm

**Dış boyutlar, Derinlik:**

696 mm

**Dış boyutlar, Yükseklik:**

1002 mm

**Net ağırlık (kg):**

115.5