

Modüler Pişirme Ekipmanları
thermaline 90 - Elektrikli setüstü kapalı
ocak, 2 zonlu "Ecotop" kaplama, tek
tarafli operasyon

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



589004 (MCLBABEOAO)

Elektrikli setüstü kapalı ocak,
2 zonlu, "Ecotop" kaplama,
tek tarafli operasyon, sırtli -
500x900x250H-TL90

Özellikler

Sıra No.

DIN 18860-2 normuna göre imal edilmiştir. Üst tabla 20 mm yüksekliğinde damla burunludur. Ünitenin 2 ve 3 mm kalınlıkta, 1.4301 (AISI 304) kalitede karkas bir konstruksiyonu bulunur. Düz yüzeyli üst tabla kolayca temizlenebilir. Yanyana gelen üniteler THERMODUL bağlantı sistemi ile birbirlerine eklendiğinde kesintisiz düz bir yüzeyin oluşması sağlanır; bu sayede üniteler arasına sıvı girmesi ve kir birikimi önlenir. Kapalı ocağın ECOTOP pişirme pleyti 14 mm kalınlığında karbon çeliğindendir ve üstü ısıyı koruyan özel bir malzemeye kaplanmıştır. Her zonlu 2 farklı elektronik sensörle kontrol edilen 2 bağımsız ısıtma bölgesinde 8 farklı güç seviyesi sağlanır. Kapalı ocağın pleyti çok hızlı ısınır ve her an kullanıma hazırdır. Pleytin aşırı ısınması durumunda bir emniyet sviçi elektrik akımını keser. "Stand-by/Bekleme" fonksiyonu enerji tasarrufu sağlar ve istendiğinde hızlı bir şekilde maksimum güce ulaşılır. Metal kontrol düğmeleri hijyenik silikonla kaplıdır ve "yumuşak" bir kavrama ve kolay temizlik sağlarlar. Suya karşı koruma sınıfı: IPX5. Konfigurasyon: Tek taraftan kontrollu, SIRTLLI, setüstü ünite. Alt ünite opsiyoneldir.

Ana Özellikler

- Birbirinden bağımsız kontrol edilebilen 2 ısıtma zonu.
- Pleyt çok hızlı ısınır ve her zaman kullanıma hazırdır.
- Aşırı ısınma koruma mekanizması: bir sıcaklık sensörü yardımıyla, aşırı ısınma durumunda güç akışı kesilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Pleytlerin çevresinde geniş, yuvarlak bir temizlik alanı bulunur.
- Tüm ana komponentlere ön taraftan kolayca ulaşılır.
- THERMODUL bağlantı sistemi üniteleri birbirine birleştirerek kaynaksız düz bir üst tabla yaratır; böylece cihazların yaşamsal komponentlerine sıvı akması veya kir girmesi engellenir ve ünitelerin yenileriyle değiştirilmesi ya da bakımları sırasında kolayca yerlerinden çıkarılmasına imkan verir.
- Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler ile daha kolay kullanım ve temizlik imkanı. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı, sıvıların ve kirlerin cihazın önemli parçalarına sızmasını önler.
- Isıya ve kimyasallara karşı dayanıklı temperli camdan üretilmiş dijital ekran sıcaklıkların ve güç ayarlarının görüntülenmesine olanak tanır. Ekranda ayrıca cihazın ve ocağın ısıtma fonksiyonlarının çalışır durumda olup olmadığı da gösterilir.
- Pişirme pleyti ve taban bağlantı profili kir girişini engeller.
- Yüzey sıcaklığını kontrol eden 2 elektronik sensör pişirme pleytinin aşırı ısınmasını da engeller.
- 8 güç seviyesi.
- ECOTOP'lı modelin 20 mm kalınlığında karbon çeliği pişirme tablası vardır; üzerinde ısıyı tutan kaplama bulunur.

Konstruksiyon

- 1.4301 (AISI 304) malzemeden 2 mm üst tabla.
- Her tarafına rahatlıkla erişilebilen, kolayca temizleme imkanı tanıyan düz yüzey yapısı.
- Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, 1.4301 (AISI 304 paslanmaz çelik) malzemeden iç kasa.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ile tasarlanmış ünite.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ve 70 mm gömülü taban ile tasarlanmış ünite.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5

Onay:





Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
thermaline 90 - Elektrikli setüstü kapalı ocak, 2
zonlu "Ecotop" kaplama, tek taraflı operasyon

Sürdürülebilirlik

- Enerji tasarrufu sağlayan "Standby" fonksiyonu.
Maksimum güce hızla ulaşılır.




Modüler Pişirme Ekipmanları
thermaline 90 - Elektrikli setüstü kapalı ocak, 2 zonlu "Ecotop" kaplama,
tek taraflı operasyon
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.08.06


Opsiyonel Aksesuarlar

• Bağlantı ray kiti, sırtlı, sol ve sağ	PNC 912499	☐
• Porsiyonlama rafı, 500 mm genişlik	PNC 912523	☐
• Korkuluk (Tabak Rafı), 500x200 mm	PNC 912553	☐
• Katlanabilir raf, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Katlanabilir raf, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Sabit yan raf, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Sabit yan raf, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Sabit yan raf, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Bağlantı ray kiti, sırtlı cihazlar için, sağ - 900 mm	PNC 912981	☐
• Bağlantı ray kiti, sırtlı cihazlar için, sol - 900 mm	PNC 912982	☐
• Arka panel, sırtlı modüller için, 500x700mm	PNC 913010	☐
• Arka panel, sırtlı modüller için, 500x800mm	PNC 913023	☐
• Başlardaki sırtlı sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sol - 900 mm	PNC 913117	☐
• Başlardaki sırtlı sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sağ - 900 mm	PNC 913118	☐
• Başlardaki sabit üniteler için sırtlı ray kiti-12mm, sol - 900 mm	PNC 913208	☐
• Başlardaki sabit üniteler için sırtlı ray kiti-12mm, sağ - 900 mm	PNC 913209	☐
• TL80/85/90 sırt sırta montaj için U-Tipi kenetleme rayı, metre/tül	PNC 913226	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913232	☐
• Enerji optimizör kiti 14A - TL80/85/90	PNC 913244	☐
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sol taraf - 12.5mm	PNC 913636	☐
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sağ taraf	PNC 913637	☐
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sol taraf, sızdırmaz bağlantı	PNC 913638	☐
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sağ taraf, sızdırmaz bağlantı	PNC 913639	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• TL85/90 duvara montaj kiti - Setüstü üniteler 500mm	PNC 913649	☐
• Filtre W=500mm	PNC 913664	☐
• Ana Şalter 25A 4mm2 NM (FABRİKADA MONTAJ)	PNC 913676	☐

Ön

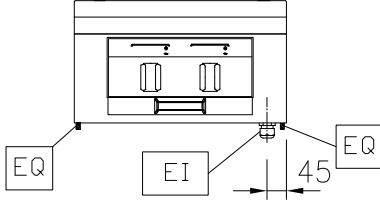


Yan

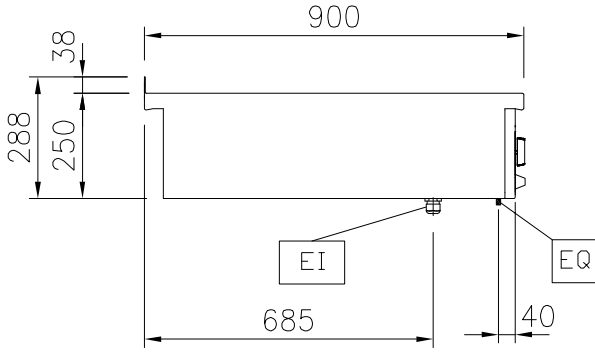

EI = Elektrik bağlantısı
 EQ = Topraklama vidası

Üst

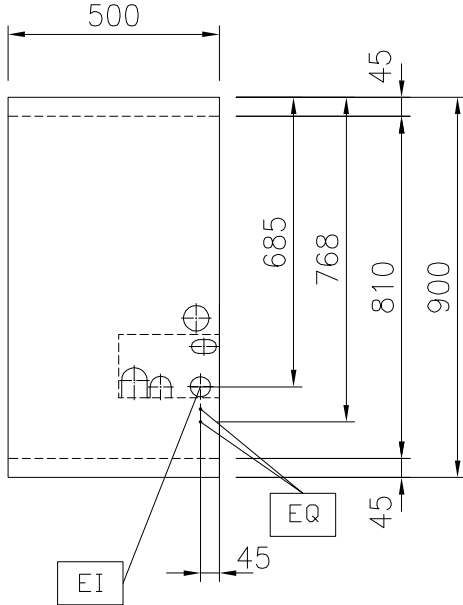

Elektrik:

Voltaj: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Toplam Watt: 6 kW

Temel bilgiler:

MIN. çalışma sıcaklığı: 100 °C
 MAX. çalışma sıcaklığı: 450 °C
 Dış boyutlar, Genişlik: 500 mm
 Dış boyutlar, Derinlik: 900 mm
 Dış boyutlar, Yükseklik: 250 mm
 Net ağırlık: 75 kg
 Konfigurasyon: Tek Taraftan Kontrollü; Setüstü
 Ön Pleytlerin Gücü: 3 - 0 kW
 Arka pleytlerin gücü: 3 - kW
 Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (genişlik): 360 mm
 Kapalı ateş ocağın kullanılabilir pişirme yüzeyi (derinlik): 730 mm

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim: 13 Amps