Electrolux PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları thermaline 90 - 2 Zonlu Endüksiyon Ocak, Setüstü, Tek taraflı kullanıma uygun, Sırtlı

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



589026 (MCIBABEOAO) Setüstü endüksiyon ocak, 2 zonlu, tek taraflı operasyon, sırtlı - 500X900X250H-TL90

Özellikler

Sıra No.

DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ile tasarlanmış ünite. Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, paslanmaz çelik iç kasa. 1.4301 (AISI 304 çelik) malzemeden 2 mm üst tabla. Kolayca temizlenebilir düz yüzey yapısı. THERMODUL bağlantı sistemi, ünitelerin ek yeri olmadan birbirine bağlandığı bir çalışma yüzeyi sunar ve bu sayede kirin ünitenin iç kısmına geçmesini önler. Her tarafına rahatlıkla erişilebilen pürüzsüz cam seramiği yüzey hızlı ve kolay temizlik imkanı sunar. Tam güce kısa sürede ulaşan 9 güç modu, mutfağa çok düşük düzeyde ısı yayar. Aşırı ısınma koruma mekanizması, aşırı ısınma durumunda güç akışını keser. Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler, kullanımı ve temizliği daha kolay hale getirir. Suya karşı koruma sınıfı: IPX5. Konfigürasyon: Tek tarafta çalışmaya izin veren, sıçrama önleyici üst tablalı ocak. Alt dolabın fabrika tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen uygun alt dolabı ekleyiniz.

Ana Özellikler

- Aşırı ısınma koruma mekanizması: bir sıcaklık sensörü yardımıyla, aşırı ısınma durumunda güç akışı kesilir.
- Tencereler kaldırmaya gerek olmadan bir zondan diğerine taşınabilir.
- Düz cam-seramik yüzey kolayca temizlenir; maksimum hijyen sağlanır.
- Tüm ana komponentlere ön taraftan kolayca ulaşılır.
- THERMODUL bağlantı sistemi üniteleri birbirine birleştirerek kaynaksız düz bir üst tabla yaratır; böylece cihazların yaşamsal komponentlerine sıvı akması veya kir girmesi engellenir ve ünitelerin yenileriyle değiştirilmesi ya da bakımları sırasında kolayca yerlerinden çıkarılmasına imkan verir.
- Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler ile daha kolay kullanım ve temizlik imkanı. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı, sıvıların ve kirlerin cihazın önemli parçalarına sızmasını önler.
- Isıya ve kimyasallara karşı dayanıklı temperli camdan üretilmiş dijital ekran sıcaklıkların ve güç ayarlarının görüntülenmesine olanak tanır. Ekranda ayrıca cihazın ve ocağın ısıtma fonksiyonlarının çalışır durumda olup olmadığı da gösterilir.
- 9 Güç modu.
- Tam güce anında ulaşma imkanı.
- Mutfağa düşük seviyede ısı yayılımı.

Konstruksiyon

- Her zon için ayrı kontrol ışığı.
- 1.4301 (AISI 304) malzemeden 2 mm üst tabla.
- Her tarafına rahatlıkla erişilebilen, kolayca temizleme imkanı tanıyan düz yüzey yapısı.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5
- Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, 1.4301 (AISI 304 paslanmaz çelik) malzemeden iç kasa.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ile tasarlanmış ünite.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ve 70 mm gömülü taban ile tasarlanmış ünite.

Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.

Onay:


Opsiyonel Aksesuarlar

• Enfraruj ve endüksiyon ocaklar için spatula	PNC 910601	❑
• Bağlantı ray kiti, sırtlı, sol ve sağ	PNC 912499	❑
• Porsiyonlama rafı, 500 mm genişlik	PNC 912523	❑
• Korkuluk (Tabak Rafı), 500x200 mm	PNC 912553	❑
• Katlanabilir raf, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Katlanabilir raf, 400x900mm	PNC 912582	❑
• Sabit yan raf, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Sabit yan raf, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Sabit yan raf, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Bağlantı ray kiti, sırtlı cihazlar için, sağ - 900 mm	PNC 912981	❑
• Bağlantı ray kiti, sırtlı cihazlar için, sol - 900 mm	PNC 912982	❑
• Arka panel, sırtlı modüller için, 500x700mm	PNC 913010	❑
• Arka panel, sırtlı modüller için, 500x800mm	PNC 913023	❑
• Başlardaki sırtlı sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sol - 900 mm	PNC 913117	❑
• Başlardaki sırtlı sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sağ - 900 mm	PNC 913118	❑
• Başlardaki sabit üniteler için sırtlı ray kiti-12mm, sol - 900 mm	PNC 913208	❑
• Başlardaki sabit üniteler için sırtlı ray kiti-12mm, sağ - 900 mm	PNC 913209	❑
• TL80/85/90 sırt sırta montaj için U-Tipi kenetleme rayı, metre/tül	PNC 913226	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913232	❑
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sol taraf - 12.5mm	PNC 913636	❑
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sağ taraf	PNC 913637	❑
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sol taraf, sızdırmaz bağlantı	PNC 913638	❑
• Yan panel, duvara monte üniteler için, sağ taraf, sızdırmaz bağlantı	PNC 913639	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• TL85/90 duvara montaj kiti - Setüstü üniteler 500mm	PNC 913649	❑
• Filtre W=500mm	PNC 913664	❑
• Ana Şalter 25A 4mm2 NM (FABRİKADA MONTAJ)	PNC 913676	❑


Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

Modüler Pişirme Ekipmanları thermaline 90 - 2 Zonlu Endüksiyon Ocak, Setüstü, Tek taraflı kullanıma uygun, Sırtlı

Ön




Yan

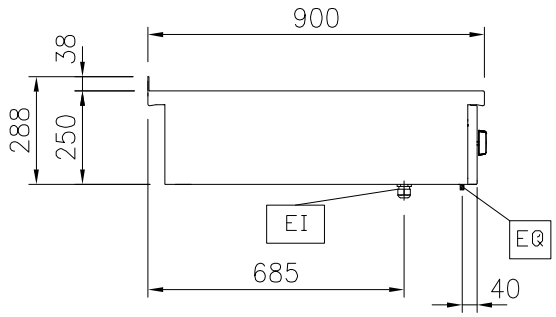

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

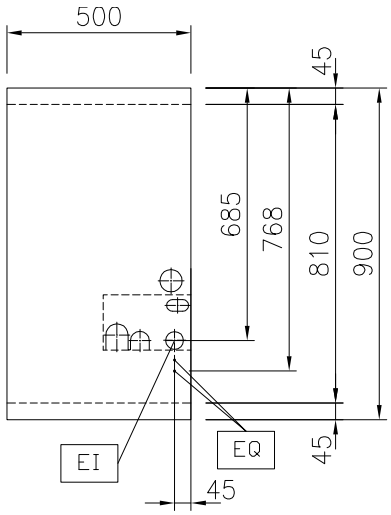

Elektrik:

Voltaj:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	10 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	500 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	25 kg
Konfigurasyon:	Tek Taraftan Kontrollü; Setüstü
Ön Pleytlerin Gücü:	5 - 0 kW
Arka pleytlerin gücü:	5 - kW
Ön pleytlerin ebadı:	320x330
Arka pleytlerin ebadı:	320x330
Setüstü endüksiyon ocak ebadı (genişlik):	500 mm
Setüstü endüksiyon ocak ebadı (derinlik):	900 mm

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	15 Amps

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026.10.23