

Modüler Pişirme Ekipmanları thermaline 90 - 1 Zonlu Endüksiyon Wok Ocak, 1 taraflı kullanıma uygun

SIRA # _____

MODEL # _____

ADI # _____

SIS # _____

AIA # _____



589034 (MCIHAAEOAO)

Setüstü endüksiyon wok
ocak, 1 zonlu, tek taraflı
operasyon -
500X900X250H-TL90

Özellikler

Sıra No.

DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst kısım ile tasarlanmış ünite. Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, paslanmaz çelik iç kasa. 1.4301 (AISI 304 çelik) malzemeden 2 mm üst kapak. Kolayca temizlenebilir düz yüzey yapısı. THERMODUL bağlantı sistemi, ünitelerin ek yeri olmadan birbirine bağlandığı bir çalışma yüzeyi sunar ve bu sayede kirin ünitenin iç kısmına geçmesini önler. Her tarafına rahatlıkla erişilebilen pürüzsüz cam seramiği yüzey hızlı ve kolay temizlik imkanı sunar. Tam güce kısa sürede ulaşan 9 güç modu, mutfağa çok düşük düzeyde ısı yayar. Aşırı ısınma koruma mekanizması, aşırı ısınma durumunda güç akışını keser. Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler, kullanımı ve temizliği daha kolay hale getirir. Suya karşı koruma sınıfı: IPX5. Konfigürasyon: Tek taraftan çalışmaya izin veren, sıçrama önleyici üst tablalı ocak. Alt dolabın fabrika tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen uygun alt dolabı ekleyiniz.

Onay: _____

Ana Özellikler

- Aşırı ısınma koruma mekanizması: bir sıcaklık sensörü yardımıyla, aşırı ısınma durumunda güç akışı kesilir.
- Tüm ana komponentlere ön taraftan kolayca ulaşılır.
- THERMODUL bağlantı sistemi üniteleri birbirine birleştirerek kaynaklı düz bir üst tabla yaratır; böylece cihazların yaşamsal komponentlerine sıvı akması veya kir girmesi engellenir ve ünitelerin yenileriyle değiştirilmesi ya da bakımları sırasında kolayca yerlerinden çıkarılmasına imkan verir.
- Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler ile daha kolay kullanım ve temizlik imkanı. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı, sıvıların ve kirlerin cihazın önemli parçalarına sızmasını önler.
- Isıya ve kimyasallara karşı dayanıklı temperli camdan üretilmiş dijital ekran sıcaklıkların ve güç ayarlarının görüntülenmesine olanak tanır. Ekranda ayrıca cihazın ve ocağın ısıtma fonksiyonlarının çalışır durumda olup olmadığı da gösterilir.
- Tam güce anında ulaşma imkanı.
- Mutfağa düşük seviyede ısı yayılımı.
- Güç, pişirme zonuna kademeli olarak aktarılır yani alt seviyede daha hassas ayar yapılırken üst seviyelerde daha yüksek kademeler sözkonusu olur.
- Düz cam seramik pleyt doğrudan ısıtılmaz bu nedenle de pişirme yüzeyinde yanma olmaz.

Konstruksiyon

- 1.4301 (AISI 304) malzemeden 2 mm üst tabla.
- Suya karşı koruma sınıfı ve sertifikası: IPX5
- Her tarafına rahatlıkla erişilebilen, kolayca temizleme imkanı tanıyan düz yüzey yapısı.
- Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, 1.4301 (AISI 304 paslanmaz çelik) malzemeden iç kasa.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ile tasarlanmış ünite.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ve 70 mm gömülü taban ile tasarlanmış ünite.

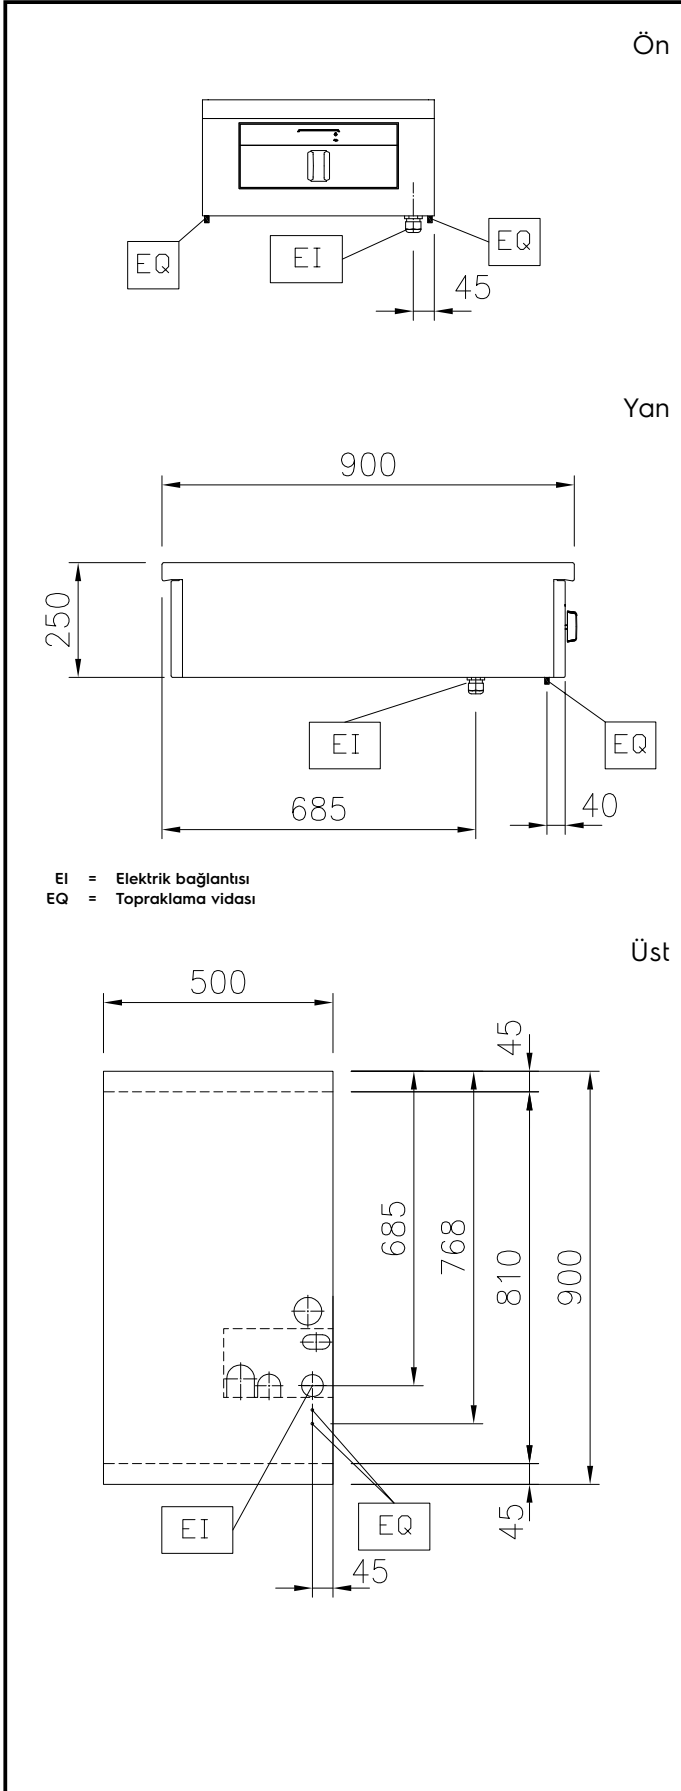
Sürdürülebilirlik

- Bu model İsviçre Enerji Verimliliği Yönetmeliği (730.02) ile uyumludur.



Opsiyonel Aksesuarlar

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Enfraruj ve endüksiyon ocaklar için spatula | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Tahta saplı wok tavası, çap 360 mm, h=105 mm | PNC 910613 | <input type="checkbox"/> |
| • Bağlantı rayı, 900mm | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Porsiyonlama rafı, 500 mm genişlik | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |
| • Korkuluk (Tabak Rafı), 500x200 mm | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |
| • Katlanabilir raf, 300x900mm | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Katlanabilir raf, 400x900mm | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Sabit yan raf, 200x900mm | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Sabit yan raf, 300x900mm | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Sabit yan raf, 400x900mm | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Bağlantı ray kiti, sağ - 900 mm | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Bağlantı ray kiti, sol - 900 mm | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Başlardaki sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sol - 900 mm | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Başlardaki sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sağ - 900 mm | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Başlardaki sabit üniteler için ray kiti-12mm, sol - 900 mm | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Başlardaki sabit üniteler için ray kiti-12mm, sağ - 900 mm | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • TL80/85/90 sırt sırta montaj için T-Tipi kenetleme rayı - 2000mm | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Son ünite için ray kiti, (12.5mm), sırt sırta montaj için, sol - TL90 | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Son ünite için ray kiti, (12.5mm), sırt sırta montaj için, sağ - TL90 | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Son ünite için ray kiti, düz montaj, sırt sırta montaj için, sol - TL90 | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Son ünite için ray kiti, düz montaj, sırt sırta montaj için, sağ - TL90 | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre W=500mm | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |
| • Ana Şalter 25A 4mm ² NM (FABRİKADA MONTAJ) | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |

**Elektrik:**

Voltaj:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Toplam Watt:	5 kW

Temel bilgiler:

Dış boyutlar, Genişlik:	500 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	900 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm
Net ağırlık:	18 kg

Konfigurasyon:	Tek Taraftan Kontrollü; Setüstü
Arka pleytlerin gücü:	5 - kW
Arka pleytlerin ebadı:	Ø 300
Setüstü endüksiyon ocak ebadı (genişlik):	500 mm
Setüstü endüksiyon ocak ebadı (derinlik):	900 mm

Sürdürülebilirlik

Anlık tüketim:	7.5 Amps
----------------	----------