

Modüler Pişirme Ekipmanları thermaline 90 - Elektrikli Izgara, Setüsü, 1 tarafta çalışmaya olanak veren

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



589086 (MCHMAADOAO) Elektrikli setüstü ızgara, düz pleytli, tek taraflı operasyon - 400X900X250H-TL90

589096 (MCHNAADOAO) Elektrikli setüstü ızgara, nervürlü pleytli, tek taraflı operasyon - 400X900X250H-TL90

Özellikler

Sıra No.

DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ile tasarlanmış ünite. Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, paslanmaz çelik iç kasa. 1.4301 (AISI 304 çelik) malzemeden 2 mm üst tabla. Kolayca temizlenebilir düz yüzey yapısı. THERMODUL bağlantı sistemi, ünitelerin ek yeri olmadan birbirine bağlandığı bir çalışma yüzeyi sunar ve bu sayede kirin ünitenin iç kısmına geçmesini önler. Krom kaplama karbon çeliği pişirme pleyti yapışmaz özelliğe sahiptir. Izgaradan çevreye yağ sıçramasına karşı üniteni yanlarını ve arkasını kapatan yüksek bir sırtlık bulunur. Optimal bir ısı dağılımı sağlayan POWERBLOCK ısıtma sistemi. Pişen malzemeden çıkan yağ ve su geniş bir drenaj deliğinden akarak büyük bir kollektörde toplanır. Pişirme pleytinin aşırı ısınması durumunda bir emniyet sviçi elektrik akımını keser. "Stand-by/Bekleme" fonksiyonu enerji tasarrufu sağlar ve istendiğinde hızlı bir şekilde maksimum güce ulaşılır. Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler, kullanımı ve temizliği daha kolay hale getirir. Suya karşı koruma sınıfı: IPX5. Konfigurasyon: Tek taraftan çalışmaya izin veren set üstü ünite.

Ana Özellikler

- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki büyük bir yağ kollektörüne akar.
- Aşırı ısınma koruma mekanizması: bir sıcaklık sensörü yardımıyla, aşırı ısınma durumunda güç akışı kesilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında yüksek tipte paslanmaz çelik siperlikler.
- Cihazlarda pişirme yüzeyinin her yarım zonu için ayrı kontrol vardır.
- Tüm ana komponentlere ön taraftan kolayca ulaşılır.
- THERMODUL bağlantı sistemi üniteleri birbirine birleştirerek kaynaklı düz bir üst tabla yaratır; böylece cihazların yaşamsal komponentlerine sıvı akması veya kir girmesi engellenir ve ünitelerin yenileriyle değiştirilmesi ya da bakımları sırasında kolayca yerlerinden çıkarılmasına imkan verir.
- Hijyenik ve rahat bir deneyim sunan silikon yüzeyli metal düğmeler ile daha kolay kullanım ve temizlik imkanı. Kontrol düğmelerinin özel tasarımı, sıvıların ve kirlerin cihazın önemli parçalarına sızmasını önler.
- Isıya ve kimyasallara karşı dayanıklı temperli camdan üretilmiş dijital ekran sıcaklıkların ve güç ayarlarının görüntülenmesine olanak tanır. Ekranda ayrıca cihazın ve ocağın ısıtma fonksiyonlarının çalışır durumda olup olmadığı da gösterilir.
- Optimal ısı dağılımı sağlayan "Powerblock" ısıtma sistemi.

Konstruksiyon

- 1.4301 (AISI 304) malzemeden 2 mm üst tabla.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ve 70 mm gömülü taban ile tasarlanmış ünite.
- Her tarafına rahatlıkla erişilebilen, kolayca temizleme imkanı tanıyan düz yüzey yapısı.
- Yoğun çalışma koşulları için ideal sağlamlıkta, 1.4301 (AISI 304 paslanmaz çelik) malzemeden iç kasa.
- Suya karşı koruma sınıfı: IPX5.
- İdeal gril sonuçları elde edilebilen yapışmaz, krom kaplama karbon çeliği pişirme yüzeyi.
- DIN 18860_2'ye uygun şekilde, 20mm damlama önleyici kenarlı üst tabla ile tasarlanmış ünite.
- Pişirme yüzeyi ya tümüyle düz veya tümüyle nervürlüdür.

Sürdürülebilirlik

- Enerji tasarrufu sağlayan "Standby" fonksiyonu. Maksimum güce hızla ulaşılır.



Onay:

Opsiyonel Aksesuarlar

- Bağlantı rayı, 900mm PNC 912502
- Porsiyonlama rafı, 400 genişlik PNC 912522
- Korkuluk (Tabak Rafı), 400x200 mm PNC 912552
- Katlanabilir raf, 300x900mm PNC 912581
- Katlanabilir raf, 400x900mm PNC 912582
- Sabit yan raf, 200x900mm PNC 912589
- Sabit yan raf, 300x900mm PNC 912590
- Sabit yan raf, 400x900mm PNC 912591
- Bağlantı ray kiti, sağ - 900 mm PNC 912975
- Bağlantı ray kiti, sol - 900 mm PNC 912976
- Başlardaki sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sol - 900 mm PNC 913111
- Başlardaki sabit üniteler için ray kiti, düz panel, sağ - 900 mm PNC 913112
- Düz pleytli ızgaralar için temizlik spatulası (sadece 589088) PNC 913119
- Nervürlü pleytli ızgaralar için temizlik spatulası (sadece 589096) PNC 913120
- Başlardaki sabit üniteler için ray kiti-12mm, sol - 900 mm PNC 913202
- Başlardaki sabit üniteler için ray kiti-12mm, sağ - 900 mm PNC 913203
- TL80/85/90 sırt sırtta montaj için T-Tipi kenetleme rayı - 2000mm PNC 913227
- - NOT TRANSLATED - PNC 913232
- Enerji optimizör kiti 14A - TL80/85/90 PNC 913244
- Son ünite için ray kiti, (12.5mm), sırt sırtta montaj için, sol - TL90 PNC 913251
- Son ünite için ray kiti, (12.5mm), sırt sırtta montaj için, sağ - TL90 PNC 913252
- Son ünite için ray kiti, düz montaj, sırt sırtta montaj için, sol - TL90 PNC 913255
- Son ünite için ray kiti, düz montaj, sırt sırtta montaj için, sağ - TL90 PNC 913256
- Filtre W=400mm PNC 913663
- Ana Şalter 25A 4mm2 NM (FABRİKADA MONTAJ) PNC 913676

Elektrik:

- ☐ Voltaj: 400 V/3N ph/50/60 Hz
- ☐ Toplam Watt: 5.1 kW

Temel bilgiler:

- ☐ Pişirme Yüzeyi Derinliği: 615 mm
- ☐ Pişirme Yüzeyi Genişliği: 300 mm
- ☐ MIN. çalışma sıcaklığı: 80 °C
- ☐ MAX. çalışma sıcaklığı: 280 °C
- ☐ Dış boyutlar, Genişlik: 400 mm
- ☐ Dış boyutlar, Derinlik: 900 mm
- ☐ Dış boyutlar, Yükseklik: 250 mm
- ☐ Net ağırlık: 69 kg
- ☐ Konfigurasyon: Tek Taraftan Kontrollü; Setüstü
- ☐ Pişirme yüzeyi tipi: Düz
- ☐ 589088 (MCHMAADOAO) Nervürlü
- ☐ 589096 (MCHNAADOAO) Chromium Plated mild steel mirror
- ☐ Pişirme yüzeyi-materyal: Chromium Plated mild steel mirror

Sürdürülebilirlik


- ☐ Anlık tüketim: 7.4 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Modüler Pişirme Ekipmanları
thermaline 90 - Elektrikli Izgara, Setüsü,
1 tarafta çalışmaya olanak veren

Ön

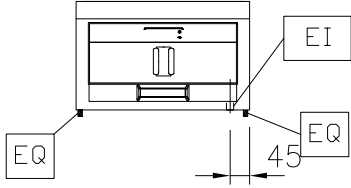


Yan

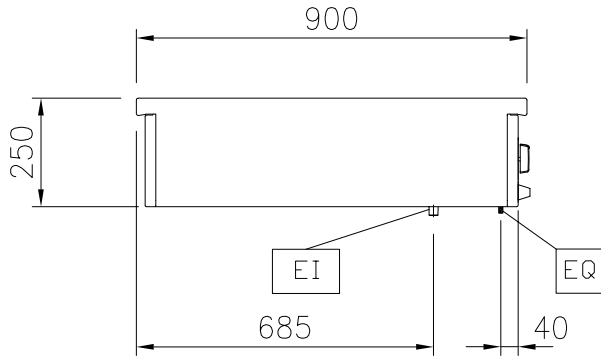


EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası


Üst

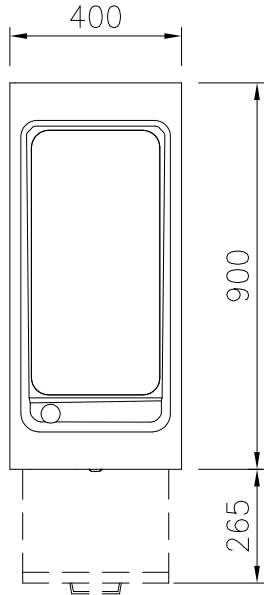

Ön

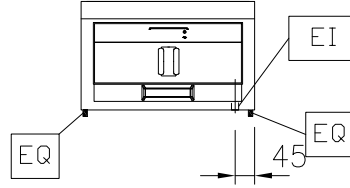


Yan

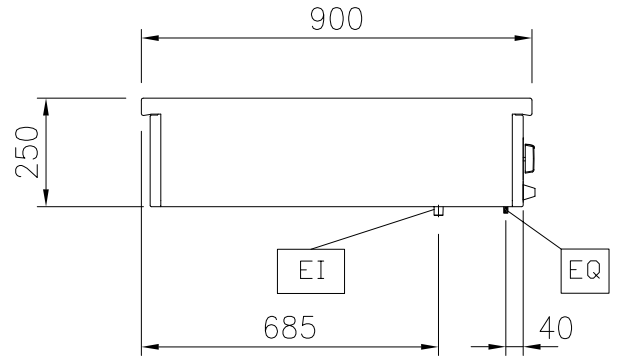

EI = Elektrik bağlantısı
EQ = Topraklama vidası

Üst

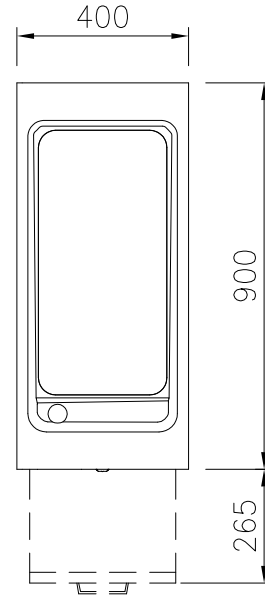

Modüler Pişirme Ekipmanları
thermaline 90 - Elektrikli Izgara, Setüsü, 1 tarafta çalışmaya olanak
veren
Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2025.04.24