

## LiberoPro

### Ravna indukcija, monofazna, dvije zone

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



600879 (E1HAEEOMCS)

Prikjučna indukcijska ploča,  
2 zone

### Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Površina izrađena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje trajanja zone kuhanja, koja se zatim automatski isključuje.
- 2 neovisno kontrolirane zone za kuhanje.
- MOSTNA FUNKCIJA (BRIDGE) omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje kako bi se stvorila jedna velika površina pogodna za pravokutnu posudu maksimalnih dimenzija 350x450mm.
- Prikladno za lonce i posude promjera od 120 mm do 240 mm za svaku zonu kuhanja.
- Maksimalna korisna snaga: 3,5 kW. Korisničko sučelje prikazuje razinu snage koju možete odabrati u svakoj zoni kuhanja u skladu s iskorištenom snagom.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.

### Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjaju za mjesečno čišćenje.
- 4 nogice, kabel i utikač uključeni.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Održivost




- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

### Opcijska dodatna oprema


- Univerzalna posuda za prženje od nehrđajućeg čelika, s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653596
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653597

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

### Gornja/e

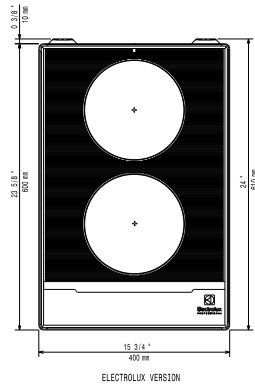


### Bočna/o

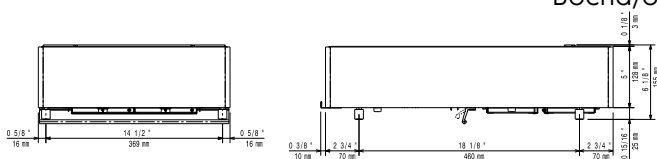

EI = Električki priključak  
EO = Električka utičnica

### Other

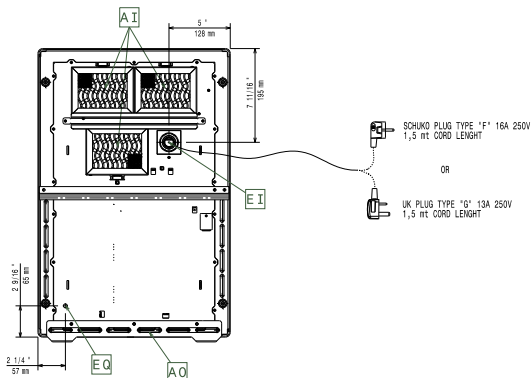

### Električki

Napon napajanja:	600879 (E1HAEEMCS)	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Snaga prednje ploče:		3.5 kW
Snaga stražnje ploče:		3.5 kW
Vrsta utikača:		CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:		16A

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	600 mm
Vanjske dimenzije, visina:	152 mm
Neto težina:	19.5 kg