



LiberoPro Ravna indukcija, monofazna, dvije zone

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600879 (E1HAEEMCS)

Priklučna induksijska ploča,
2 zone

Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje trajanja zone kuhanja, koja se zatim automatski isključuje.
- 2 neovisno kontrolirane zone za kuhanje.
- MOSTNA FUNKCIJA (BRIDGE) omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje kako bi se stvorila jedna velika površina pogodna za pravokutnu posudu maksimalnih dimenzija 350x450mm.
- Prikladno za lonce i posude promjera od 120 mm do 240 mm za svaku zonu kuhanja.
- Maksimalna korisna snaga: 3,5 kW. Korisničko sučelje prikazuje razinu snage koju možete odabrat u svakoj zoni kuhanja u skladu s iskorištenom snagom.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.

Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjanu za mjesечно čišćenje.
- 4 nogice, kabel i utikač uključeni.
- Certifikat IPX4 zaštitu od vode.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).




Opcijska dodatna oprema

- Univerzalna posuda za prženje PNC 653596 □ od nehrđajućeg čelika, s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za induksijska kuhalia i sve ostale izvore topline
- Univerzalna posuda za prženje s PNC 653597 □ ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za induksijska kuhalia i sve ostale izvore topline

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

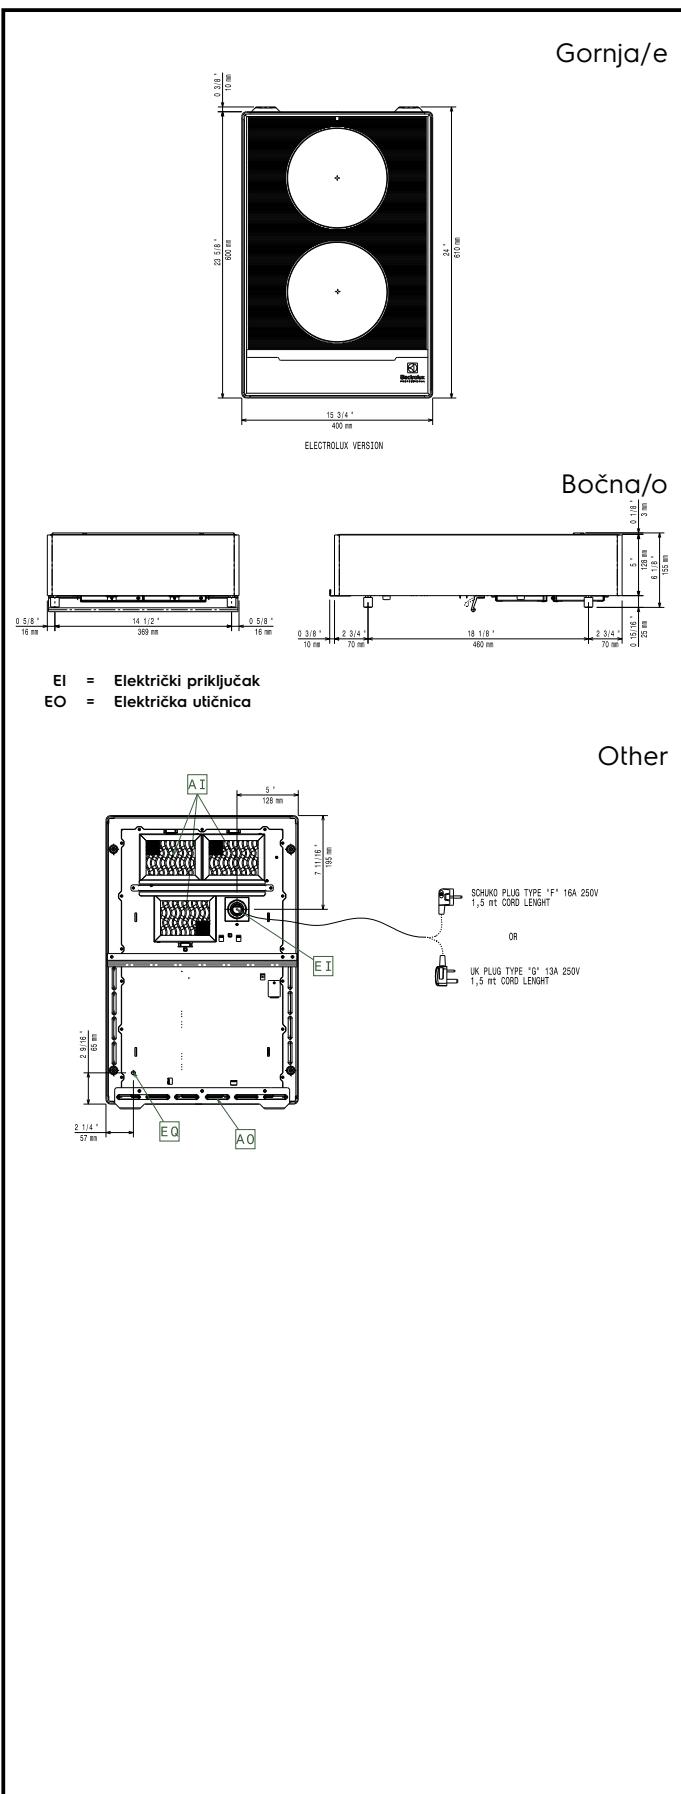

Električki

Napon napajanja:

600879 (E1HAAEOMCS) 220-240 V/1N ph/50-60 Hz

Snaga prednje ploče:

3.5 kW

Snaga stražnje ploče:

3.5 kW

Vrsta utikača:

CE-SCHUKO

Minimalna struja napajanja:

16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 400 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 600 mm

Vanjske dimenzije, visina: 152 mm

Neto težina: 19.5 kg