



ecostore
**1 vrata digitalni hladnjak od
nehrđajućeg čelika, 670lt (-2/+10) R290**

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



725377 (REX71FFE)

Hladnjak digitalni s 1 vratima
670 litara, -2+10°C,
nehrđajući čelik, R290, east
EU

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Hladnjak s punim vratima s unutarnjom i vanjskom konstrukcijom od nehrđajućeg čelika 430 AISI; stražnja vanjska ploča od galvaniziranog čelika i donja ploča od antikorozivnog materijala. Digitalna kontrola s prikazom i postavkom temperature u komori i ručnim aktiviranjem ciklusa odmrzavanja. Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Optimizirani prisilni protok zraka odostraga prema naprijed osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima. Opremljen ciklopentanskom izolacijskom pjenom debljine 75 mm. Vrata koja se mogu okrenuti na licu mjesta imaju bravu i mikroprekidač za isključivanje ventilatora kada se otvore vrata. Skrivenim se isparivačem osiguravaju veći kapacitet pohrane i rjeđi problemi s korozijom. Ugrađena rashladna jedinica; rad uz ventilaciju; automatsko odmrzavanje i isparavanje vode odmrzavanja. Radna temperatura: -2/+10 °C. Za temperature okružja do 40 °C. Bez CFC-a i HCFC-a. Plin R290 u rashladnom krugu. Ugrađeni priključak RS485 kako bi se omogućilo povezivanje s odvojenim računalom i integriranim sustavima za HACCP.

Glavne značajke

- Veliki prostor pohrane prikladan za 2/1 GN rešetke ili police na protunagibnim vodilicama.
- Puna vrata- desna šarka.
- Radna temperatura se može podesiti od -2 do +10 °C kako bi se zadovoljili različiti uvjeti pohrane.
- Automatsko odmrzavanje
- Komora s do 75mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolji učinak izolacije sa 100% zaštitom okoliša (toplinska provodljivost: 0,020 W/m*K).
- Skriveni isparivač garantira veći kapacitet pohrane i manje problema s korozijom.
- Unutarnja struktura s brojnim pozicijama za punjenje ima mogućnost smještanja rešetki, osiguravajući tako visok neto kapacitet i veći prostor pohrane.
- 60mm debela izolacija prekriva isparivač i može se jednostavno ukloniti jednim potezom.
- Rilsanom obložene (plastificirane) rešetke za poboljšanu zaštitu.
- Optimizirani prisilni protok zraka od straga prema naprijed omogućuje jednoliku raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima.
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Integrirani port RS485 za jednostavno spajanje na udaljeni kompjuter i integrirani HACCP sustav.
- Jednostavan servis zahvaljujući intuitivnom kontrolnom panelu sa pristupom na daljinu putem app.a.
- Veliki digitalni displej s prikazom i postavkama temperature komore, ručna aktivacija ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo hlađenja (za brzo hlađenje toplih komada).
- Opremljena sa jednofaznim električnim kabelom i šuko utičnicom za jednostavnu i brzu instalaciju.

ODOBRENJE: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

Konstrukcija


- Unutarnja struktura i vanjski paneli od 430 AISI nehrđajućeg čelika.
- Montirano na prilagodljivim nogicama od nehrđajućeg čelika, opcionalno s kotačima.
- Vrata na zaključavanje.
- Zaobljeni unutarnji kutevi, jednostavno uklonjive vodilice i rešetke omogućuju jednostavno čišćenje i visoke higijenske standarde.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.
- Vodilice i nosači od nehrđajućeg čelika lako se rastavljaju.
- Antikorozisko dno za izbjegavanje bilo kakvih oštećenja koja uzrokuju agresivni detedženti za čišćenje podova.
- Vrata se sama zatvaraju i mogu se u potpunosti otvoriti do 180°.

Uključena dodatna oprema


- 3 x 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice PNC 881020

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 vodilice od nehrđajućeg čelika za hlađene ormare (Marine) | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • Set od 8 GN1/1 PVC posuda za ribu | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Razmaknica za 670lt i 1430lt hladnjake | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pedala za otvaranje hladnjaka | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastična posuda GN 1/1 s lažnim dnom | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kotača, zakretna, (2 sa kočnicom) za hladnjake, promjera 125mm, NEPRIKLADNA za uređaje sa staklenim vratima i modele sa odvojenom rashladnom jedinicom | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Set od 10 pari vodilica i 4 nosača polica za slastičarske posude (400x600 mm) | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN siva rilsan rešetka | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik sa 2 vodilice | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Vodilica za meso, 670 lt i 1430lt hladnjaci, uz 4 kuke | PNC 881019 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Set od 2 vodilice u nehrđajućem čeliku za 670/1430lt hladnjake i zamrzivače | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforirana polica GN 2/1 | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Rilisan košara od čelične žice GN 1/1 - visina 150 mm | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |

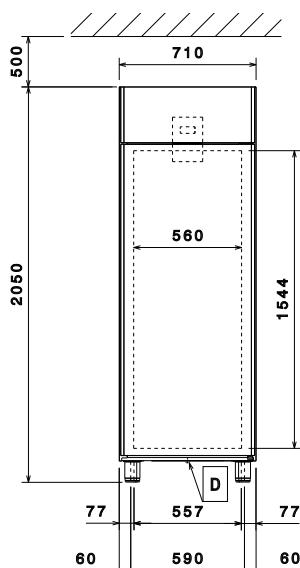

Prednja/e

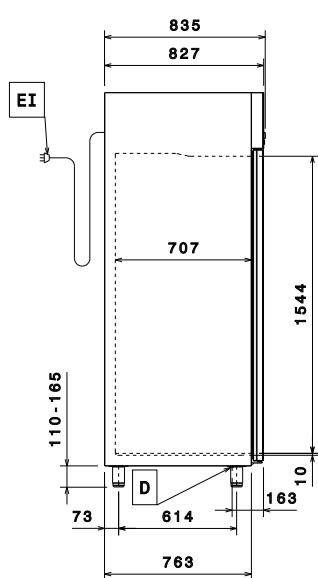

Bočna/o

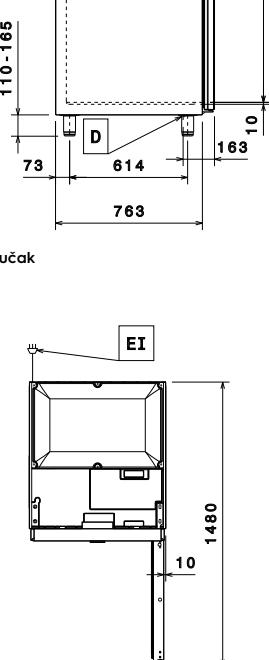

Gornja/e

EI = Električki priključak

Električki**Napon napajanja:**

725377 (REX71FFE)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Spojeno opterećenje:

0.2 kW

Ključne informacije:**Bruto kapacitet:** 670 lt**Neto kapacitet:** 503 lt**Šarke vrata:** Desna strana**Vanjske dimenzije, širina:** 710 mm**Vanjske dimenzije, dubina:** 835 mm**Vanjske dimenzije, dubina s otvorenim vratima:** 1480 mm**Vanjske dimenzije, visina:** 2050 mm**Broj i vrsta vrata:** 1 Puna**Broj i vrsta rešetaka (uključeno):** 3 - GN 2/1**Vrsta vanjskog materijala:** Nehrđajući čelik**Vrsta unutrašnjeg materijala:** Nehrđajući čelik**Odobrenja:** CB;CE;UKCA**Podaci hlađenja:****Vrsta upravljanja:** Digitalno**Snaga kompresora:** 1/5 KS**Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja:** -10 °C**Radna temperatura, min:** -2 °C**Radna temperatura, maks:** 10 °C**Način rada:** Ventilirani**Informacije o Proizvodu (u skladu s EU regulacijom 2015/1094)****Vrsta modela:** uspravni hladnjak**[NOT TRANSLATED]****ISO Standards:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001**Održivost****Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):** C**Godišnja i dnevna energetska potrošnja:** 713kWh/godišnje - 2kWh/24h**Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094):** Za teške uvjete (5)**EEI Indeks energetske učinkovitosti(u skladu s EU regulacijom 2015/109**

49,67

Vrsta rashladnog sredstva: R290**GWP indeks:** 3**Snaga hlađenja:** 278 W**Težina rashladnog sredstva:** 70 g

**EU Energetska klasifikacija od 1.srpnja
2016.**
