

**Modularna horizontalna linija
900XP 4 zone električna
indukcijska ploča, gornji model**

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391278 (E91NEH4008)

4-zone (5 kW svaka)
električna indukcijska ploča,
gornji model**Kratke specifikacije**

Br. stavke: _____

ODOBRENJE: _____

Glavne značajke

- Staklano-keramička ploča sa 4 nezavisne indukcijske zone, svaka snage 5 kW.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Svjetlosni indikator za svaku zonu, smješten na kontrolnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. precizna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opekline.
- IPX5 zaštita od vode.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.


Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278
- Univerzalna posuda za prženje od nehrđajućeg čelika, s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653596
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653597
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 280 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653598

Prednja/e

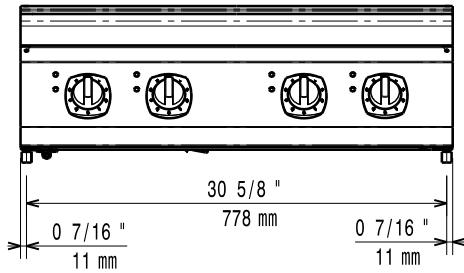


Bočna/o

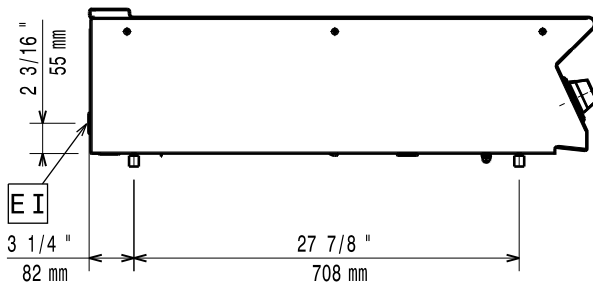

EI = Električni priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

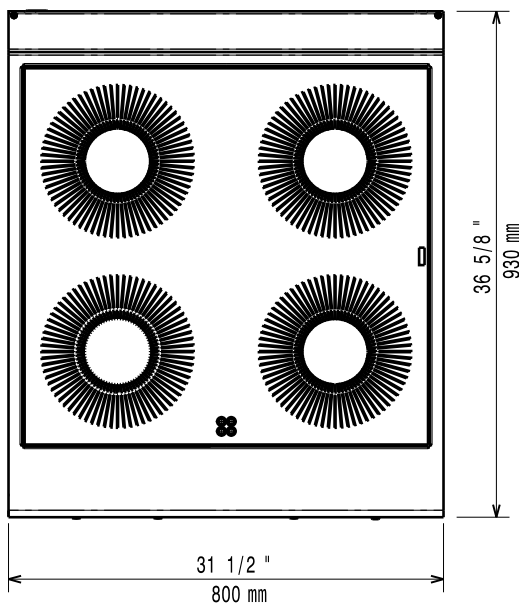

Električki

Napon napajanja:

391278 (E91NEH4008)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

Ukupna snaga:

ISO 9001; ISO 14001 kW

Ključne informacije:

Dimenzija indukcijske ploče
 (širina):

800 mm

Dimenzija indukcijske ploče
 (dubina):

930 mm

Neto težina:

65 kg

Transportna težina:

76 kg

Transportna visina:

540 mm

Transportna širina:

1020 mm

Transportna dubina:

860 mm

Transportni volumen:

0.47 m³

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Moraju se koristiti lonci i posude prilagođeni za indukciju.

Grupa certifikata:

IH940