

Modulární varná zařízení 900XP - Podestavba otevřená, š. 800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391154 (E9BANH0000)

Otevřená podestavba, šířka
800mm

Zkrácená specifikace

Položka č.

Otevřená podestavba o šířce modulu 800mm.
Celonerezová konstrukce, stavitelné nohy.
Možnost dalšího dovybavení například dvířky, zásuvkami,
vyhřívací jednotkou, vodicími lištami pro GN nádoby.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Na podestavbu lze umístit většinu modulů řady XP900 v provedení bez podestavby. Pro více informací kontaktujte technické oddělení Electrolux Professional nebo ověřte kompatibilitu v návodu k obsluze.
- Výškově stavitelné nerezové nohy (+50mm)
- Otevřená podestavba umožňující pohodlné umístění nádob, hrnců, pánví apod.
- Dvířka, zásuvky, vyhřívací sady, vedení na GN lze objednat jako extra příslušenství.

Konstrukce

- Nerezová konstrukce s leštěním Scotch Brite pro maximální hygienický standard.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.


Extra příslušenství

- Sada 4 koleček (2 s brzdou). PNC 206135
Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900)
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136
- Sada 2 zásuvů na 4xGN1/1, pro podestavby řady 900 PNC 206145
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206176
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206177
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178


SCHVÁLENO: _____

- Nerezové opláštění nohou - PNC 206179
přední, š. 1600mm. Nelze pro
chladicí-mrazicí podestavbu.
- Nerezové opláštění nohou - PNC 206180
boční, sada 2 kusů, řada 900.
Nelze použít pro chladicí-mrazicí
HP podestavbu.
- Sada 2 bočních, krycích panelů PNC 206181
servisního prostoru, pro instalaci
zařízení ke zdi
- Sada 2 bočních, krycích panelů PNC 206202
servisního prostoru, pro instalaci
zařízení záda-na-záda
- Sada 4 nožiček pro instalaci PNC 206210
zařízení na stavební sokl 100mm.
(Nelze pro samostatně stojící
grily ř. 900)
- Středová přepážka do PNC 206245
podestavby. K použití při
instalaci zásuvek a vedení GN
nádob (v podestavbách o šířce
800/1200mm) a pro dveře (v
podestavbách 1200mm).
- Elektrické vyhřívání do neutrální PNC 206259
podestavby, doporučeno
instalovat 1 jednotku pro každý
1/2 modul.
- Zásuvky, sada 2 kusů, V=100MM, PNC 206334
pro otevřené podestavby
- Dvířka pro neutrální podestavby PNC 206350
- Electrolux
- Zásuvky, sada 2 kusů, V=100MM, PNC 206361
pro otevřené podestavby
- Výztuha podestaveb (sada 2 PNC 206367
příčných nosníků), pro instalaci
koleček, š. 800mm
- Výztuha podestaveb (sada 2 PNC 206368
příčných nosníků), pro instalaci
koleček, š. 1200mm
- Výztuha podestaveb (sada 2 PNC 206369
příčných nosníků), pro instalaci
koleček, š. 1600mm
- Výztuha podestaveb (sada 2 PNC 206370
příčných nosníků), pro instalaci
koleček, š. 2000mm
- Zadní krycí panel, š. 800mm, PNC 206374
řady 900 a 700
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, PNC 206375
řady 900 a 700
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, PNC 206376
řady 900 a 700
- Sada 2 bočních krycích panelů PNC 216134
(levý a pravý) pro řadu 900.
Slouží pro zakrytování boční
stěny horního modulu i
podestavby (700x900mm)


Zepředu

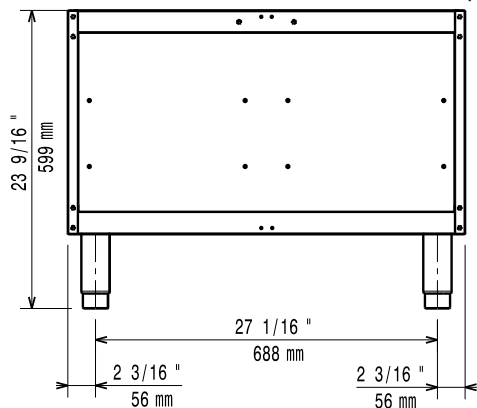

Boční

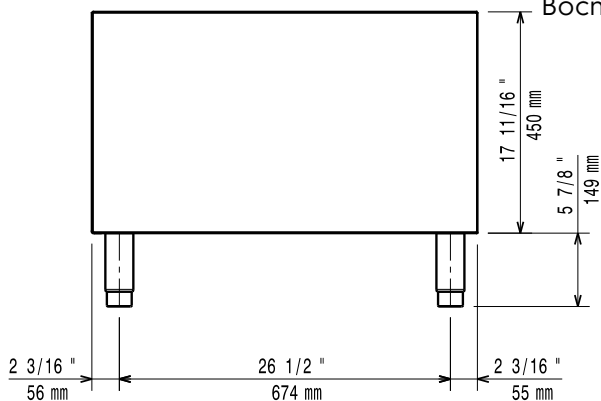

Shora

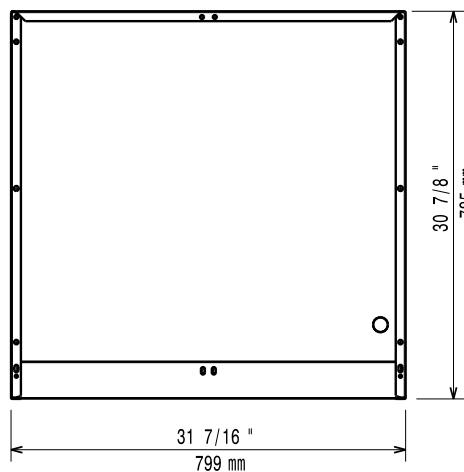

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 391154 (E9BANH000)	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	785 mm
Vnější rozměry, Výška	600 mm
Netto váha:	35 kg

Modulární varná zařízení
 900XP - Podestavba otevřená, š. 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.