

LiberoPro Stolní indukční varná deska ROVNÁ, 1 zóna, 230V

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



600877 (EIHDEEOMCS)

LIBERO STOLNÍ INDUKCE,
ROVNÁ, 1 ZÓNA, 230V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Stolní indukční varná deska, 1 varná zóna. Konstrukce ze 4-stranného nerezového rámu z AISI304 o síle 2mm a vsazené a utěsněné odolné sklokeramické varné desky 4mm silné. Jedna indukční varná zóna s dotykovým ovládáním na skle. Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost. Funkce zámku pro zabránění náhodné změně nastavení během práce. Varování před horkým povrchem. Automatická detekce umístění nádoby na varnou plochu, nízké tepelné vyzařování, maximální účinnost, energeticky úsporné zařízení. Vhodné pro pánve a hrnce od průměru 120mm do 340mm. Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření. El. přívodní kabel a zástrčka součástí dodávky. Na 4 nohách. Ochrana proti průniku vody - IPX4

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl.
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Skleněný dotykový displej nahoře pro maximální viditelnost.
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10.
- Funkci časovače lze použít k nastavení doby vaření a automatické vypnutí zóny na konci nastaveného času.
- Vhodné pro pánve a hrnce od Ø 120mm do Ø 340mm.
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód (Exxx)
- Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření.

Konstrukce

- 4-stranný nerezový rám z AISI304 o síle 2 mm.
- Odolná sklokeramická deska (síla 4mm) vsazená a dokonale utěsněná v nerezovém těle.
- Vzduchové filtry se snadno čistí a vyjímají pro čištění 1x měsíčně.
- Na 4 nohách a vč. přívodního kabelu a zástrčky.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.


Udržitelnost

- Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do okolí.
- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).


Extra příslušenství

- Universální pánve vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 200mm, průměr kontaktní plochy 160mm, výška 35mm, objem 0,8 litru. Tělo pánve: nerez 1,2mm Varná plocha potažena vrstvou se sníženou přilnavostí (Excalibur). Sendvičová konstrukce dna: hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo Stay-Cool, k tělu pánve připevněno nerezovými nýty. PNC 653596 □

SCHVÁLENO: _____




Shora

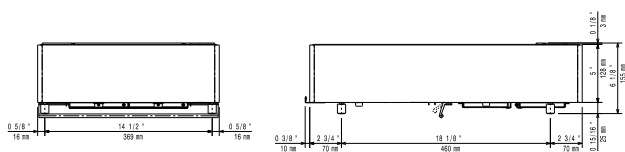

Boční

EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup

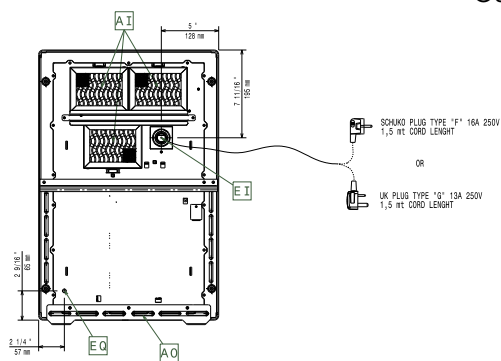

Ostatní:

Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Celkový příkon:	3.5 kW
Typ el.koncovky	CE-SCHUKO
Minimální přívodní jištění (A):	13A

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	600 mm
Vnější rozměry, Výška	152 mm
Netto váha:	19,5 kg
Ochrana pro vodě:	IPX4