

**Afwas apparatuur
Afwasmachine ELI3CG, 40 k/u,
dubbelwandig, zeepomp, afvoerpomp,
koude naspoeling**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



502702 (ELI3CG)

Zeepomp,
naspöelmiddelpomp,
afvoerpomp, koude
naspöeling, 400V-50hz-3N**Omschrijving****Product Nr.**

Dubbelwandige afwasmachine met elektronische besturing, met invoerhoogte van 335 mm. 3 wasprogramma's van 1,5, 2 en 4 min (40, 30 en 15 korven/uur). 3 wasprogramma's van 1,5, 2 en 4 min (40, 30 en 15 korven/uur), met wassen op 55-65°C en naspöelen op 82-85°C, of met koude naspöeling na de hete naspöeling. In- en uitwendige beplating, boiler, wastank, zeven, was- en naspöelarmen van roestvrijstaal AISI304, uitwendige achterwand van gespoten gegalvaniseerd staal. Vlakke gesloten binnen- en buitenbeplating. Gebalanceerde dubbelwandige deur met automatische afslag van de waspomp. Naadloos geperste wastank van 23 liter met 2 kW verwarming, afgeronde hoeken en automatische waterniveau regeling. De roterende roestvrijstalen was- en naspöelarmen zijn uitneembaar. De stijgpip voor de bovenste wasarm is uit het zicht geplaatst. Zelflegende waspomp van 0,74 kW, met softstart. Zelflegende roestvrijstalen AISI304L drukboiler van 12 liter en 6 kW vermogen, thermostatische temperatuur regeling en droogkook beveiliging. Roestvrijstalen zeef boven de wastank en een kunststof zeef voor de aanzuig opening van de waspomp. Naspöeling van 2,5 liter/cyclus, koude naspöeling van 3 liter/korf. Vlak bedieningspaneel met elektronische besturing, digitaal display en tiptoetsen voor aan-uit, programma start, koude naspöeling, afvoerpomp/zelfreiniging programma, storingsignalering. Programma voor het reinigen van het inwendige van de afwasmachine. Zeep- en naspöelmiddel doseerpompen met aanvoerslangen. Afvoerpomp, zodat de afvoeraansluiting niet noodzakelijk onder de machine geplaatst moet worden.

Goedkeuring:**Uitvoering**

- De ingebouwde drukboiler verhoogt de temperatuur van het toegevoerde leidingwater van 50 °C tot minimaal 82 °C voor een juiste naspöeling.
- Waspomp met soft start voor extra bescherming van breekbaar serviesgoed.
- Het wassysteem is uitgevoerd met roterende wasarmen, een hoog vermogen waspomp en een boiler met grote capaciteit, voor professioneel afwassen.
- De vier seconden pauze (variabel) tussen het wassen en naspöelen voorkomt dat onzuivere waterdruppels op de schone items vallen na afloop van de naspöeling.
- De volledig automatische zelfreiniging cyclus voorkomt het risico op bacteriegroei.
- Eenvoudig bedieningspaneel met digitaal display maakt aanpassingen van de was- en naspöeltijden en temperaturen mogelijk, maar ook van de dosering van zeep- en naspöelmiddel.
- Eenvoudige service via de voorzijde.
- IPX4 water protectie.
- Optioneel is aansluiting mogelijk voor een HACCP systeem en een energie optimalisatie systeem.
- De digitale uitlezing geeft de status van de wascyclus en de temperatuur aan.
- Geavanceerde elektronische regeling met aanpasbare programmering, zelfdiagnose voor service en automatisch zelfreinigingsprogramma.
- De temperatuur beveiliging garandeert de vereiste watertemperatuur voor wassen en naspöelen.
- Ingebouwde zeep- en naspöelmiddel doseerpompen met automatische start en continu cyclus voor een uitstekend resultaat, gekoppeld aan minimale service en onderhoud.
- Dubbelwandig geïsoleerde wanden voor een laag geluidsniveau en gering warmteverlies.
- Laag geluidsniveau.
- 3-Fase 400V elektrische aansluiting, op locatie om te zetten naar 1-fase 230V (dit geeft verlies van vermogen en verminderde capaciteit).
- Afwas capaciteit van 40 korven of 720 borden per uur.
- Extra programma voor koude naspöeling van bierglazen en wijnglazen, voor hygiënische glazen, koud genoeg om weg te zetten.
- De schuin geplaatste wasarmen voorkomen dat na de wascyclus waswater met zeepmiddel op de schone borden druipt.
- Gebalanceerde degelijke dubbelwandige roestvrijstalen deur met veilige roestvrijstalen handgreep.
- Het effectieve naspöelsysteem gebruikt slechts 2,5 liter schoon heet water per korf, voor lagere verbruikskosten.

Constructie

- Uitgevoerd met gladde oppervlakken voor eenvoudig schoonmaken.
- De boiler van roestvrijstaal AISI304 met een hogere lasbescherming geeft een verhoogde weerstand tegen corrosie.

- De PVC water toevoerslang is uitgevoerd met metalen verbindingen, bestand tegen een hoge waterleidingdruk.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdeklaplaat.
- Verwarmingselementen met droogkook beveiliging.
- De was- en naspoelarmen zijn eenvoudig demontabel voor reiniging.
- De boiler afvoer verwijdert stilstaand water na een langere periode van inactiviteit, voor een hoog hygiëne niveau.
- Ingebouwde afvoerpomp voor regulatie van het waterniveau uit de wastank.
- Grote geperste wastank en interne wasruimte zonder leidingen en met afgeronde hoeken ter voorkoming van vuilophoping.
- Roterende roestvrijstalen was- en naspoelarmen boven en onder de korf.
- De grote tankzeef verzamelt het vuil, zodat het waswater langer schoon blijft en geeft daardoor een beter afwasresultaat.
- De machine is uitgevoerd met een zeepmiddelpomp, naspoelmiddelpomp en een afvoerpomp.
- De voor- en zijpanelen, deur, zeven, was- en naspoelarmen zijn vervaardigd van heavy duty roestvrijstaal AISI304.

Meegeleverde accessoires


- 2 stuks KUNSTSTOF BESTEKBEKER, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 864242
- 1 stuks KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002
- 1 stuks KORF voor 24-48 KOPPEN, 9 SOEPKOPPEN, LOS KEUKENGEREI, PANNEN, kleur blauw PNC 867007

Optionele accessoires


- WATERONTHARDER 12 lt, handmatig, capaciteit 1000 l/u, voor frontlader afwasmachines en convectie ovens, voor koud water PNC 860412
- AUTOMATISCHE WATERONTHARDER 8 liter, capaciteit 1500 lt/uur, kunststof omkasting met roestvrijstalen harscylinder, elektronische besturing, koud water 4 - 25°C, voor frontlader en doorschuif afwasmachines PNC 860413
- ONDERSTEL voor AFWASMACHINE EL, ELA, ELAI, met 2 paar geleiders voor afwaskorven PNC 860418
- WATERONTHARDER 20 lt, handmatig, capaciteit 1000 l/u, voor frontlader afwasmachines en convectie ovens, voor koud water PNC 860430
- ZEEP NIVEAU SENSOR voor frontlader/doorschuifmachine PNC 864004
- NASPOELMIDDEL NIVEAU SENSOR voor frontlader/doorschuifmachine PNC 864005
- ROLLERSET, 4 kunststof rollers met rvs bevestigingsplaten, voor dubbelwandige frontlader afwasmachine PNC 864008
- POTENSET MET FLENS VOOR AFWASMACHINE PNC 864009
- AFVOERPOMP voor 50hz frontlader afwasmachines PNC 864012
- WATER TOEVOERSLANG met rvs mantel, voor frontlader en doorschuif afwasmachines PNC 864016

- WATERFILTER voor GEDEELTELIJKE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864017
- MEETSET voor totale en tijdelijke waterhardheid PNC 864050
- DRUKVERHOGINGSPOMP voor de naspoeling, voor frontlader afwasmachines met drukboiler PNC 864051
- ZEEPDOSEERPOMP voor frontlader afwasmachine PNC 864218
- KUNSTSTOF BESTEKBEKER, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 864242
- WATERFILTER voor TOTALE DEMINERALISATIE, inclusief filterpatroon PNC 864367
- WATERDRUK REDUCTIEVENTIEL voor ééntank afwasmachines PNC 864461
- HALF FORMAAT AFWASKORF voor KOPPEN, KOMMEN of LOS KEUKENGEREI. Voor frontlader afwasmachines PNC 864527
- HALF FORMAAT AFWASKORF voor 8 BORDEN Ø240 mm of 16 SCHOTELS Ø120 mm. Voor frontlader afwasmachines PNC 864528
- HALF FORMAAT AFWASKORF met INDELING voor 14 GLAZEN Ø70x140 mm. Voor frontlader afwasmachines PNC 864529
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEKERS, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 865574
- KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002
- KORF voor 5 DIENBLADEN 530x325 mm, voor EL, ELA, ELAI, kleur rood PNC 867006
- KORF voor 24-48 KOPPEN, 9 SOEPKOPPEN, LOS KEUKENGEREI, PANNEN, kleur blauw PNC 867007
- AFWASKORF voor 12 BORDEN Ø320 mm, roestvrijstalen draadkorf voor gebruik in frontlader of doorschuif afwasmachines PNC 867014
- RVS AFDEKROOSTER voor lichte items in een korf PNC 867016
- AFWASKORF voor HOGE GLAZEN, rilsan, voor 12 glazen Ø95x270 mm en 3 glazen Ø104x270 mm, de glazen worden aan de voet opgehangen, voor gebruik in frontlader of doorschuifmachine PNC 867019
- KORF MET RECHTE INZET voor 16 GLAZEN (Ø100x70 mm), kleur blauw/groen PNC 867023
- AFWASKORF, grijs rilsan korf voor semi-professionele toepassing, met opklapbare rekken. Algemene toepassing, voor koppen, borden, keukengerie. Voor gebruik in frontlader of doorschuifmachines. PNC 867024

Front aanzicht

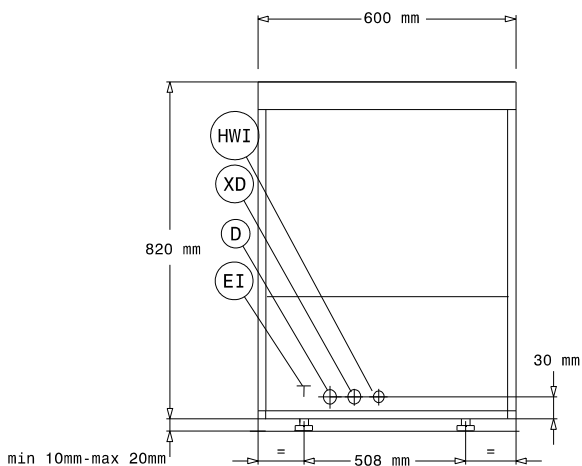


Zij aanzicht

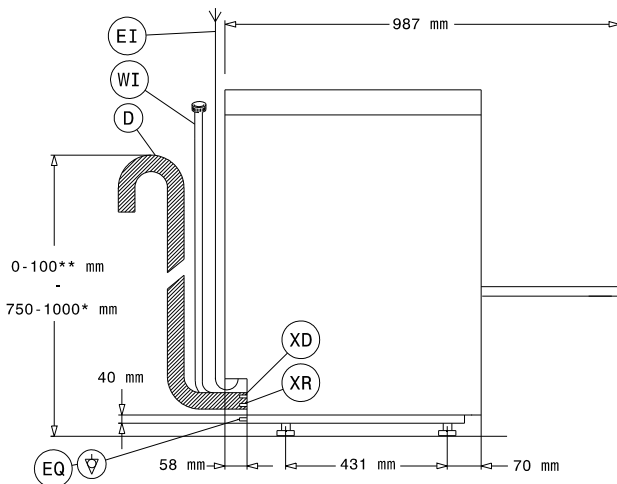

- D = Afvoer
- EI = Elektrische aansluiting
- EO = Elektrische uitgang
- HWI = Warm water invoer
- XD = Zeepmiddel aansluiting
- XR = Naspoelmiddel aansluiting

Boven aanzicht

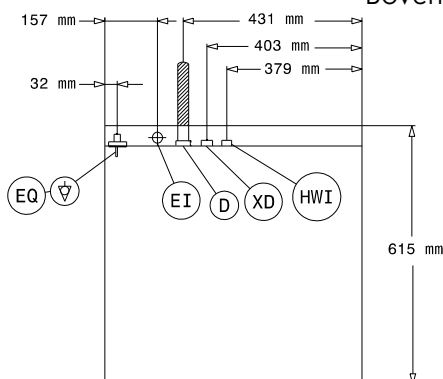

Elektra

Voltage	502702 (ELI3CG)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch vermogen		6.85 kW
Boiler, vermogen		6 kW
Tank verwarming		2 kW
Waspomp, vermogen		0.736 kW
Stekker type		Kabel zonder stekker

Water

Water druk, min/max	2-3 bar
Toevoer watertemperatuur*	10-50 °C
Toevoer waterhardheid	2 - 5 °dH
Afvoer aansluiting	27mm
Wastank capaciteit (lt)	23
Waterverbruik per cyclus (lt)	2.5
Boiler inhoud (lt)	12
Water aansluiting	G 3/4"

Algemene gegevens

Naspoel temperatuur	82-85 °C
Was temperatuur	55-65 °C
Capaciteit	40 - 30 - 15 Korven/uur
Borden/uur	720
Cyclus tijd (sec)	90/120/240
Inwendige afmetingen, breedte	500 mm
Inwendige afmetingen, diepte	500 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	335 mm
Externe afmetingen, lengte	600 mm
Externe afmetingen, breedte	615 mm
Externe afmetingen, hoogte	820 mm
Gewicht, netto	76 kg
Geluidsniveau	61 dBA
Waterdichtheid index	IPX4

LET OP: *De capaciteit van de afwasmachine is bij een warm water aansluiting van 50°C. Bij een lagere water toevoer temperatuur wordt de programmacyclus langer en de capaciteit lager.