

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Pastakoker 2x 5 liter, draaideur, h 800

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588289 (MAKAFADDAO)

PASTAKOKER 2x 5 liter,  
elektrisch, vlak bovenblad,  
onderbouw met draaideur, h  
800 mm

### Omschrijving

#### Product Nr.

Elektrische pastakoker met twee kookbassins van 4 - 5 liter, 140x345x225 mm, voor het koken van pasta, rijst, aardappelen en groenten. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. De kookbassins van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316L zijn naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken en een overloop met afvoer. Rondom de kookbassins is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak. De verwarmingselementen zijn onzichtbaar onder de bodem van het kookbassin geplaatst. Vermogens instelling met 7 standen van 40 - 90°C. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Oververhitting beveiliging en droogkook beveiliging. Continue watervulling via de waterinlopen. Automatische water niveauregeling. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Onderbouw met aftapkranen en dubbelwandige draaideur, de bodemplaat is uitgevoerd met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht. Standaard worden geen kookmanden of een deksel meegeleverd, deze zijn optioneel leverbaar.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_


### Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Continu bijvulling van het waterniveau.
- Automatische uitschakeling bij lage waterstand zodat oververhitting voorkomen wordt.
- Naast het koken van pasta, kan het apparaat tevens worden gebruikt voor alle soorten noedels, rijst, aardappelen en groente.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Makkelijk schoon te maken bassin met afgeronde hoeken.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.
- De bak is uitgevoerd met een rondom lopende opstaande rand zodat er geen vervuild water in kan lopen.
- Drie beveiligingen beschermen tegen te hoge temperatuur en kunnen handmatig gereset worden zonder noodzakelijk gereedschap.
- Automatische watervulling, gereguleerd door een water niveau sensor met maximaal volume.
- De watertemperatuur wordt geregeld door een elektronische sensor en kan ingesteld worden op 7 vermogensniveaus.


### Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het waterbassin van roestvrijstaal AISI316L (1.4435) is naadloos ingelast in het bovenblad.
- [NOT TRANSLATED]

Front aanzicht




Zij aanzicht

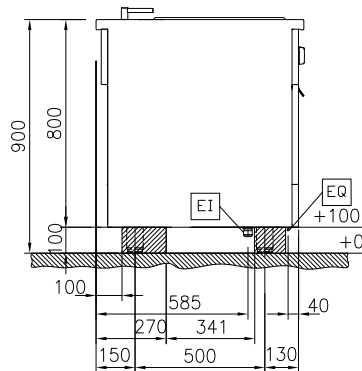

D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting  
 EQ = Equipotentiaal schroef  
 WI = Water invoer

Boven aanzicht

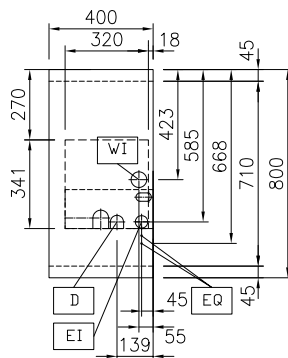
**Elektra**

<b>Voltage</b>	
588289 (MAKAFADDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Amperage</b>	7.2 A
<b>Aangesloten vermogen</b>	5 kW

**Water**

<b>Koud water aansluiting</b>	3/4"
<b>Afvoer aansluiting</b>	1"

**Algemene gegevens**

<b>Aantal bakken</b>	2
<b>Effectieve bak afmetingen, lengte</b>	140 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, hoogte</b>	225 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, breedte</b>	345 mm
<b>Bak capaciteit</b>	4 lt MIN; 5 lt MAX
<b>Thermostaat instelling</b>	40 °C MIN; 90 °C MAX
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	400 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	800 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	800 mm
<b>Gewicht, netto</b>	55 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts	PNC 912500	<input type="checkbox"/>	• INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabriekaart, links of rechts	PNC 913230	<input type="checkbox"/>
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 912508	<input type="checkbox"/>	• ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913244	<input type="checkbox"/>
• HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front	PNC 912522	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913249	<input type="checkbox"/>
• PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front	PNC 912552	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913250	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912577	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913253	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912578	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913254	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles	PNC 912583	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 913257	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles	PNC 912584	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913273	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles	PNC 912585	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913274	<input type="checkbox"/>
• FRONTPLINT 400x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912594	<input type="checkbox"/>	• FILTER 400 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913663	<input type="checkbox"/>
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912619	<input type="checkbox"/>	• VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm	PNC 913669	<input type="checkbox"/>
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912625	<input type="checkbox"/>	• WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm <sup>2</sup> . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913676	<input type="checkbox"/>
• RVS SOKKEL 400x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling	PNC 912821	<input type="checkbox"/>	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913685	<input type="checkbox"/>
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand	PNC 912971	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand	PNC 912972	<input type="checkbox"/>			
• 2 KOOKMANDEN voor 2x 5 liter pastakoker	PNC 913034	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913109	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913110	<input type="checkbox"/>			
• DEKSEL voor 2x 5 liter pastakoker	PNC 913150	<input type="checkbox"/>			
• GEPERFOREERDE BODEMPLAAT voor 2x 5 liter pastakoker	PNC 913158	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913200	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913201	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913216	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913217	<input type="checkbox"/>			
• T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand	PNC 913227	<input type="checkbox"/>			