Electrolux PROFESSIONAL

SkyLine Pro
Kiertoilmauuni SkyLine Pro 10GN2/1

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

217938 (ECOE102C3A30) KIERTOILMAUUNI SKYLINE PRO - 10 GN 2/1, P67

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine Pro kiertoilmauuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovella. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihetta.

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- SkyClean. Puhdistusjärjestelmä sisältää neljä pesuohjelmaa sekä yhden huuhteluohjelman. Kutakin pesuohjelmaa voidaan mukauttaa Eco-vaihtoehtojen avulla, jolloin käyttöparametrit voidaan sovittaa tarpeen mukaan. Käytettävissä olevien vaihtoehtoyhdistelmien ansiosta järjestelmä tarjoaa jopa 32 erilaista asetuskokonaisuutta ja pesuohjelmaa.
- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
  -0 = ei lisäkosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
  -1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
  -3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
  -5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
  -7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
  -9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihetta.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhaltimessa on 5 nopeutta 300–1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

Rakenne

- Ovessa kolminkertainen lämpölasi kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyys reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

Vastuullisuus

- Ihmiskeskeinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi.(*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

  *Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella
- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toiminnoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.

Lisävarusteet

• Vedenpehmentäjä kasetilla, STEAM 1200 W	PNC 920003	❑
• Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö	PNC 920005	❑
• Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1	PNC 922003	❑
• 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä	PNC 922017	❑
• Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)	PNC 922036	❑
• Rst ritilä uunille GN 1/1	PNC 922062	❑
• Rst ritilä uunille GN 2/1	PNC 922076	❑
• Huuhtelusuihku uunin sivulle	PNC 922171	❑
• GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl	PNC 922175	❑
• Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)	PNC 922189	❑
• Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)	PNC 922190	❑
• Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)	PNC 922191	❑
• Paistokori uuniin, 2 kpl	PNC 922239	❑
• RST ritilä, 400x600 mm	PNC 922264	❑
• Kaksoisavaus uunin oveen	PNC 922265	❑
• Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)	PNC 922266	❑
• Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin	PNC 922325	❑
• Monitoimikoukku	PNC 922348	❑
• 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm	PNC 922351	❑
• Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm	PNC 922357	❑
• Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1	PNC 922362	❑
• Lämpöhuppu 10 GN 2/1	PNC 922366	❑
• GN johteikko 6 & 10 GN 2/1 uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa	PNC 922384	❑
• Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys	PNC 922386	❑
• USB paistomittari, 1 mittauspiste	PNC 922390	❑
• IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin.	PNC 922421	❑
• Reititin WiFi ja LAN	PNC 922435	❑
• Höyrynoptimoija	PNC 922440	❑
• Rasvankeräyssarja 1/1-2/1 GN uunille (vaunu 2 säilöllä, avaus/sulkumekanismi tyhjennykselle)	PNC 922450	❑
• Rasvankeräyssarja avojalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumekanismi tyhjennykseen)	PNC 922451	❑
• Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki)	PNC 922452	❑
• johdekehikko pyörillä 10 GN 2/1 - p65 mm	PNC 922603	❑
• johdekehikko pyörillä 8 GN 2/1 - p80 mm	PNC 922604	❑
• Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922605	❑
• Leipomojohteikko pyörillä 10 GN 2/1 uunit - 8 x 400x600mm - p80 mm	PNC 922609	❑
• Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922613	❑
• Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922616	❑
• Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja	PNC 922618	❑
• Asennussarja 6 GN 2/1 uuni 6&10 GN 2/1 uunin päälle - korkeus 120 mm	PNC 922621	❑
• Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 2/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi	PNC 922627	❑
• Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 2/1 6 tai 10 GN 2/1 päällä	PNC 922631	❑
• Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922636	❑
• Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm	PNC 922637	❑
• Bankettivaunu 51 lautasta 10 GN 2/1 uuni ja tehojäähd.kaappi - p75 mm	PNC 922650	❑
• Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm	PNC 922651	❑
• Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen	PNC 922652	❑
• Avojalusta 6 & 10 GN 2/1 uunille, toimitus osissa	PNC 922654	❑
• Lämpösuojus 10 GN 2/1 uunit	PNC 922664	❑

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

• Lämpösuojus torniuunit 6+10 GN 2/1	PNC 922667	❑
• Asennussarja uunin asentamiseksi seinään	PNC 922687	❑
• Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922692	❑
• 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm	PNC 922693	❑
• Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan	PNC 922699	❑
• Verkkokuviollinen grilliritilä	PNC 922713	❑
• Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet	PNC 922714	❑
• Hajuton huuva 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922719	❑
• Hajuton huuva, tornimallit 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922721	❑
• kondensoiva huuva 6&10GN 2/1 uunit	PNC 922724	❑
• kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922726	❑
• Huuva puhaltimella 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922729	❑
• Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 2/1 uunit	PNC 922731	❑
• Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922734	❑
• Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 2/1 uunit	PNC 922736	❑
• 4 korkeaa säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm	PNC 922745	❑
• Astia staattiseen kypsentämiseeen, astian korkeus on 100 mm	PNC 922746	❑
• Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm	PNC 922747	❑
• Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään	PNC 922751	❑
• Vaunu rasvankeräyssarjalle	PNC 922752	❑
• Paineenalentaja tulovedelle	PNC 922773	❑
• Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit	PNC 922774	❑
• Kondensaation jatkoputki, 370mm	PNC 922776	❑
• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	❑
• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	❑
• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	❑
• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	❑
• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	❑
• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	❑
• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	❑
• Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa	PNC 925008	❑
• GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925012	❑
• GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925013	❑
• GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl	PNC 925014	❑

Suositeltavat puhdistusaineet

• C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia	PNC 0S2394	❑
• C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia	PNC 0S2395	❑

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

SkyLine Pro
Kiertoilmauuni SkyLine Pro 10GN2/1

Edestä

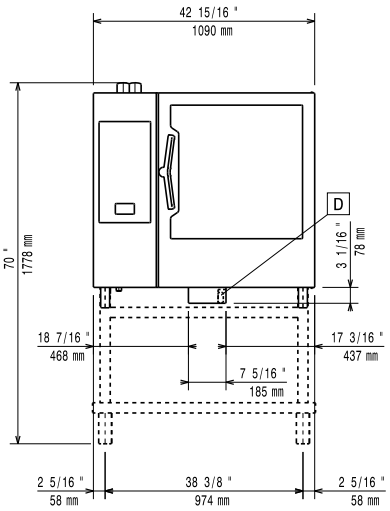

Sivulta

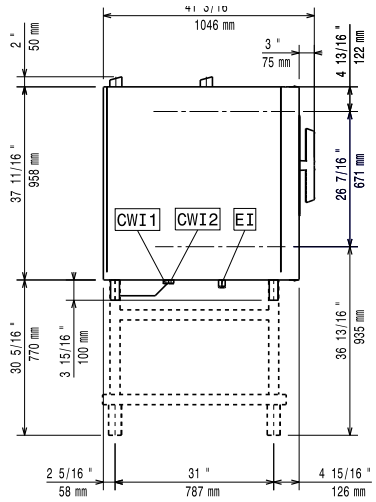

CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
DO = Ylivuotoputki
EI = Sähköliitäntä

Päältä

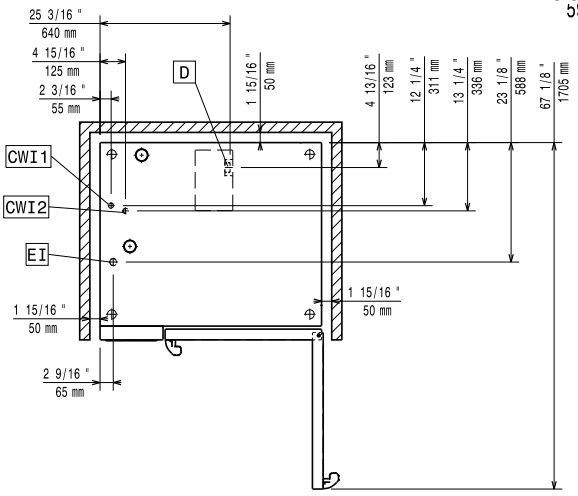

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	37.9 kW
Liitäntäteho, vakio:	35.4 kW

Vesi

Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
Vesiliitännät (sisään) "CWI1-CWI2":	3/4"
Paine:	1-6 bar
Kloridit:	<10 ppm
Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm
Poisto "D":	50mm

Kapasiteetti

GN:	10 (GN 2/1)
Max. Kapasiteetti:	100 kg

Avaintieto

Oven saranat:	Oikealla
Ulkomitat, leveys:	1090 mm
Ulkomitat, syvyys:	971 mm
Ulkomitat, korkeus:	1058 mm
Ulkomitat, paino	198 kg
Nettopaino:	163 kg
Kuljetuspaino:	198 kg
Kuljetustilavuus:	1.59 m³

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.28