

## LiberoPro Induktiotaso, yksi alue - 400V

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Ominaisuudet

- Pöytämallinen laite, helppo käyttää
- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotaso, suunniteltu ammattikäyttöön.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Tehonsäädön väli 1 - 10
- Laitteessa on ajastin. Laitteeseen voidaan säätää ennalta aika, jonka kuluttua liesi menee automaattisesti pois päältä
- Laite soveltuu käytettäväksi pannuilla, joiden pohjan halkaisija on 120 - 340 mm.
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

### Rakenne

- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- 4 jalkaa ja sähköjohto vakiona.
- Suojausluokka IPX4

### Vastuullisuus


- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

### Lisävarusteet

- RST paistinpannu, RST kahvalla (halk. 200 mm), soveltuu induktiolle sekä kaikille muille liesille PNC 653596
- Paistinpannu RST kahvalla (halk. 240 mm), soveltuu induktiolle sekä kaikille muille liesille PNC 653597
- Paistinpannu RST kahvalla (halk. 280 mm), soveltuu induktiolle sekä kaikille muille liesille PNC 653598
- Paistinpannu, uritettu pinta, induktioliedet PNC 653618


HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Päältä

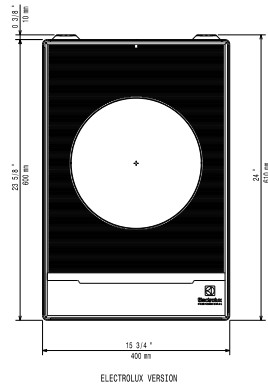


ELECTROLUX VERSTON

Sivulta

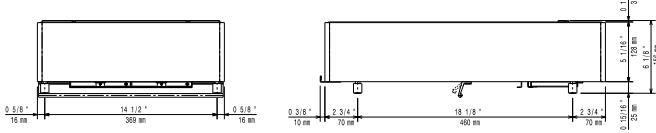

EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

Other

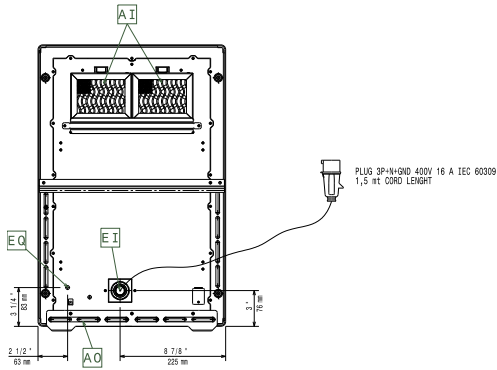

PLUG SP-NH-GND 400V 16 A IEC 60309  
1,5 mt. CORD LENGTH

Sähkö

Jännite:

600883 (E1HDDEOMCT) 380-415 V/3 ph/50-60 Hz

Kokonaisteho:

5 kW

Liitäntätyyppi:

IEC/EN 60309-1/2

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

600 mm

Ulkomitat, korkeus:

152 mm

Nettopaino:

19 kg