

LiberoPro Egyzónás indukciós főzőlap, egy fázis

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600877 (EIHDEEOMCS)

Egyzónás indukciós főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Egyzónás indukciós főzőlap. 1 fázisú asztali készülék. Négy oldala 2 mm vastag, AISI304 minőségű rm. acélból készül. 4 mm vastag nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület. Érintőkijelző felül elhelyezve. Teljesítményszint beállítás. Időkapcsoló. Kétszínű (fehér és vörös) kijelző. Lezáró funkció megakadályozza, hogy munka közben véletlenül módosítson a beállításokon. Forró felületre vonatkozó figyelmeztető jelzés. Automatikus edényfelismerés. Gyors hőtranszfer az edénybe. Használható edények: 120-340 mm közötti átmérő. 4 lábbal, vezetékkel, és csatlakozó dugaljjal szállítva. IPX4 szintű vízvédalom. LiberoPro Duo funkció: a LiberoPro pult a ventilátor sebességét automatikusan szabályozza az asztali készülékek használati intenzitásának függvényében

Fő jellemzők

- Asztali kivitel.
- Digitális kijelzés, kettő színnel (fehér és vörös) a jobb láthatóság miatt.
- Automatikus edényfelismerés. Csak akkor melegít, ha az edény rajta van.
- Érintőkijelző felül elhelyezve a maximális láthatóságért.
- Teljesítményszint beállítás 10 fokozatban.
- Időzítő funkció. A beállított idő után a főzőzóna automatikusan kikapcsol.
- Alkalmas 120-340 mm átmérőjű edények használatára.
- Hibadiagnosztika. Nem megfelelő működés esetén hibakódot jelez (Exxx).
- LiberoPro Duo funkció: a LiberoPro pult a ventilátor sebességét automatikusan szabályozza az asztali készülékek használati intenzitásának függvényében

Konstrukció

- 4 oldala 2 mm vastag AISI304 minőségű rm. acélból.
- Nagy teherbírású üvegkerámia főzőfelület, 4 mm vastagság.
- Indukciós légszűrők, amelyek könnyen kivehetők és tisztíthatók a havonta esedékes tisztítás során.
- 4 lábbal, vezetékkel, és csatlakozó dugaljjal szállítva.
- IPX4 vízvédettség.

Fenntarthatóság




- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez, nincs hőkibocsátás a munkakörnyezetbe.
- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Opcionális tartozékok


- Rozsdamentes acél univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval, (d=200mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653596 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=240mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653597 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=280mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653598 ☐
- Indukciós serpenyő bordázott lappal, 260x330 mm PNC 653618 ☐

Jóváhagyás

Felülnézet

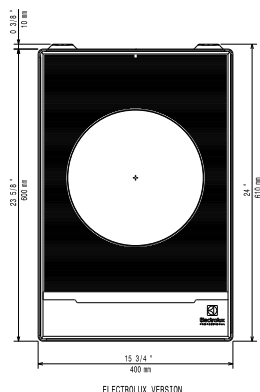


Oldalnézet

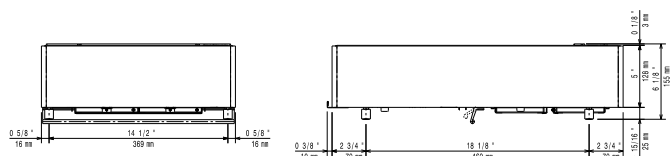

EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Egyéb

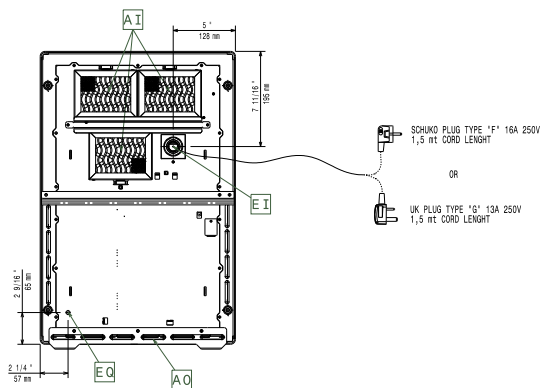**Elektromos**

Tápfeszültség:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Összes Watt:	3.5 kW
Csatlakozó típus:	CE-SCHUKO
Minimális amper felvétel:	13A

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	600 mm
Külső méretek, magasság:	152 mm
Nettó súly:	19.5 kg