



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 700XP 4 zónás el. indukciós főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371021 (E7INEH4000)

700XP 4 ZÓNÁS EL.
INDUKCIÓS ASZTALI
FŐZŐLAP - 400 V
700XP 4 ZÓNÁS EL.
INDUKCIÓS ASZTALI
FŐZŐLAP - 230 V

371132 (E7INEH400N)

EL. INDUKCIÓS ASZTALI
TŰZH, 800MM-230V

Rövid leírás

Termék szám

6 mm vastagságú üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető 3,5kW-os indukciós zónával. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- 6 mm-es üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető indukciós zónával (3,5 kW/zóna).
- A kerámia felület majdnem egész területe használható.
- A kezelői felületen mindegyik zónához jelzőfény található.
- Túlfűtés elleni biztonsági berendezés.
- A főzőzónák teljesítménye fokozatosan beállítható, pl. kisebb fokozatú beállítás az alacsonyabb, és nagyobb fokozatú beállítás a magasabb szinteknél.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).


Opcionális tartozékok

- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
- sütőhöz (csak 371021)
- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 ☐
- asztali rostlaphoz (csak 371132)
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
- 800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
- 1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
- 1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
- 1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
- 1600 mm
- Vízoszlop hosszabbítás, 700- PNC 206291 ☐
- as sorozathoz
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐


Jóváhagyás

- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Rozsdamentes acél univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval, (d=200mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653596 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=240mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653597 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=280mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653598 ☐

Előlnézet

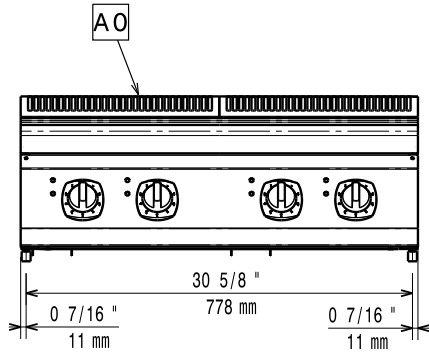


Oldalnézet

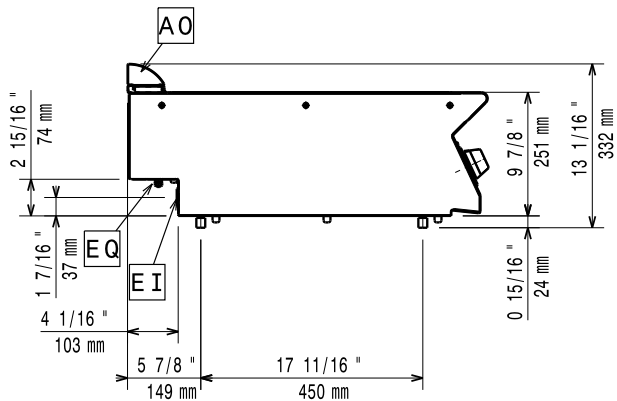

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

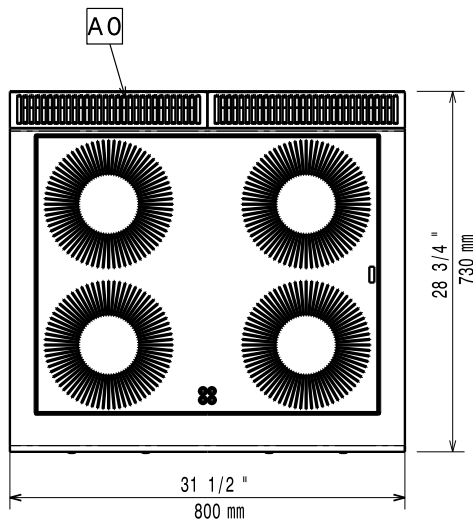

Elektromos

Tápfeszültség:

371021 (E7INEH4000)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

371132 (E7INEH400N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

14 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor/fal mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell használni. Indukciós készülékekkel kompatibilis serpenyőket kell használni.

Nettó súly:

57 kg

Szállítási súly:

371021 (E7INEH4000)

65 kg

371132 (E7INEH400N)

67 kg

Szállítási magasság:

371021 (E7INEH4000)

530 mm

371132 (E7INEH400N)

520 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.37 m³

Tanúsítvány

371021 (E7INEH4000)

IH740

371132 (E7INEH400N)

NIN87F

Indukciós főzőlap méretei (szélesség):

800 mm

Indukciós főzőlap méretei (mélység):

730 mm