

## Preparazione Statica 2 vasche da incasso e 2 gocciolatoi - 2400 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



855238 (T2V12400)

2 vasche da incasso e 2  
gocciolatoi da 2400 mm


### Caratteristiche e benefici

- Estremamente facili da pulire grazie alla superficie con finitura Scotch-Brite.

### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 (CrNi 18/10) di 40 mm di altezza e spessore lamiera di 15/10
- Alzatina paraspruzzi alta 100 mm con angolatura superiore di 45°. L'alzatina è ricavata direttamente dalla piegatura del piano di lavoro ed ha gli angoli laterali completamente saldati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua.
- Per piani di lavoro alti 900 mm: tavoli, tavoli con gambe 50x50, armadi con ante battenti o scorrevoli.
- Vasca da 600x500x250 spessore 10/10.
- Profilo anteriore di forma speciale, senza sbavature, per evitare sgocciolamenti sui moduli sottostanti.
- 4 angoli perfettamente saldati e lucidati per garantire una perfetta pulibilità.

Approvazione: \_\_\_\_\_

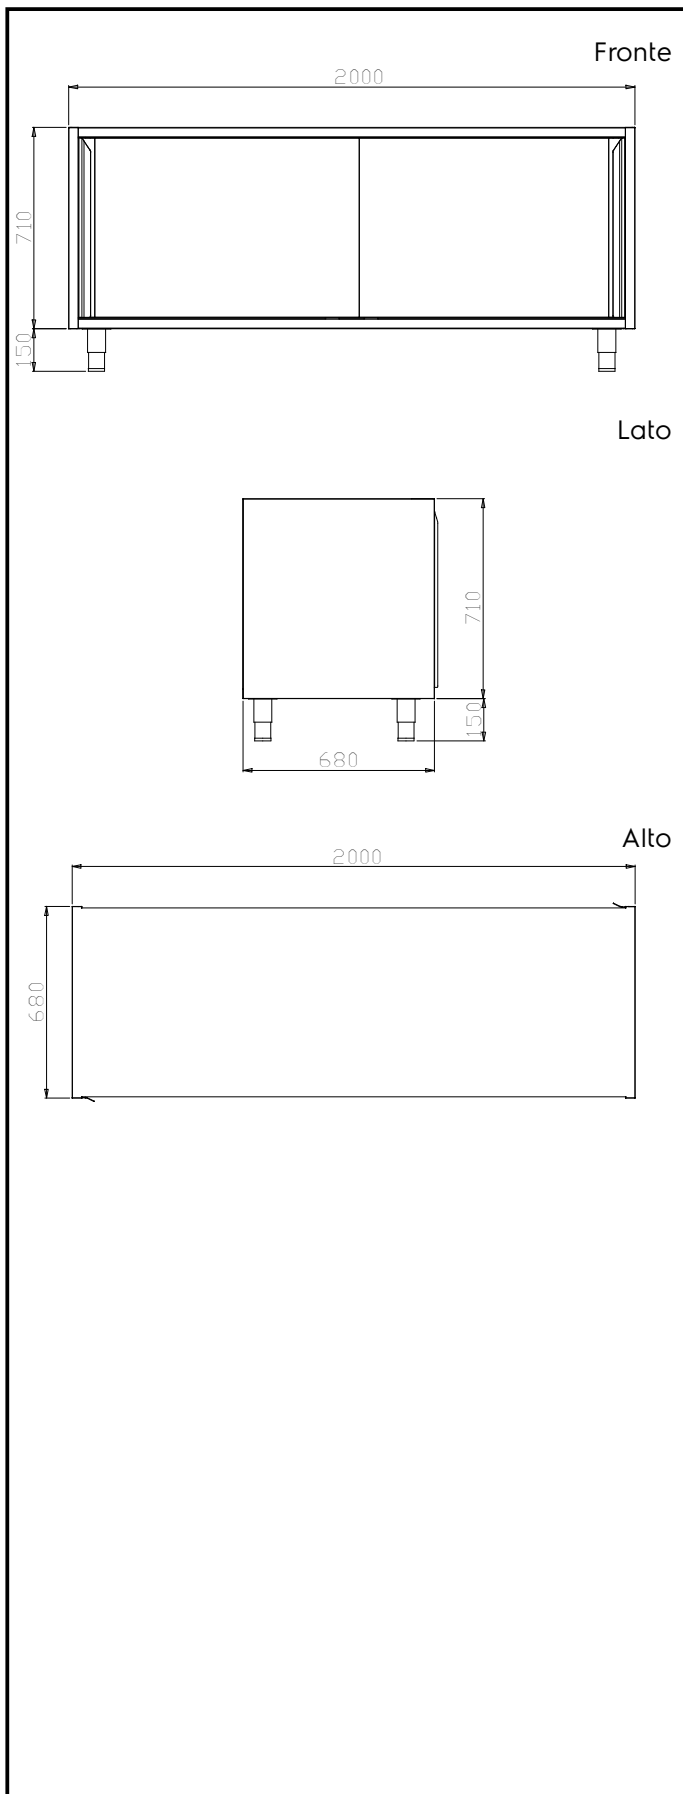

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

855238 (T2VI2400) 2360 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

550 mm

Dimensioni esterne, altezza:

250 mm

Peso netto:

4 kg