

**Produttori di ghiaccio**  
**Produttore di ghiaccio in cubetti**  
**28kg/24h, contenitore da 9 Kg -**  
**raffreddamento ad aria**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**730523 (RIMC029SA)**

Produttore di ghiaccio a  
cubetti 28 kg/24h -  
raffreddamento ad aria -  
con contenitore da 9 kg

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304.  
Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti.

Spruzzatori in metallo, facilmente smontabili, per favorire il passaggio dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare.

Fluido refrigerante R452a.

Raffreddamento ad aria.

Capacità contenitore Kg: 9

## Caratteristiche e benefici


- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche.
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura.
- Adatto solo per scarico a gravità.
- La resa è stata calcolata con una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Raffreddamento ad aria.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.

## Costruzione


- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.
- Bracci erogatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Gli spruzzatori, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Piedini fissi alti 5mm.
- Vasca interna porta ghiaccio in ABS.
- Rispettoso dell'ambiente: gas refrigerante R452a
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

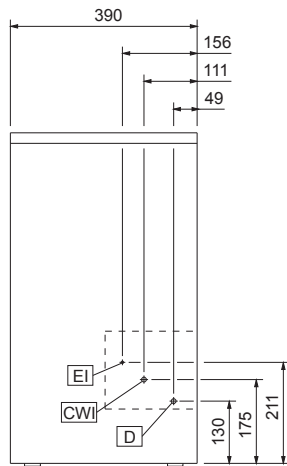


Lato

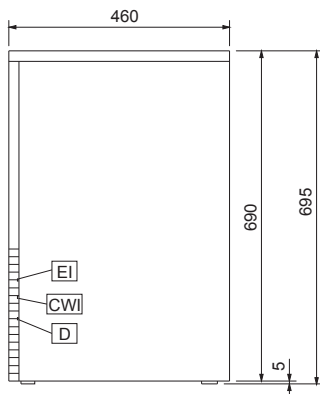

CWI = Attacco acqua fredda  
 D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica

Alto

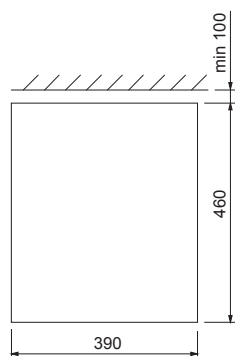
**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**730523 (RIMC029SA)** 220-240 V/1N ph/50 Hz

**Potenza installata max:**

0.37 kW

**Capacità**
**Capacità contenitore**

9 kg

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne, larghezza:**

390 mm

**Dimensioni esterne, profondità:**

460 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

695 mm

**Peso netto:**

37 kg

**Rendimento**

28 kg/giorno

**Certificati ISO**
**ISO Standards:**

52